

Parafango posteriore in plastica (Nebula Blue) - 97181191AA Parafango posteriore in plastica (Rosso GP19/Dark Stealth) - 97181191AB



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

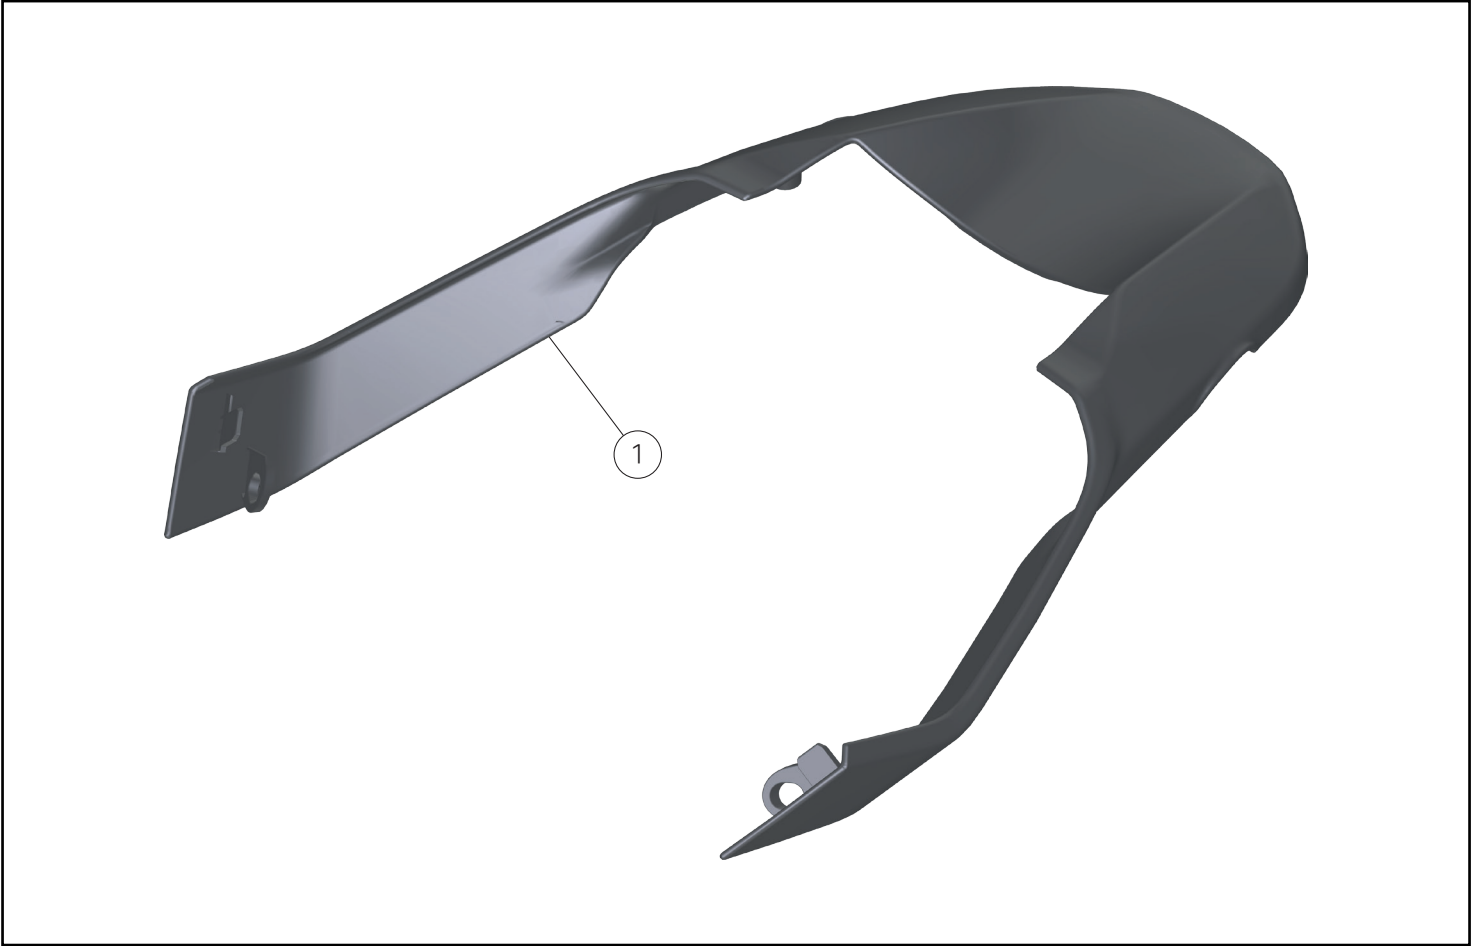

Attenzione

Il presente set è da abbinare obbligatoriamente al set Supporto targa alto.



Importante


I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	97181191AA	Parafango posteriore (Nebula Blue)	1
1	97181191AB	Parafango posteriore (Rosso GP19/Dark Stealth)	1

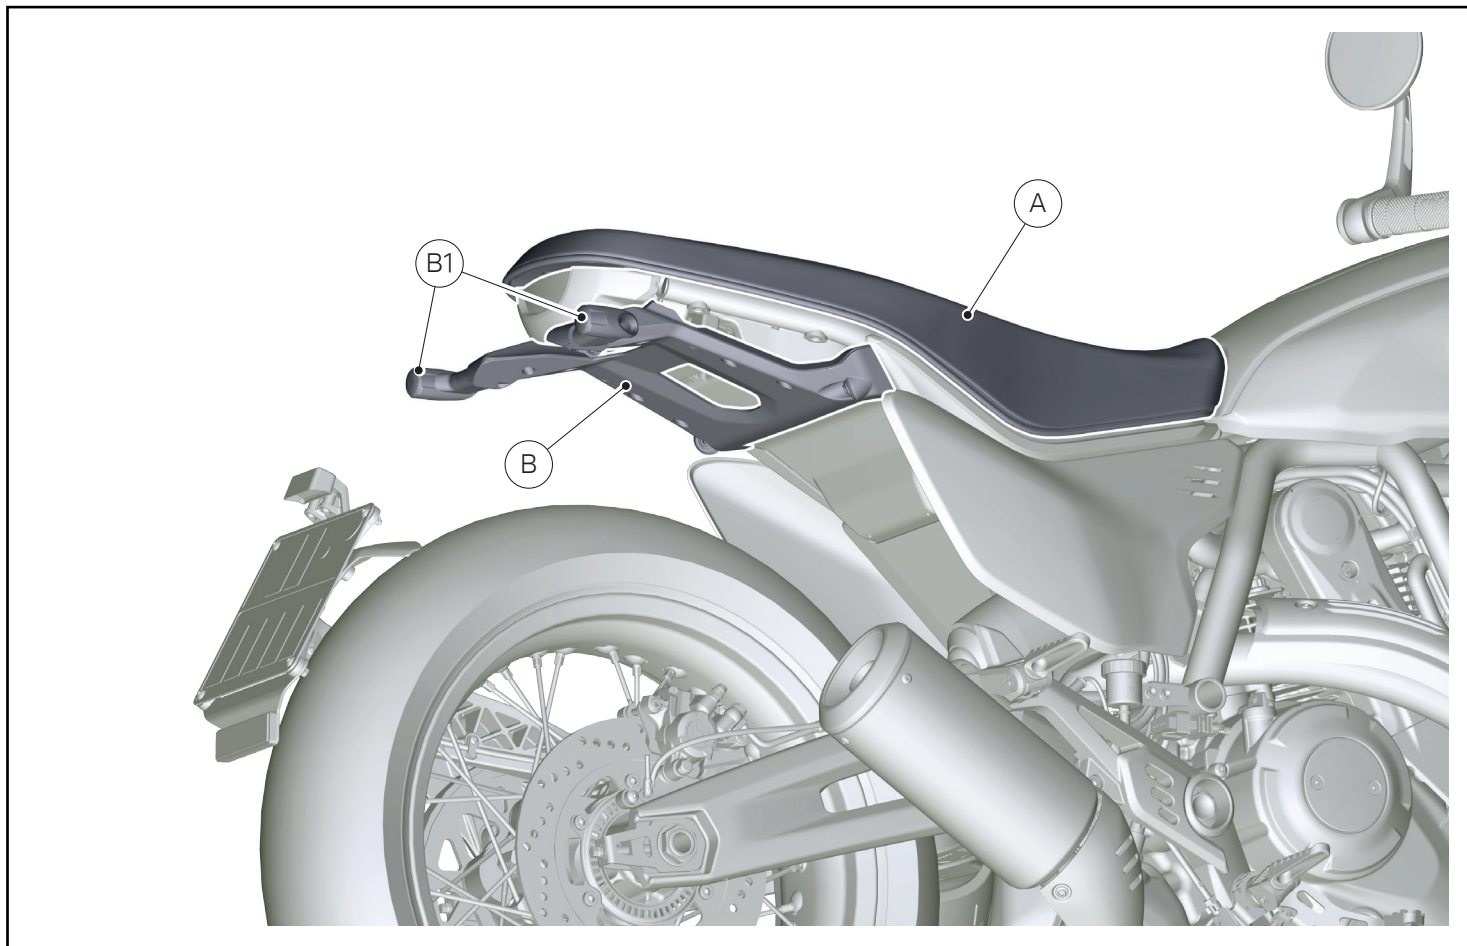

Smontaggio componenti originali



Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Smontaggio sella


- Per la procedura di smontaggio della sella (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio sella".

Smontaggio parafango posteriore


- Per la procedura di smontaggio del parafango posteriore (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio parafango posteriore".

Smontaggio indicatori di direzione posteriori

- Per la procedura di smontaggio degli indicatori di direzione posteriori (B1) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Scomposizione assieme parafango posteriore".

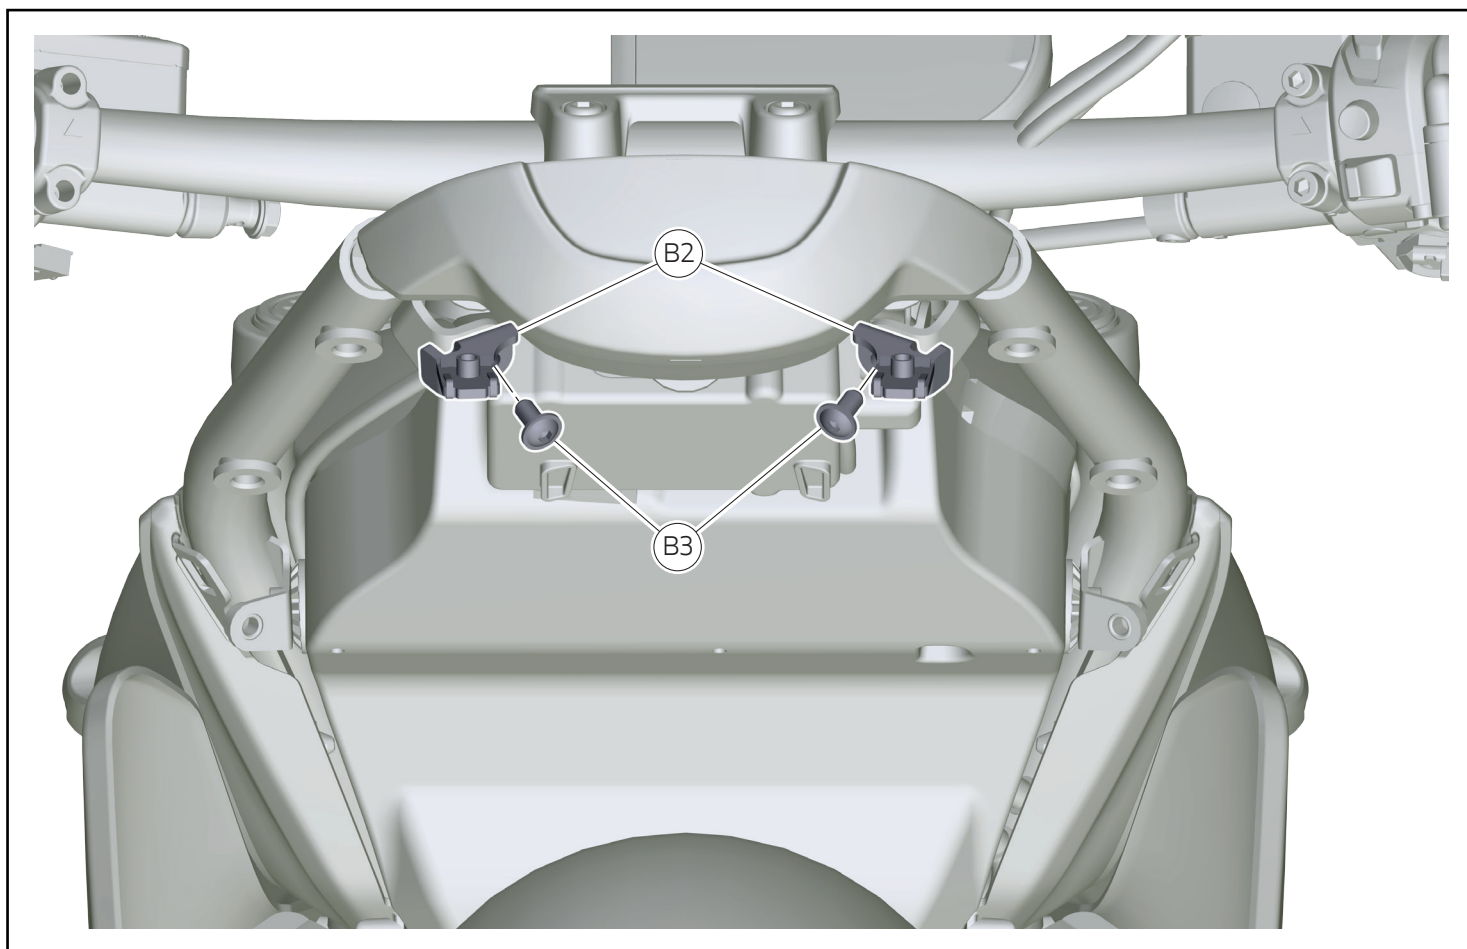

- Svitare le n.2 viti (B3).
- Rimuovere le n.2 staffe (B2).

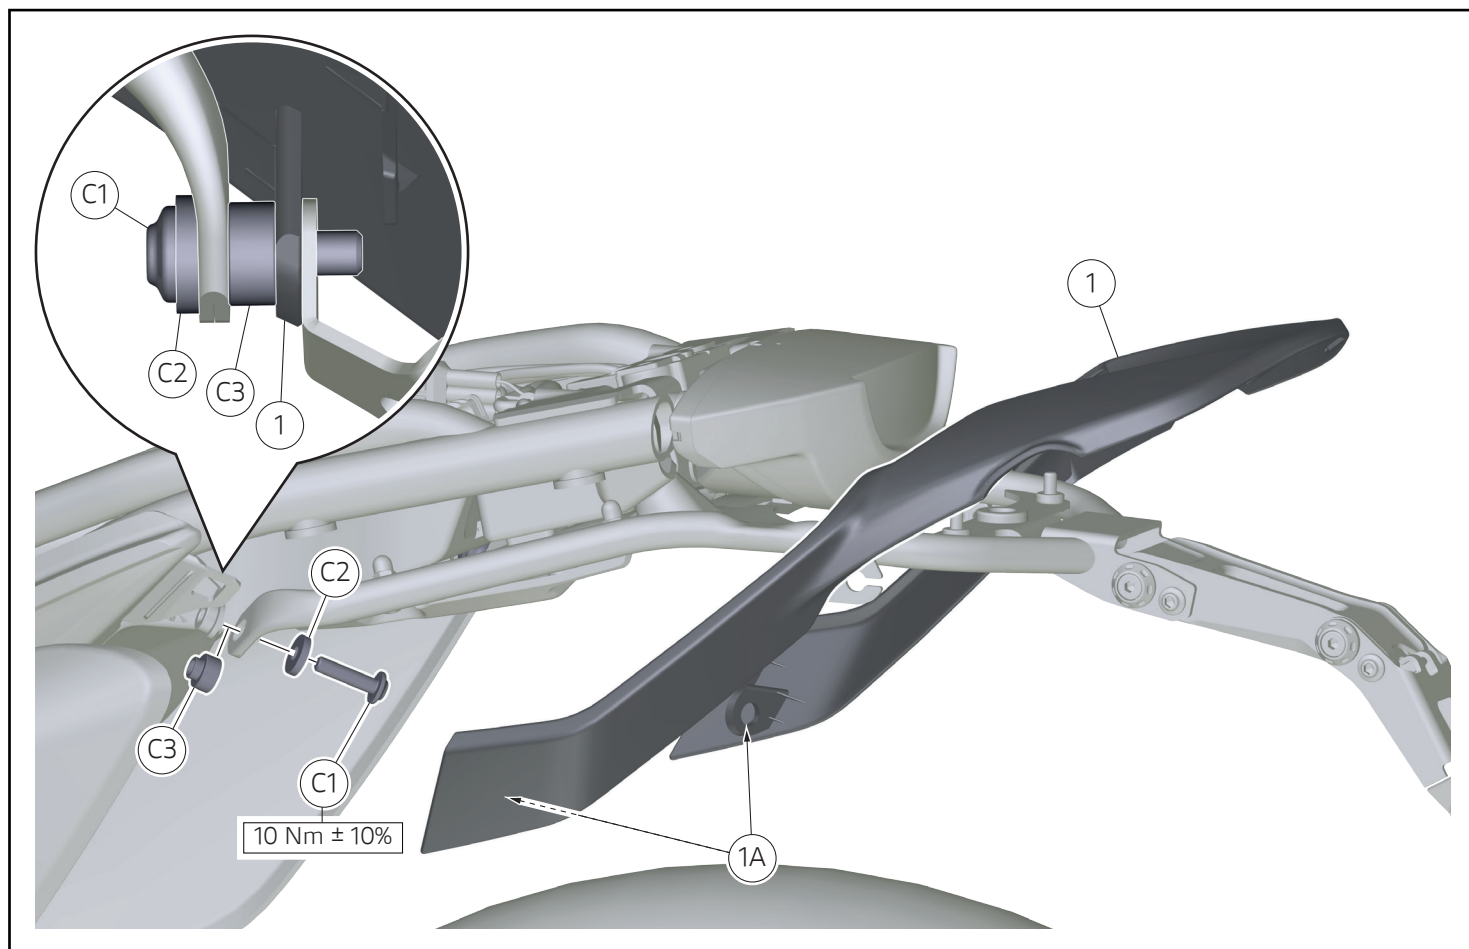

Montaggio componenti set



Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.



Attenzione

Il presente Set è da abbinare obbligatoriamente al Set Supporto targa alto, pertanto consultare contemporaneamente le relative istruzioni.

Montaggio parafrangente posteriore in plastica

- Rimuovere temporaneamente le n.2 viti (C1) sul lato sinistro e sul lato destro, con le relative n.2 rosette (C2) e i n.2 distanziali (C3).
- Posizionare il parafrangente posteriore (1) infilandolo dall'alto verso il basso.
- Infilare i n.2 distanziali (C3) nei n.2 fori (1A) presenti sui lati destro e sinistro del parafrangente posteriore (1) e posizionarli tra il telaio del motoveicolo e il telaio portatarga.
- Impuntare le n.2 viti (C1) con le relative n.2 rosette (C2) sui lati destro e sinistro.
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti (C1) sul lato destro e sinistro.



Attenzione

Il fissaggio definitivo del parafrangente posteriore (1) avviene con il fissaggio del supporto targa alto, il rimontaggio degli indicatori di direzione e della sella sono descritti nell'istruzione del Set Supporto targa alto, pertanto consultare contemporaneamente le istruzioni.

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。