

Set coppia supporti serbatoi - 97382091

In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.

**Attenzione**

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

**Importante**

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.

**Note**

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. (A))	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. (1))	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali**Attenzione**

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.

**Attenzione**


Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

**Note**

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.

**Note**

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

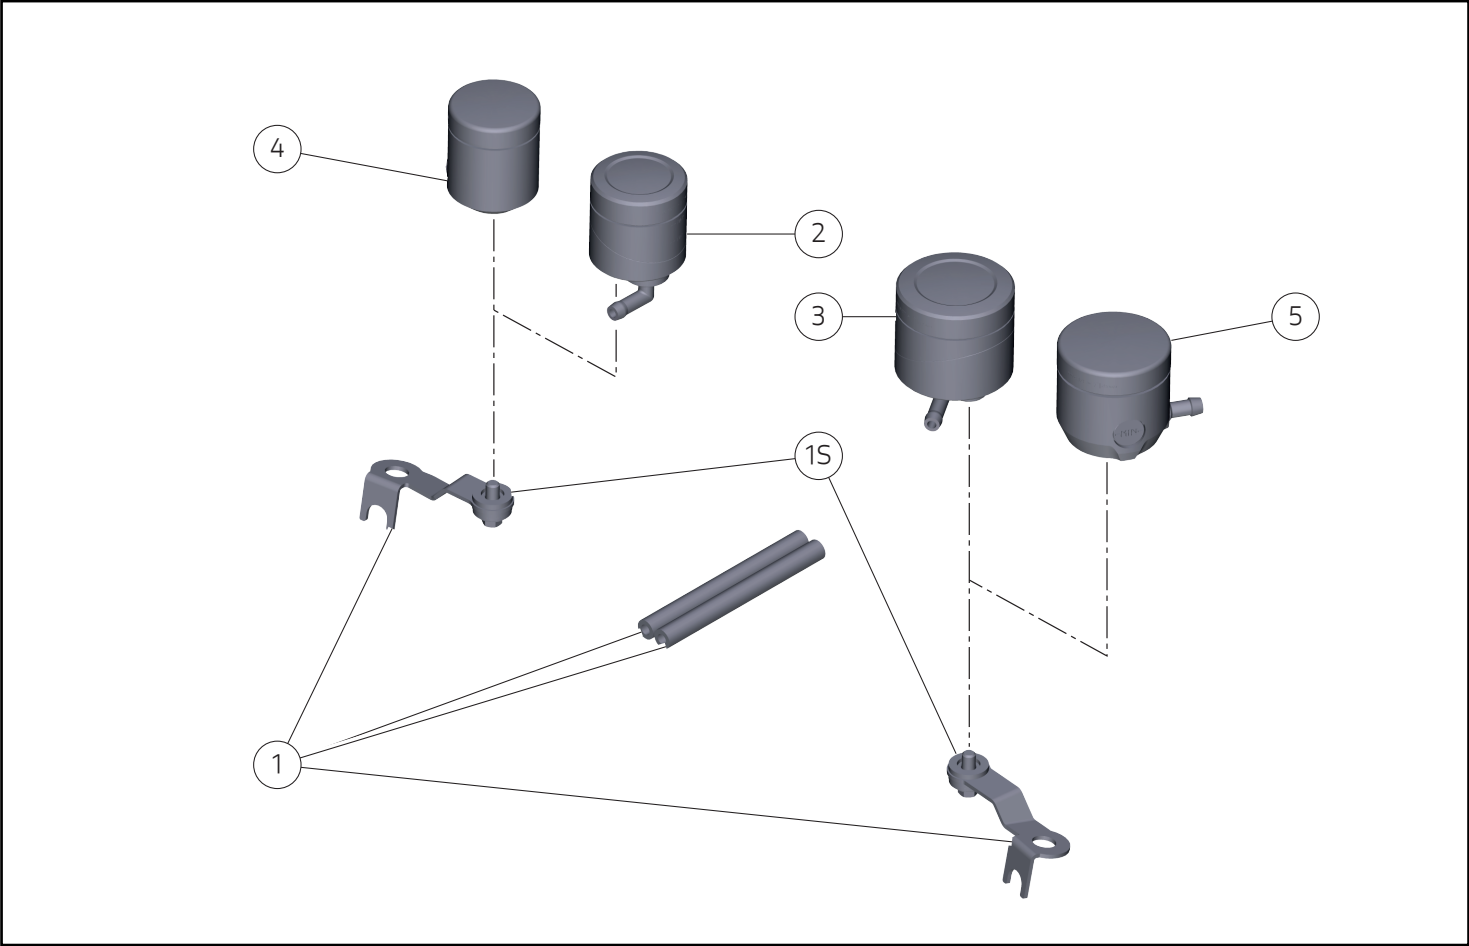

Attenzione

E' possibile che all'interno del blister siano presenti una o più rosette in nylon (15). Montate sui componenti del set sono presenti rosette in nylon (15) che vengono utilizzate con l'unico scopo di bloccare la minuteria quindi è assolutamente necessario rimuoverle in fase di montaggio.



Importante


I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	97382091AA	Set coppia supporti serbatoi	1
2	96180581AA	Serbatoio liquido freno anteriore WAVE	1
3	96180511AA	Serbatoio liquido frizione WAVE	1
4	96180571AA	Serbatoio liquido freno anteriore OBLÒ	1
5	96180561AA	Serbatoio liquido frizione OBLÒ	1

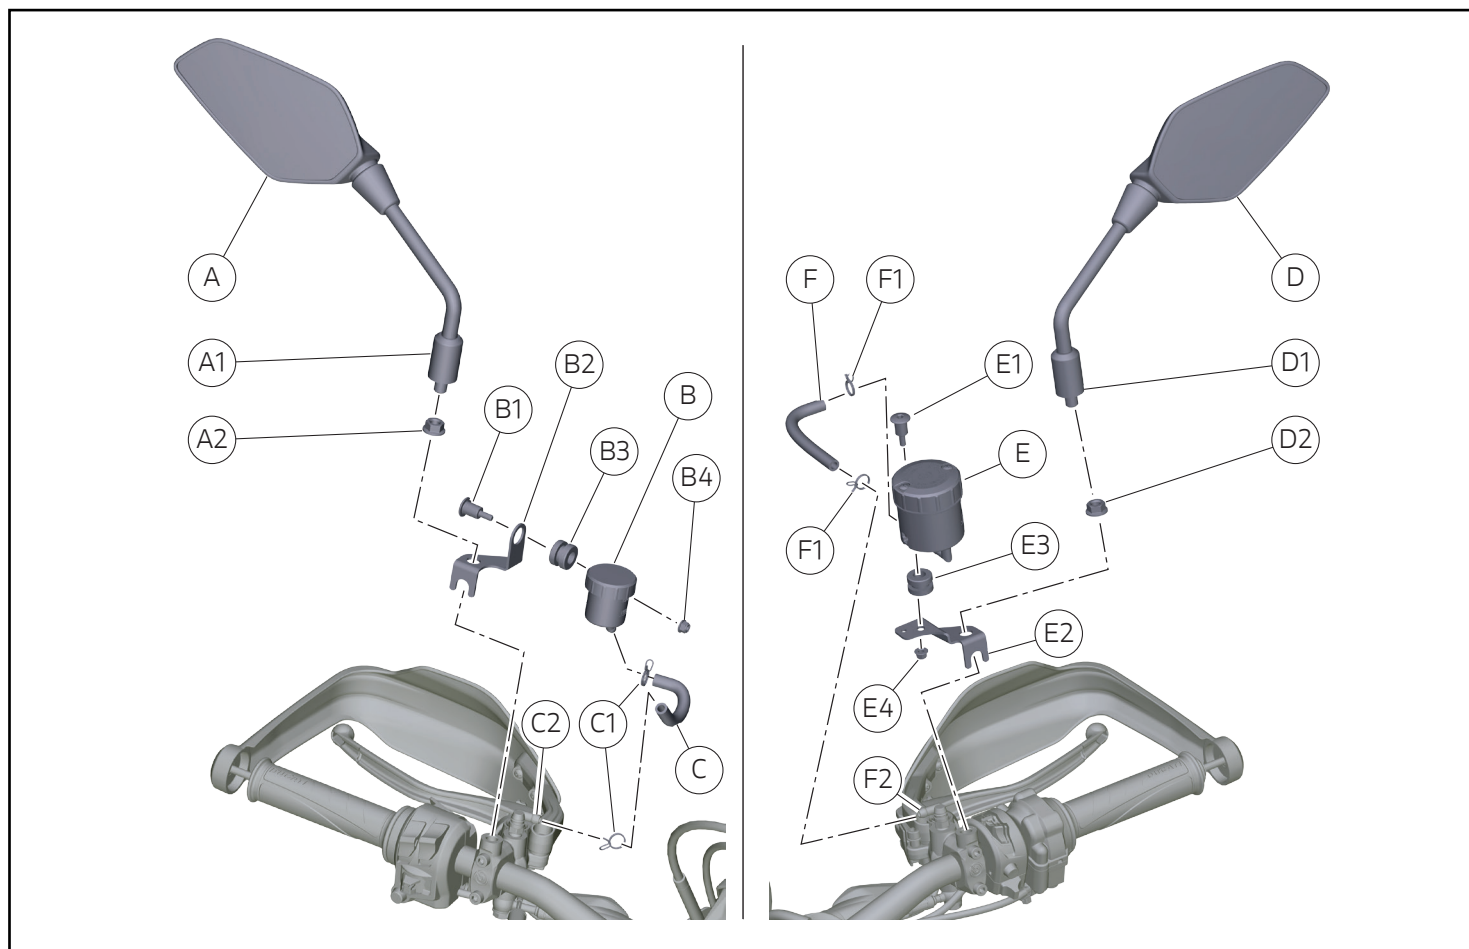

Smontaggio componenti originali



Attenzione

Il liquido impiegato nell'impianto freno e frizione, oltre a danneggiare la vernice, è dannosissimo a contatto degli occhi o della pelle; lavare quindi abbondantemente con acqua corrente la parte interessata in caso di accidentale contatto.



Importante

Prima di eseguire le operazioni, è consigliabile proteggere le parti vicine e sottostanti il/i serbatoi.

Effettuare lo svuotamento dei serbatoi e dei tubi di collegamento con le pompe, seguendo quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Sostituzione liquido impianto frenante anteriore" e "Svuotamento liquido impianto frizione".





Smontaggio serbatoio liquido frizione

- Operando sul lato sinistro del motoveicolo, sollevare il gommino (A1) dello specchio retrovisore sinistro (A) e svitare il dado (A2). Rimuovere lo specchio sinistro (A).
- Svitare la n.1 vite (B1) e rimuovere il piastrino (B2) completo di N.1 gommino (B3), recuperando il n.1 dado (B4).
- Allentare le n.2 fascette (C1), scollegare il tubo (C) dal serbatoio (B) e dal raccordo pompa frizione (C2).
- Rimuovere il serbatoio (B) e recuperare le n.2 fascette (C1).

Smontaggio serbatoio liquido freno anteriore

- Operando sul lato destro del motoveicolo, sollevare il gommino (D1) dello specchio retrovisore destro (D) e svitare il dado (D2) con filettatura sinistrorsa. Rimuovere lo specchio destro (D).
- Svitare la n.1 vite (E1) e rimuovere il piastrino (E2) completo di n.1 gommino (E3), recuperando il n.1 dado (E4).
- Allentare le n.2 fascette (F1), scollegare il tubo (F) dal serbatoio (E) e dal raccordo pompa freno (F2).
- Rimuovere il serbatoio (E) e recuperare le n.2 fascette (F1).

Rimuovere eventuali residui di frenafiletto dalle viti (B1) e (E1) e dalle relative madreviti.

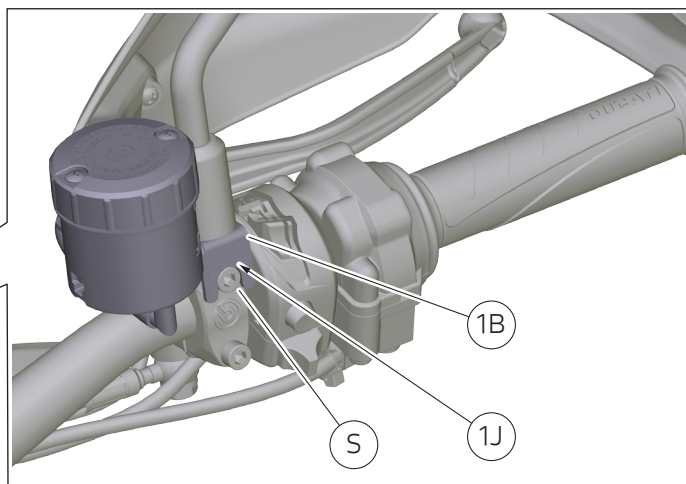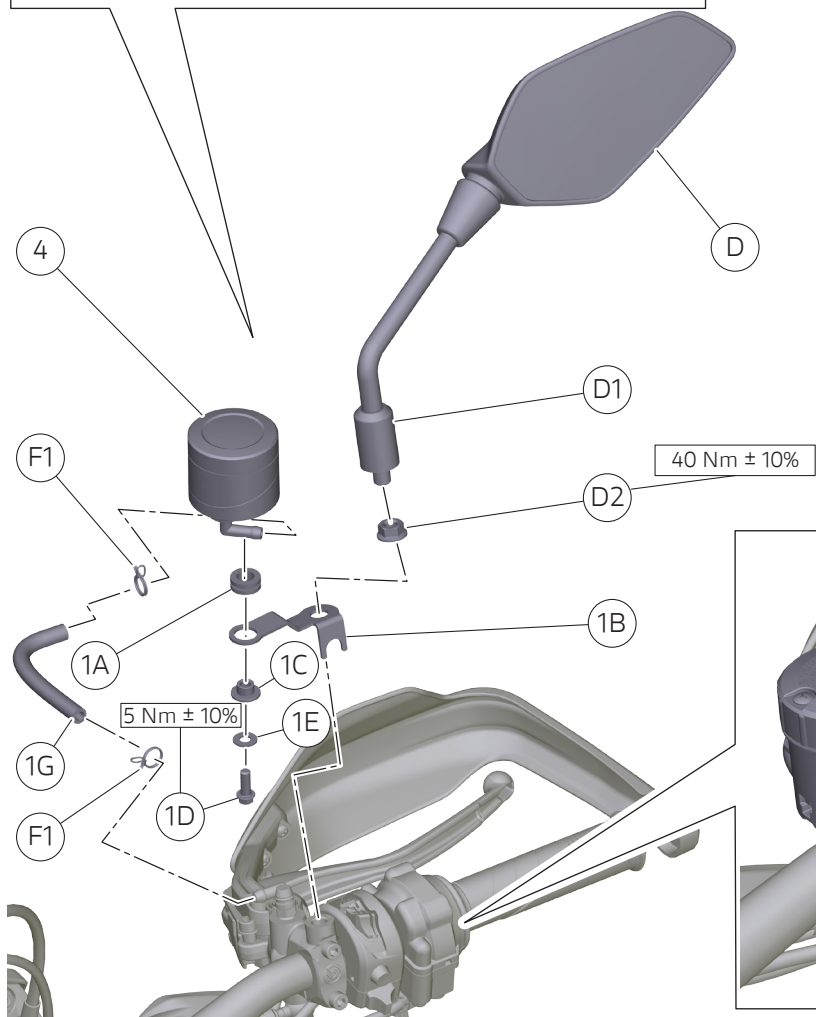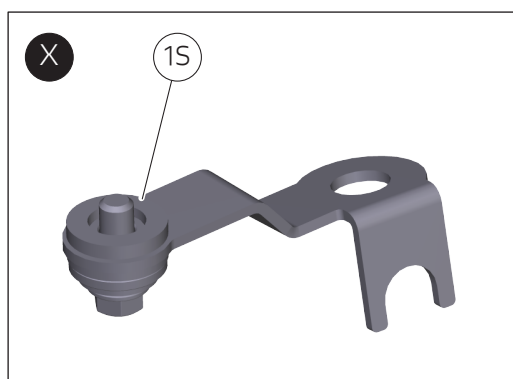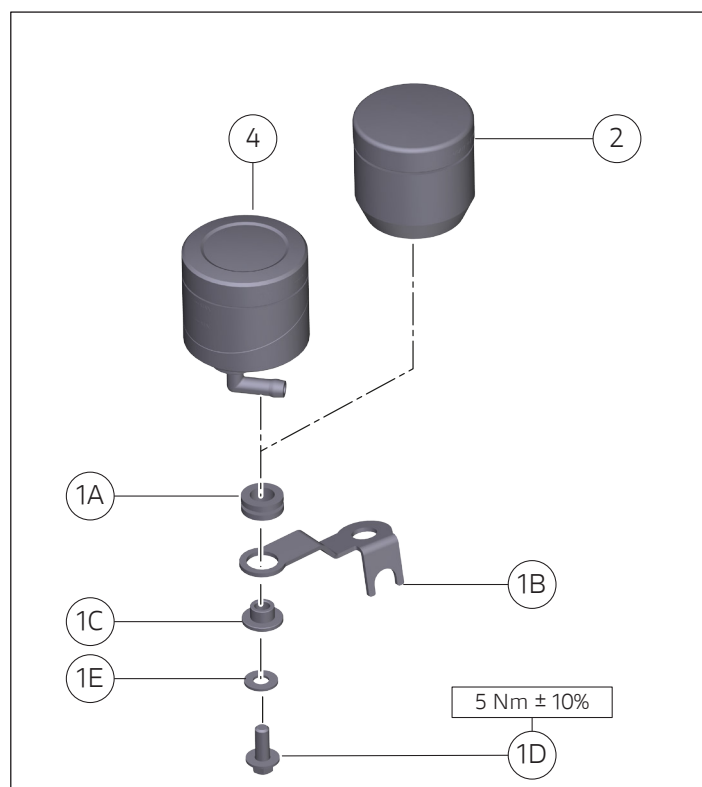

Montaggio componenti set



Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.



Note

La procedura di montaggio dei set serbatoi OBLÒ (4) e (5) è la stessa dei set dei serbatoi WAVE (2) e (3), per cui viene utilizzata, come esempio, la procedura da adottare per i serbatoi WAVE.



Attenzione

Sui componenti del set, sono presenti rosette in nylon (1S) che vengono utilizzate con l'unico scopo di bloccare la minuteria; è assolutamente necessario rimuoverle in fase di montaggio.

Premontaggio gruppo adattatore destro

- Rimuovere la rosetta in nylon (1S), come mostrato nel riquadro (X).
- Inserire il gommino (1A) sulla staffa (1B).
- Introdurre il distanziale con collare (1C) sul gommino (1A).
- Posizionare la staffa (1B) sul serbatoio fluido freno anteriore Wave (2), orientandola come mostrato in figura e impuntare la vite (1D) con rosetta (1E).
- Serrare la vite (1D) alla coppia indicata.

Montaggio gruppo adattatore destro

- Posizionare il gruppo serbatoio liquido freno anteriore sulla pompa freno anteriore, inserendo l'incavo (1J) sulla testa della vite (S), come mostrato nel riquadro.



Attenzione





Il dado (D) ha filettatura sinistrorsa.

- Sollevato il gommino (D1), avvitare lo specchio retrovisore destro (D) con dado (D2) sul cavallotto pompa freno anteriore, interponendo la staffa supporto serbatoio freno anteriore (1B).
- Orientare lo specchio retrovisore destro (D) nella posizione desiderata e portare il dado (D2) a battuta sulla staffa (1B).
- Mantenendo in posizione lo specchio retrovisore destro (D), serrare il dado originale (D2) alla coppia indicata.
- Calzare il gommino (D1) dello specchio retrovisore destro (D) sul cavallotto.
- Inserire le n.2 fascette originali (F1) sul tubo (1G) e collegarlo al serbatoio liquido freno anteriore (2) bloccandolo con la fascetta originale (1F).
- Collegare l'altra estremità del tubo (1G) al raccordo pompa freno anteriore e bloccarlo con la fascetta originale (1F).
- Ripristinare i livelli di olio nel serbatoio e se necessario, effettuare lo spurgo dell'impianto, come indicato nella sezione "Sostituzione liquido impianto frenante anteriore" del manuale d'officina.



Attenzione

Accertarsi che a fine montaggio il piano superiore dei serbatoi risulti parallelo al terreno con il veicolo in ordine di marcia.

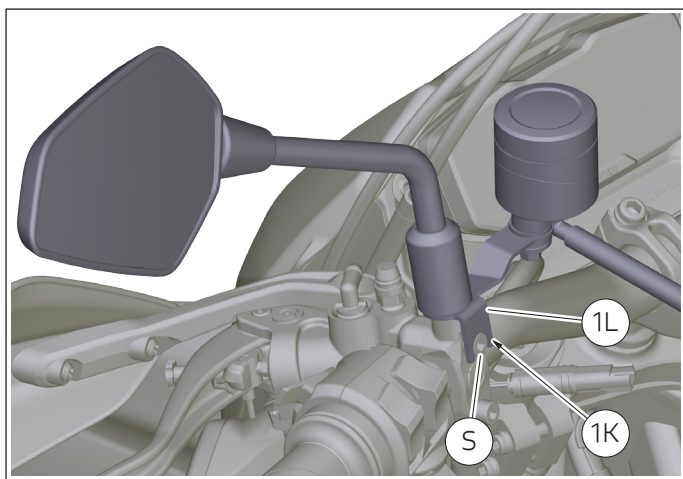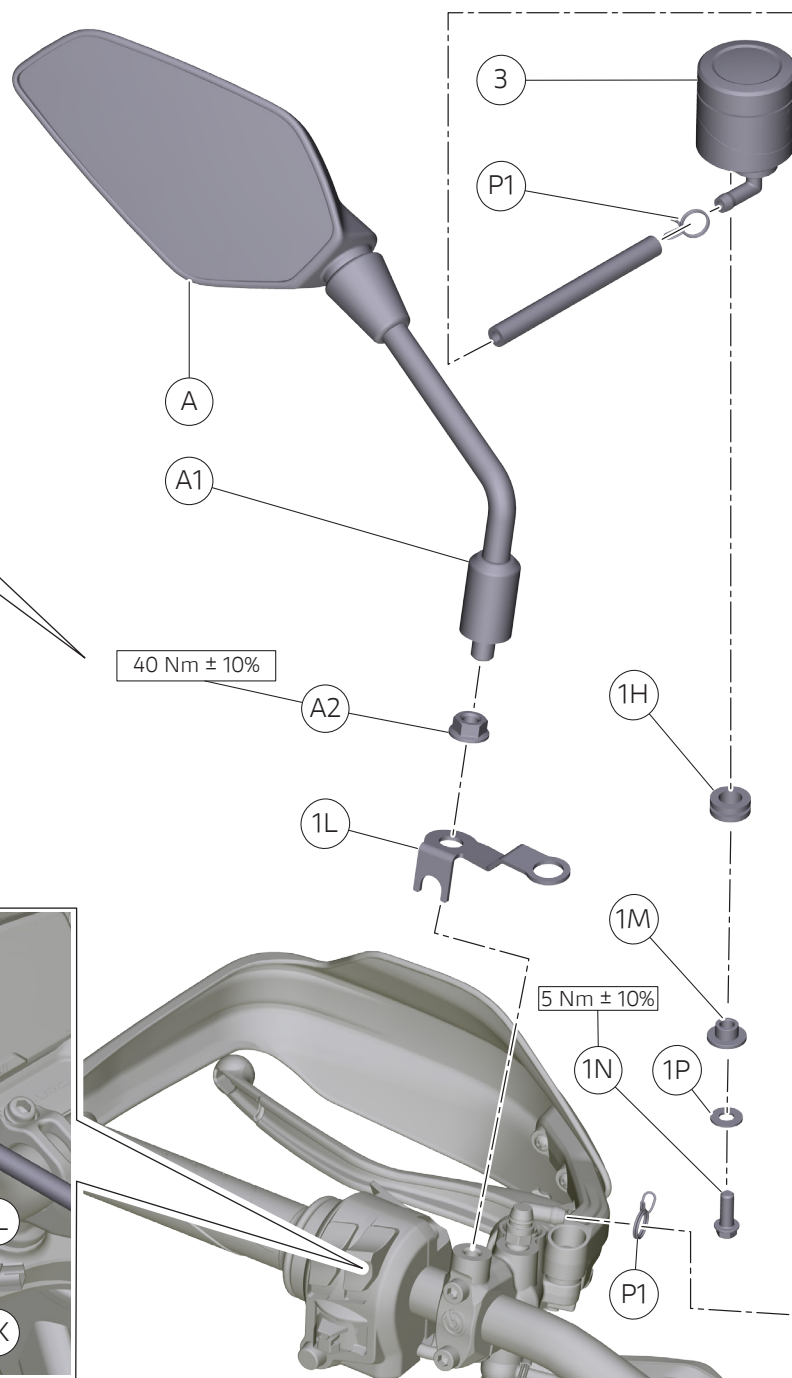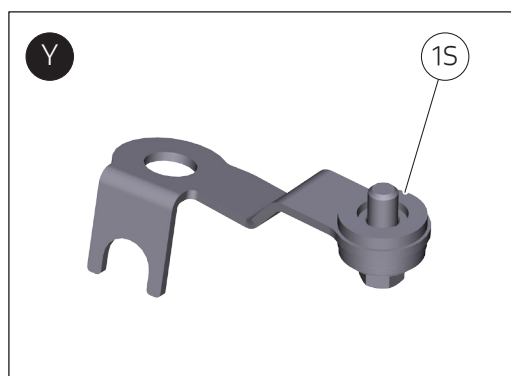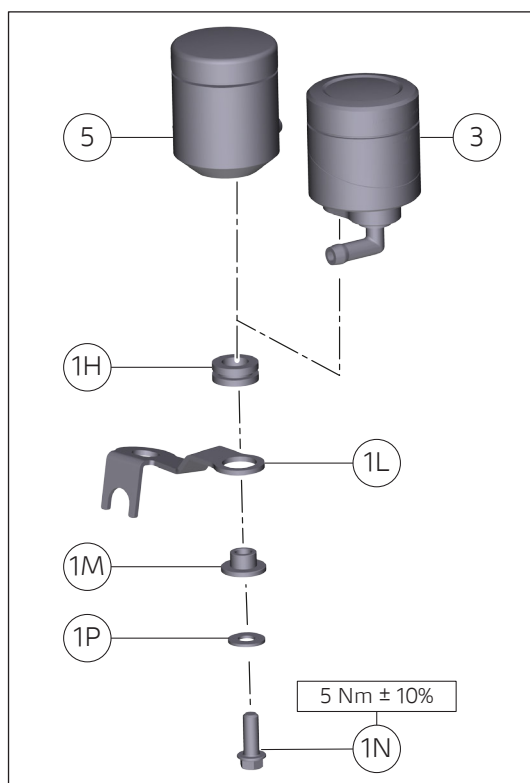

**Importante**

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

**Note**

La procedura di montaggio dei set serbatoi OBLÒ (4) e (5) è la stessa dei set dei serbatoi WAVE (2) e (3), per cui viene utilizzata, come esempio, la procedura da adottare per i serbatoi WAVE.

**Attenzione**

Sui componenti del set, sono presenti rosette in nylon (1S) che vengono utilizzate con l'unico scopo di bloccare la minuteria; è assolutamente necessario rimuoverle in fase di montaggio.

Premontaggio gruppo adattatore sinistro

- Rimuovere la rosetta in nylon (1S), come mostrato nel riquadro (Y).
- Inserire il gommino (1H) sulla staffa (1L).
- Introdurre il distanziale con collare (1M) sul gommino (1H).
- Posizionare la staffa (1L) sul serbatoio fluido frizione Wave (3), orientandola come mostrato in figura e impuntare la vite (1N) con rosetta (1P).
- Serrare la vite (1N) alla coppia indicata.

Montaggio gruppo adattatore sinistro

- Posizionare il gruppo serbatoio frizione sulla pompa frizione, inserendo l'incavo (1K) sulla testa della vite (S), come mostrato nel riquadro.
- Sollevato il gommino (A1), avvitare lo specchio retrovisore sinistro (A) con dado (A2) sul cavallotto pompa frizione, interponendo la staffa supporto serbatoio frizione (1L).
- Orientare lo specchio retrovisore sinistro (A) nella posizione desiderata e portare il dado (A2) a battuta sulla staffa (1L).
- Mantenendo in posizione lo specchio retrovisore sinistro (A), serrare il dado originale (A2) alla coppia indicata.
- Calzare il gommino (A1) dello specchio retrovisore sinistro (A) sul cavallotto.
- Inserire le n.2 fascette originali (P1) sul tubo (P) e collegarlo al serbatoio liquido frizione (3) bloccandolo con la fascetta originale (P1).
- Collegare l'altra estremità del tubo (P) al raccordo pompa frizione e bloccarlo con la fascetta originale (P1).
- Ripristinare i livelli di olio nel serbatoio e se necessario, effettuare lo spurgo dell'impianto, come indicato nella sezione "Sostituzione liquido impianto frizione" del manuale d'officina.

**Attenzione**

Accertarsi che a fine montaggio il piano superiore dei serbatoi risulti parallelo al terreno con il veicolo in ordine di marcia.

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。