

Modulo GPS - 96580321AA

In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.

**Attenzione**

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

**Importante**

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.

**Note**

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali**Attenzione**

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.

**Attenzione**


Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.

**Note**

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.

**Note**

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

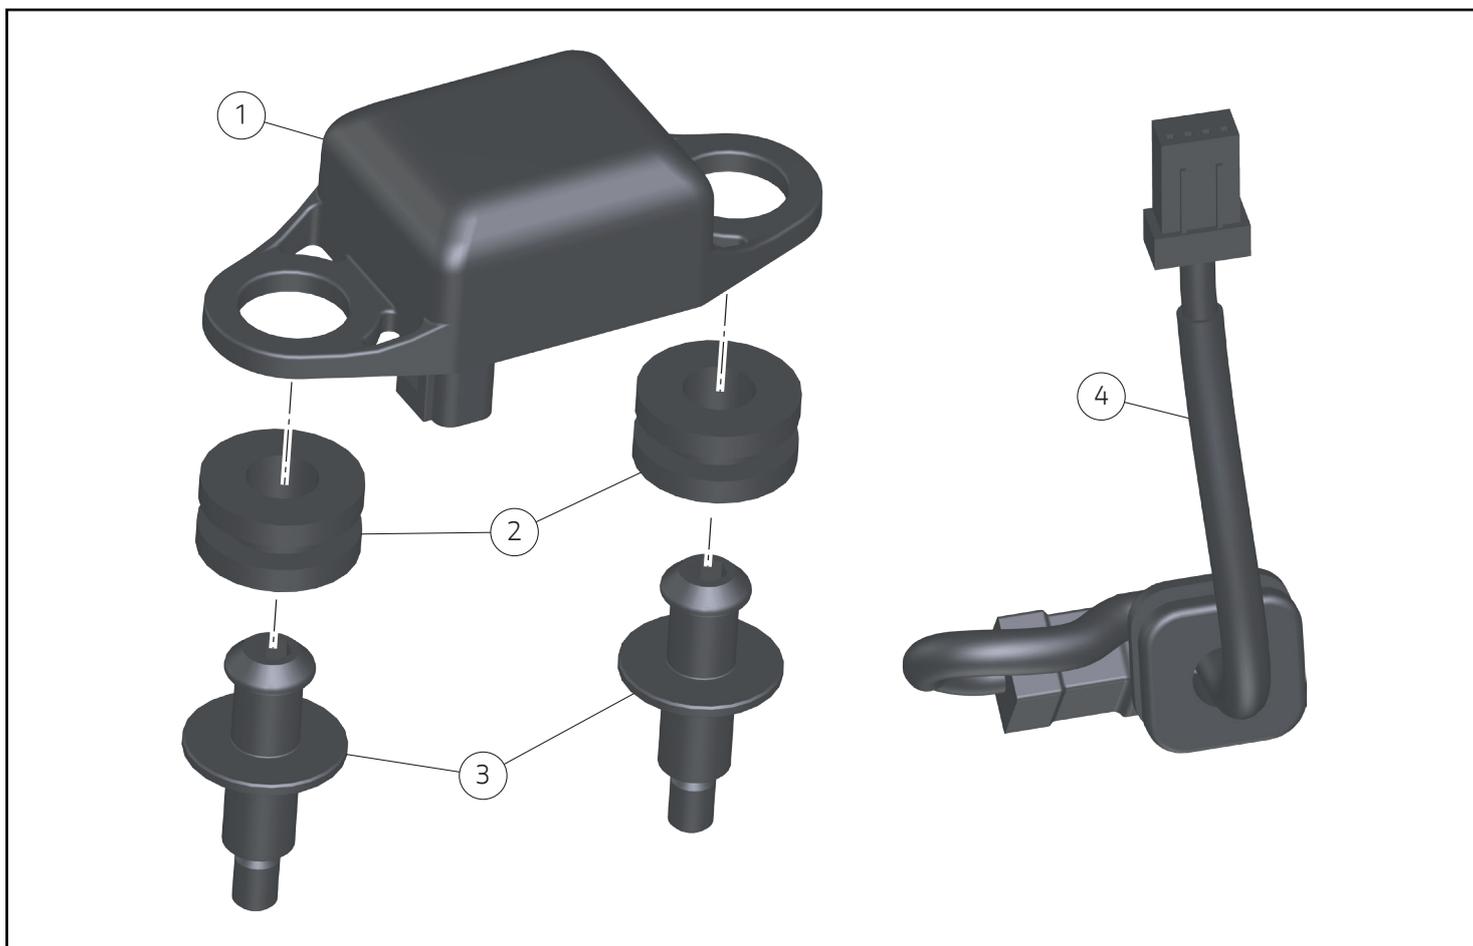


● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	94310012A	Modulo gps	1
2	76411141A	Gommino H d18xd12xh9	2
3	8211A421BA	Perno M5	2
4	5101P561A	Cablaggio	1

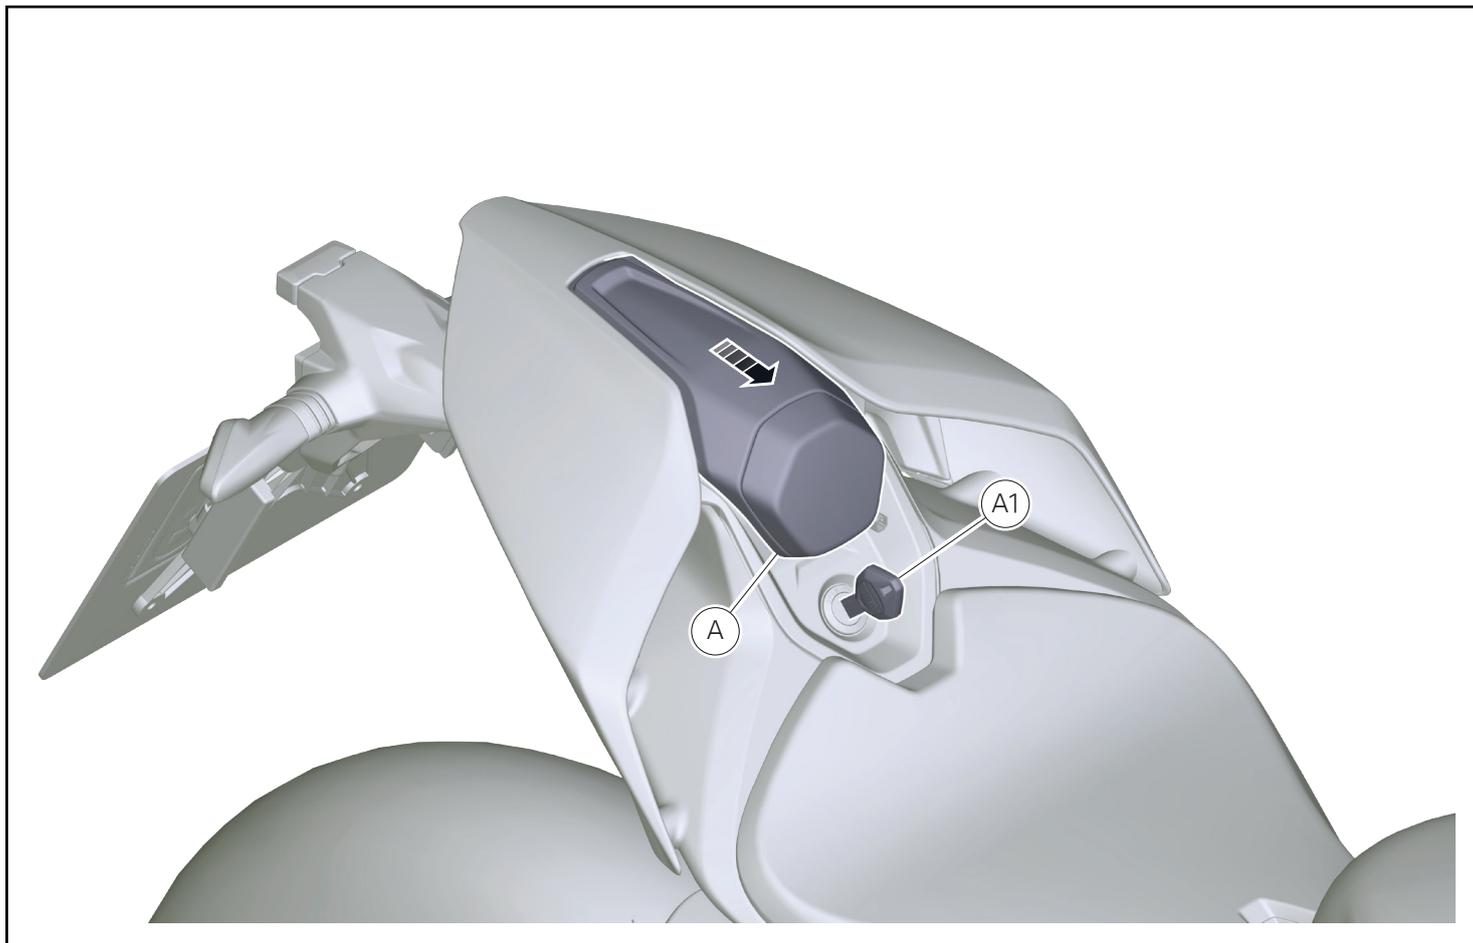

Smontaggio componenti originali




Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.


Smontaggio schienalino

- Ruotare il senso orario la chiave (A1).
- Muovere in avanti lo schienalino (A) per sbloccarlo e rimuovere.

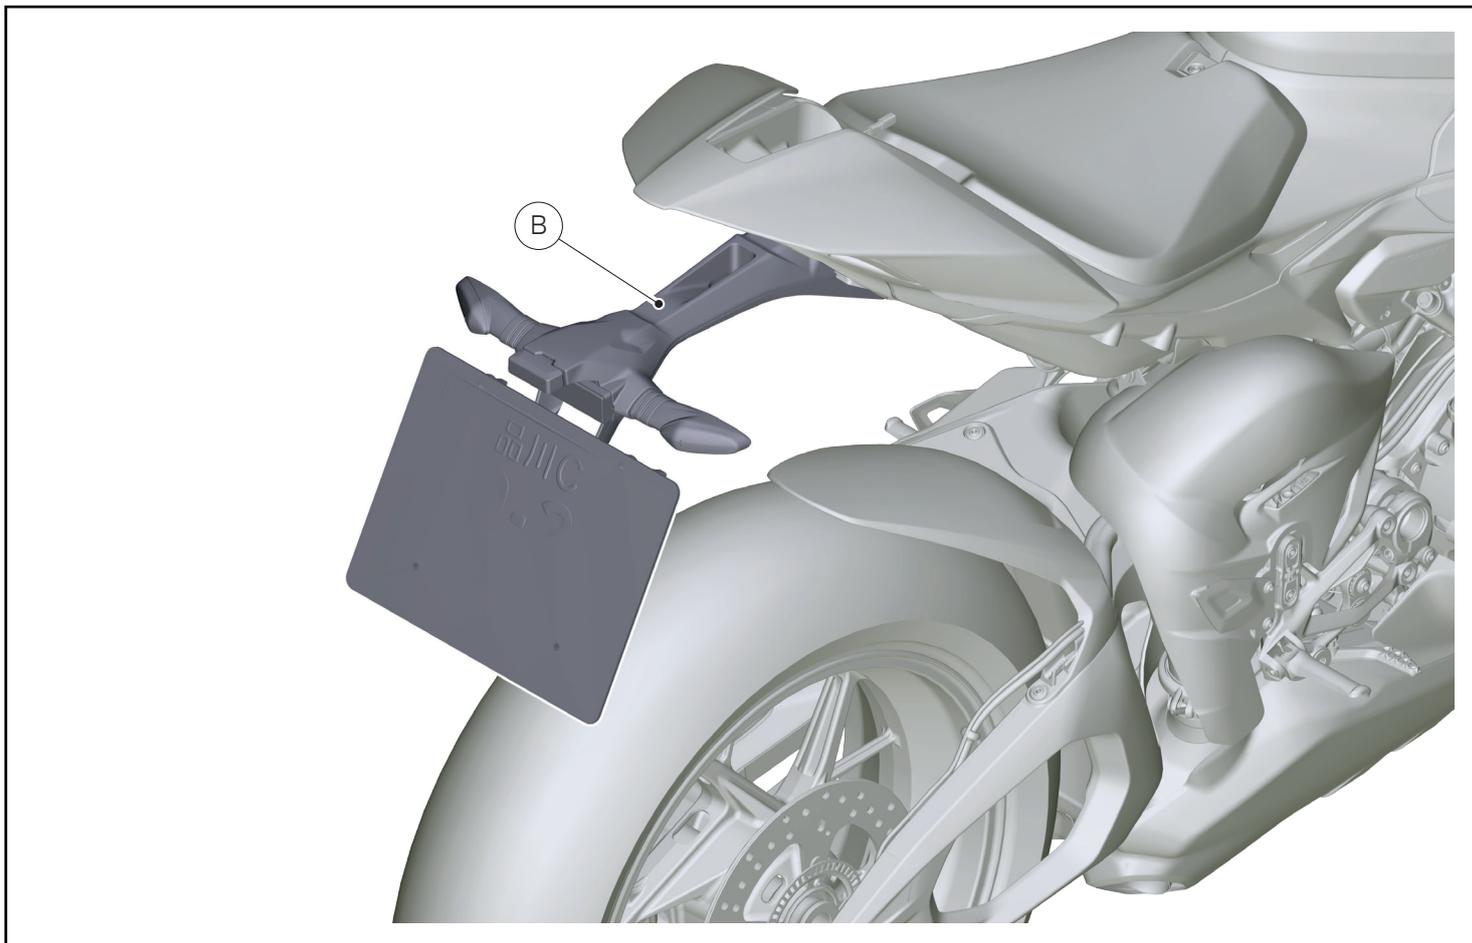


Smontaggio portatarga

- Per la procedura di smontaggio del portatarga (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio portatarga".

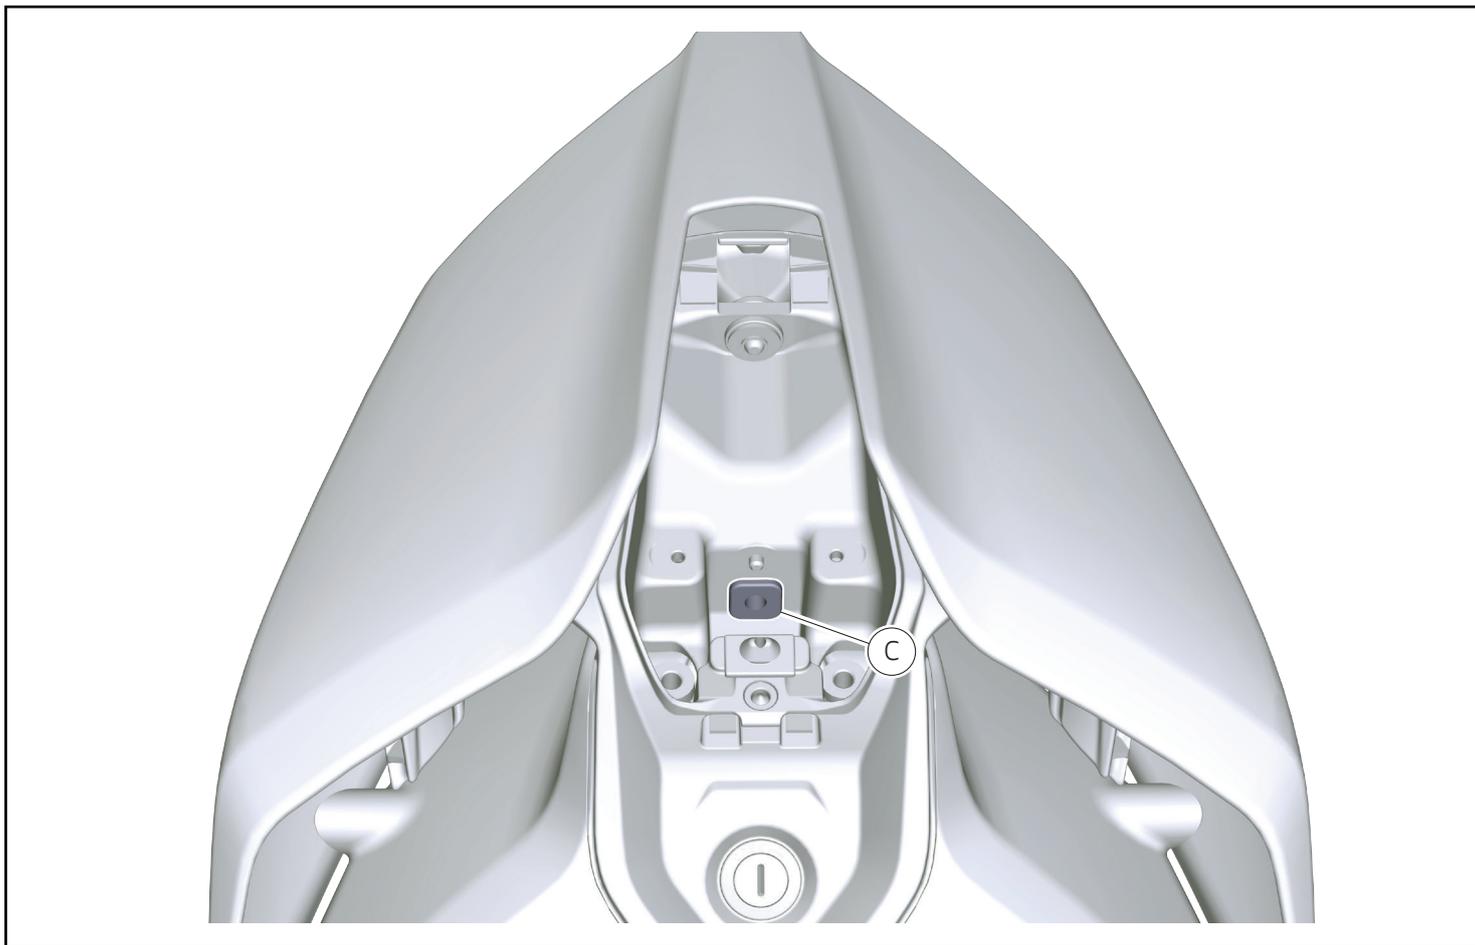

Smontaggio gommino passacavo

- Rimuovere il gommino passacavo (C).

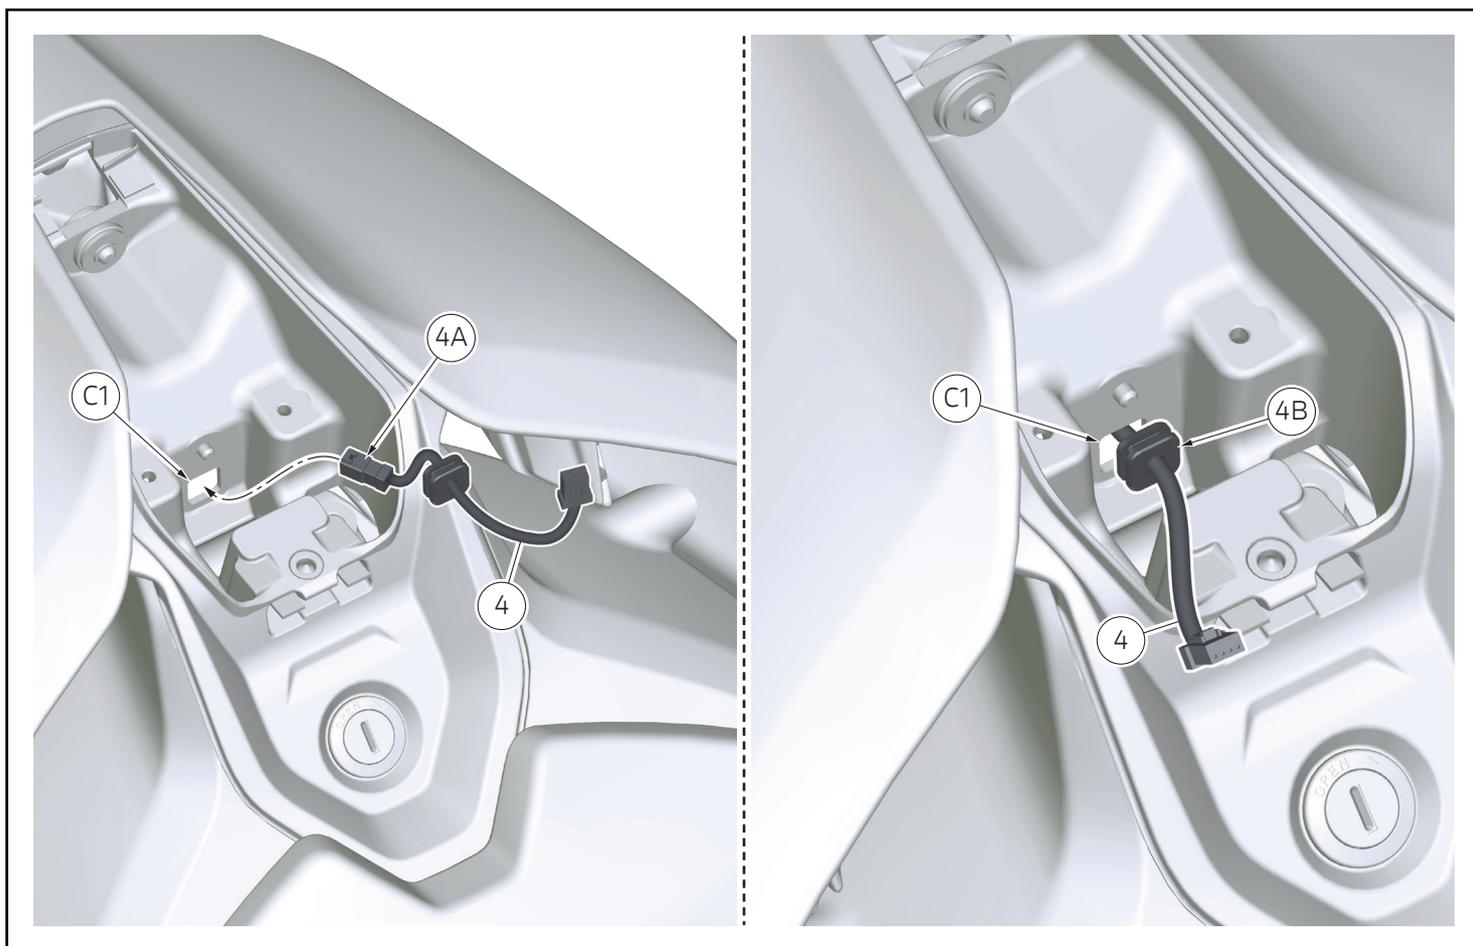


Montaggio componenti set

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Montaggio cablaggio GPS

- Infilare il connettore femmina (4A) del cablaggio (4) nel foro (C1).
- Calzare il gommino passacavo (4B) nel foro (C1).

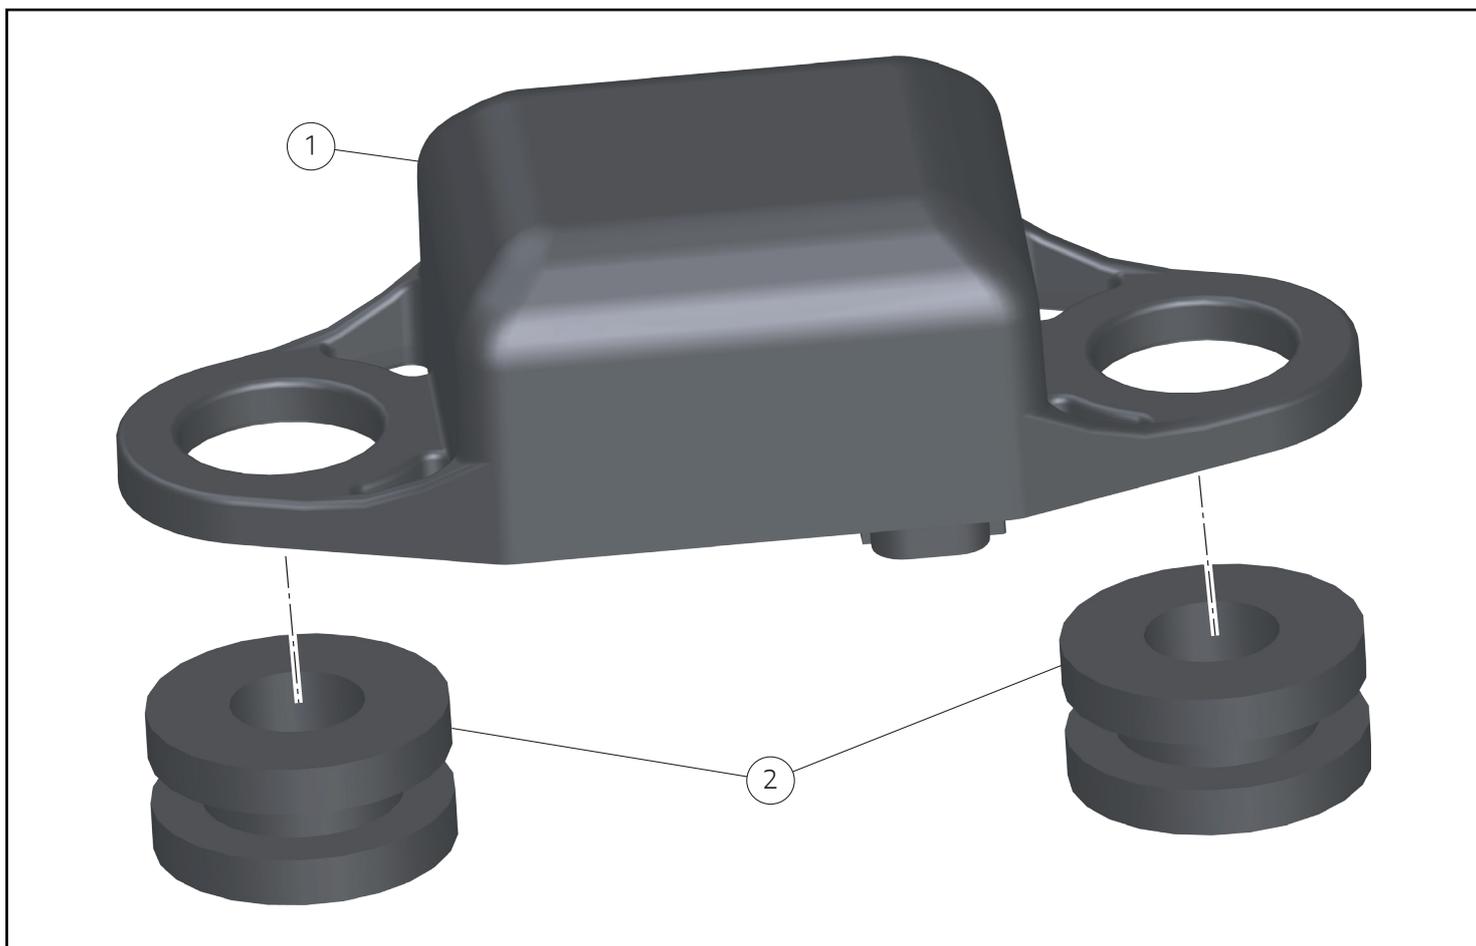


Premontaggio Modulo GPS

- Montare i n.2 gommini (2).

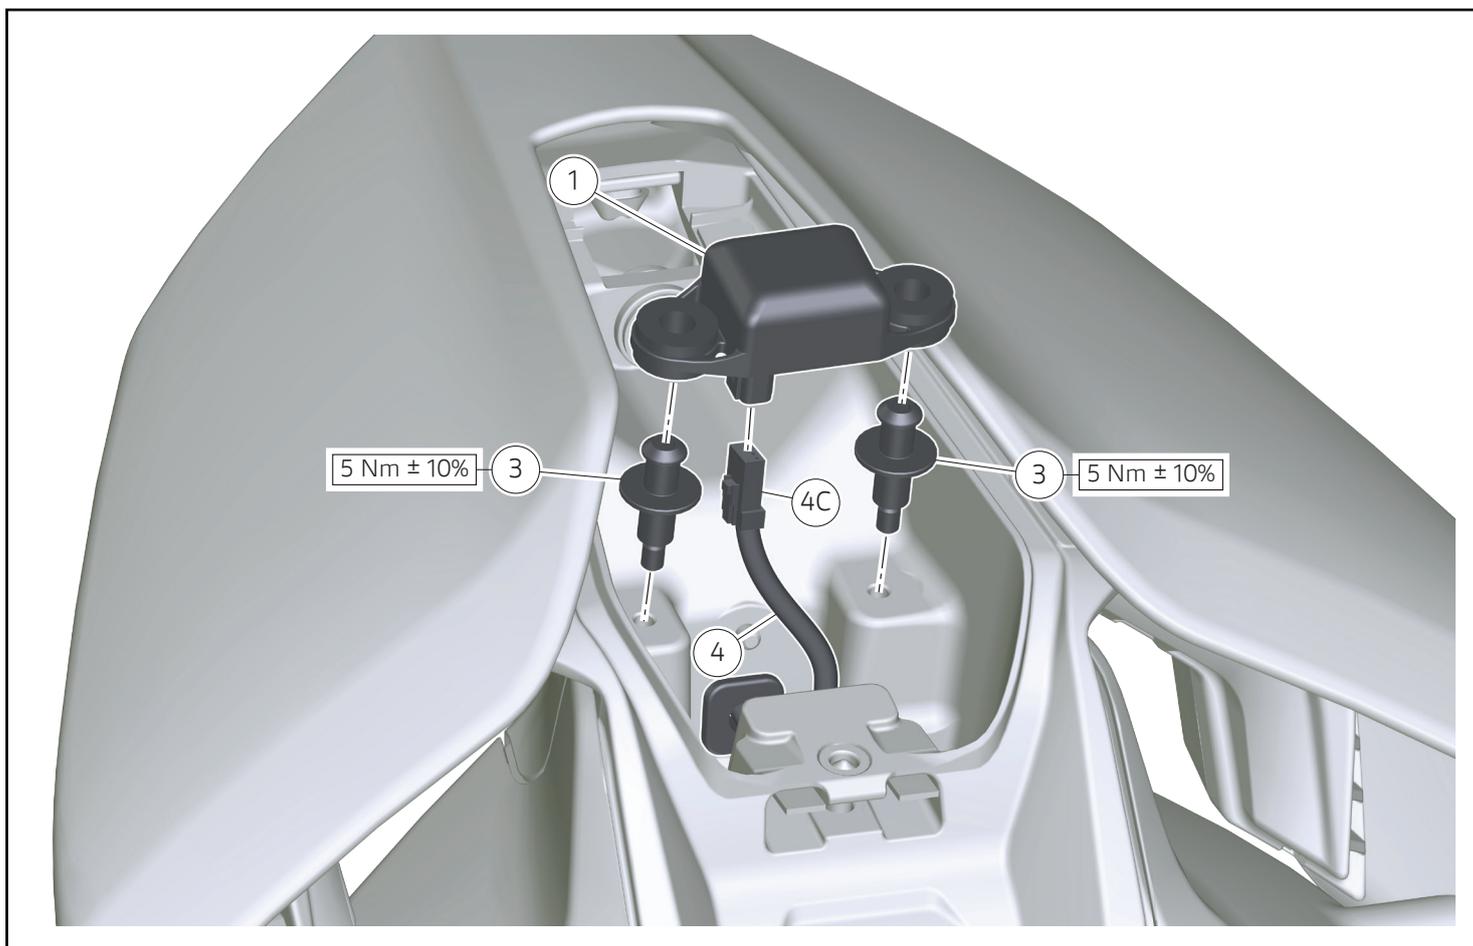

Montaggio Modulo GPS


- Impuntare i n.2 perni (3).
- Serrare alla coppia indicata i n.2 perni (3).
- Connettere il connettore (4C) del cablaggio (4) al Modulo GPS (1).
- Montare il Modulo GPS (1) sui n.2 perni (3).

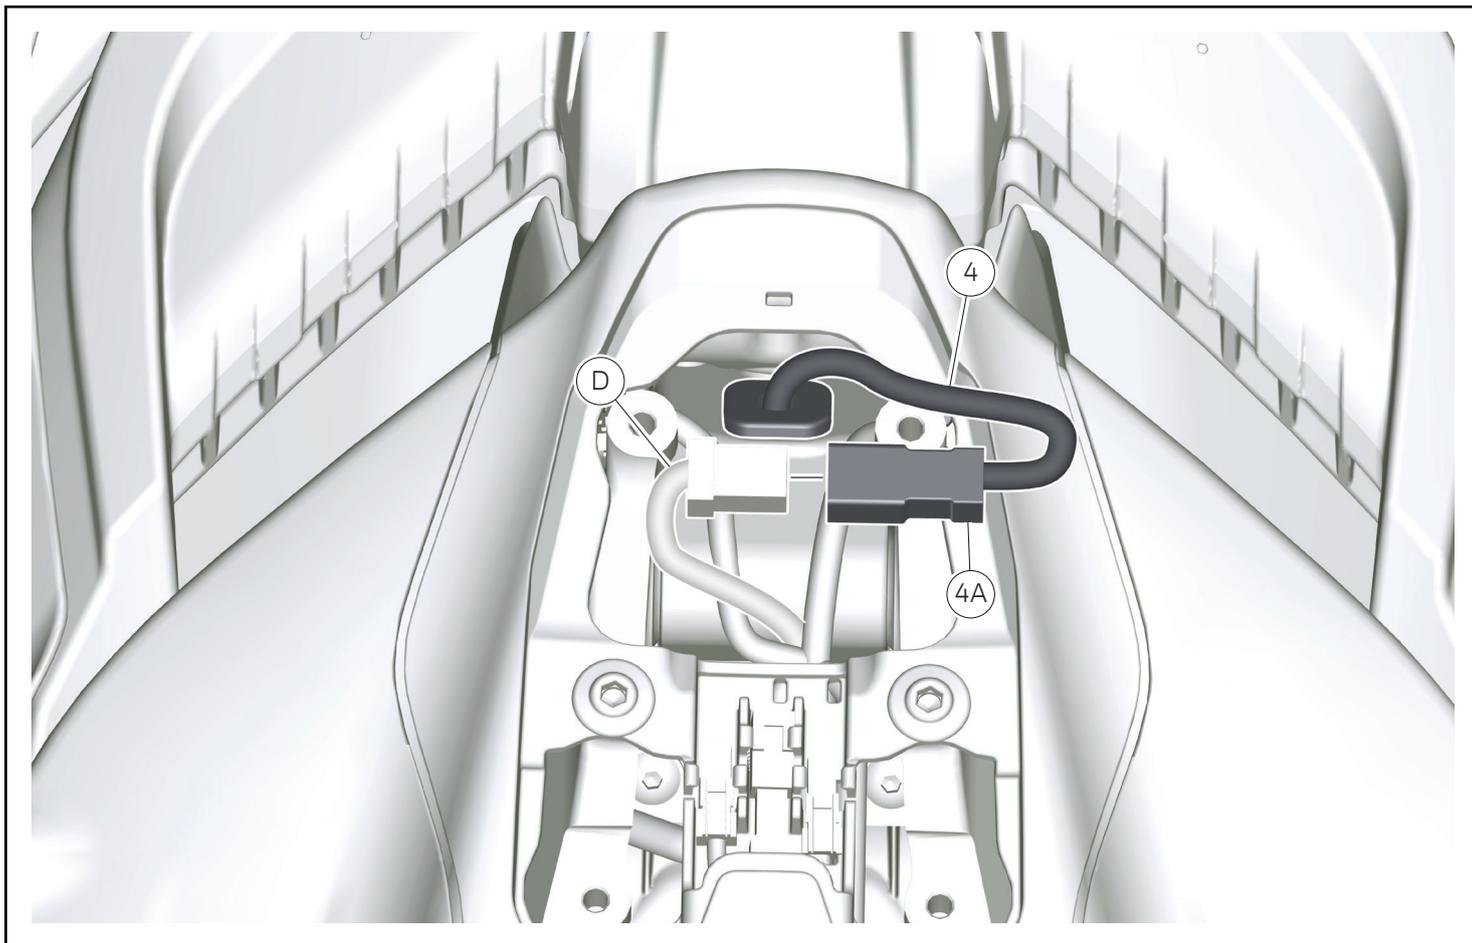

- Operando sul lato inferiore del codone, connettere il connettore (4A) del cablaggio (4) al cablaggio veicolo di predisposizione (D).


**Note**

Sistemare in maniera opportuna i cablaggi all'interno della cover inferiore codone.

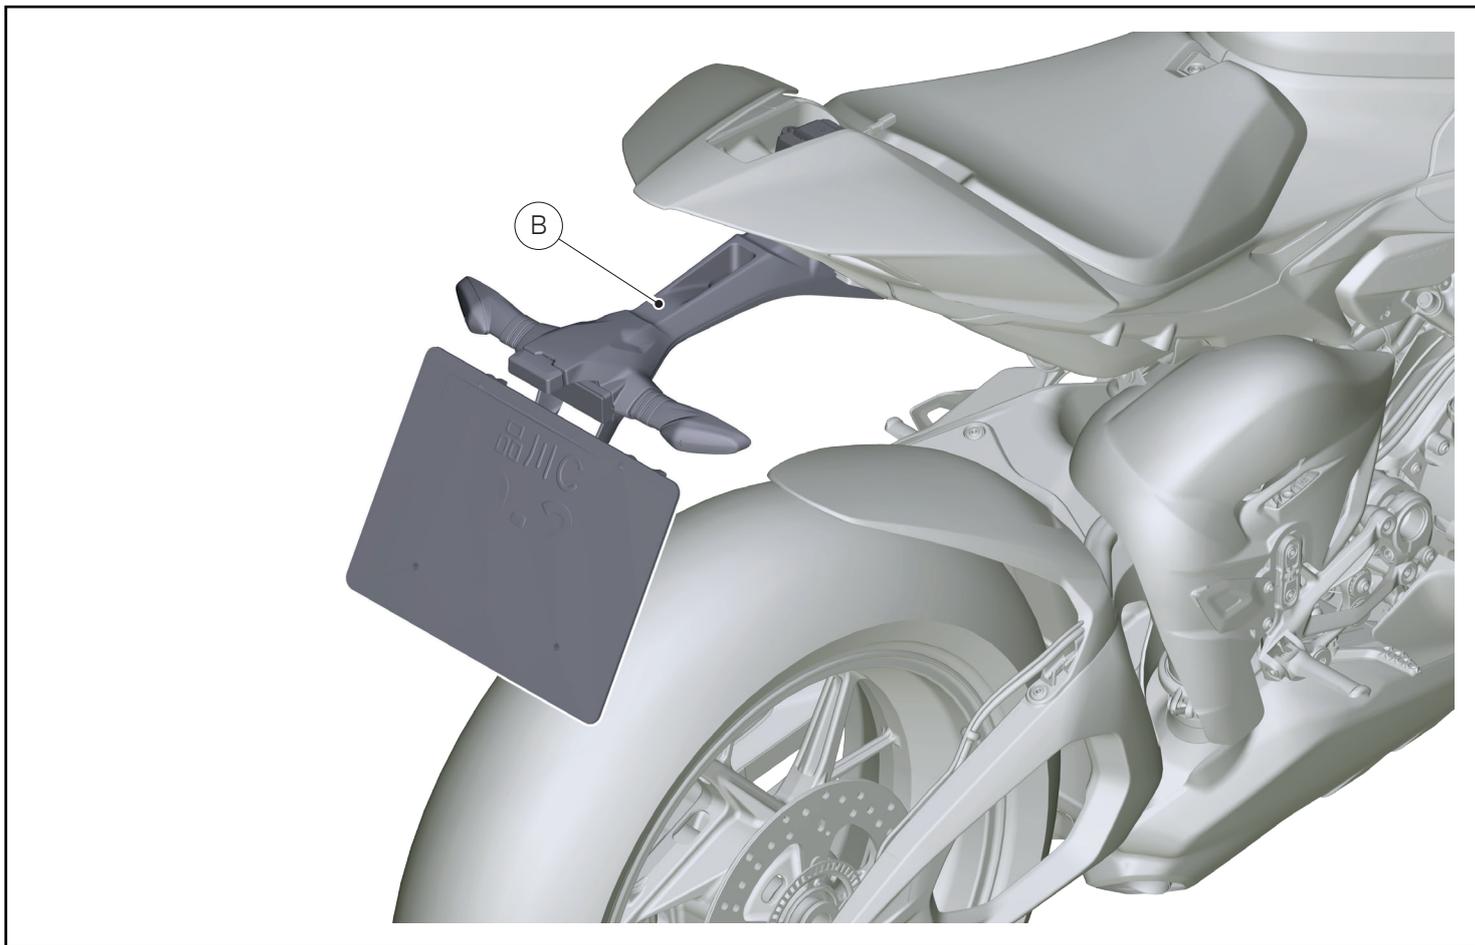

Montaggio portatarga

- Per la procedura di montaggio del portatarga (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio portatarga".

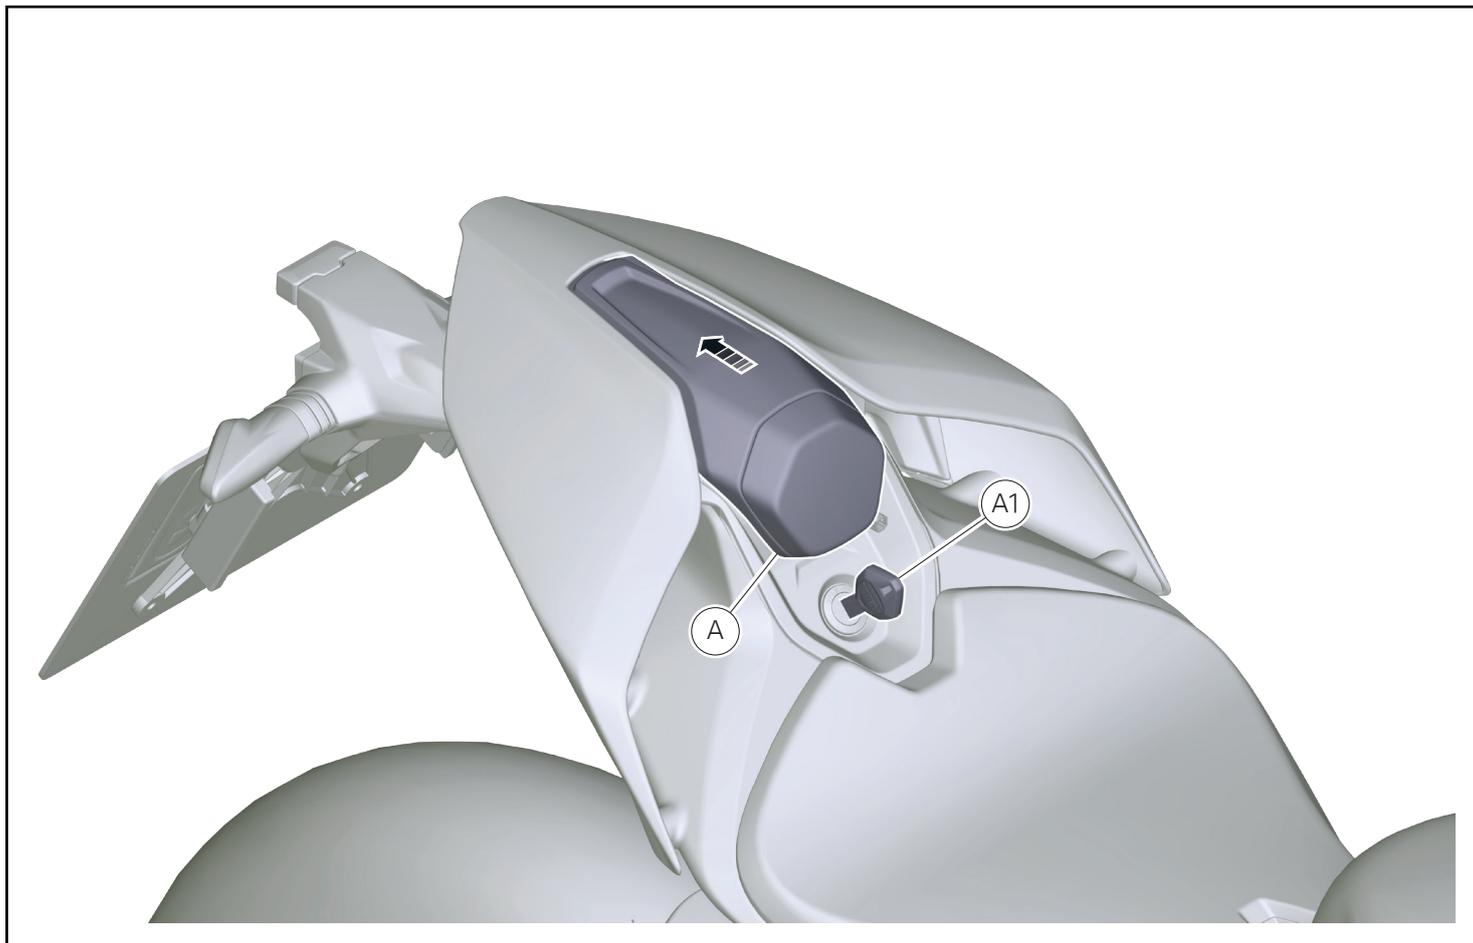


Montaggio schienalino

- Ruotare il senso orario la chiave (A1).
- Montare lo schienalino (A) infilandolo nella direzione della freccia e rilasciare la chiave (A1).



Importante

Tutte le funzionalità del Modulo GPS sono illustrate dettagliatamente sul manuale operatore.

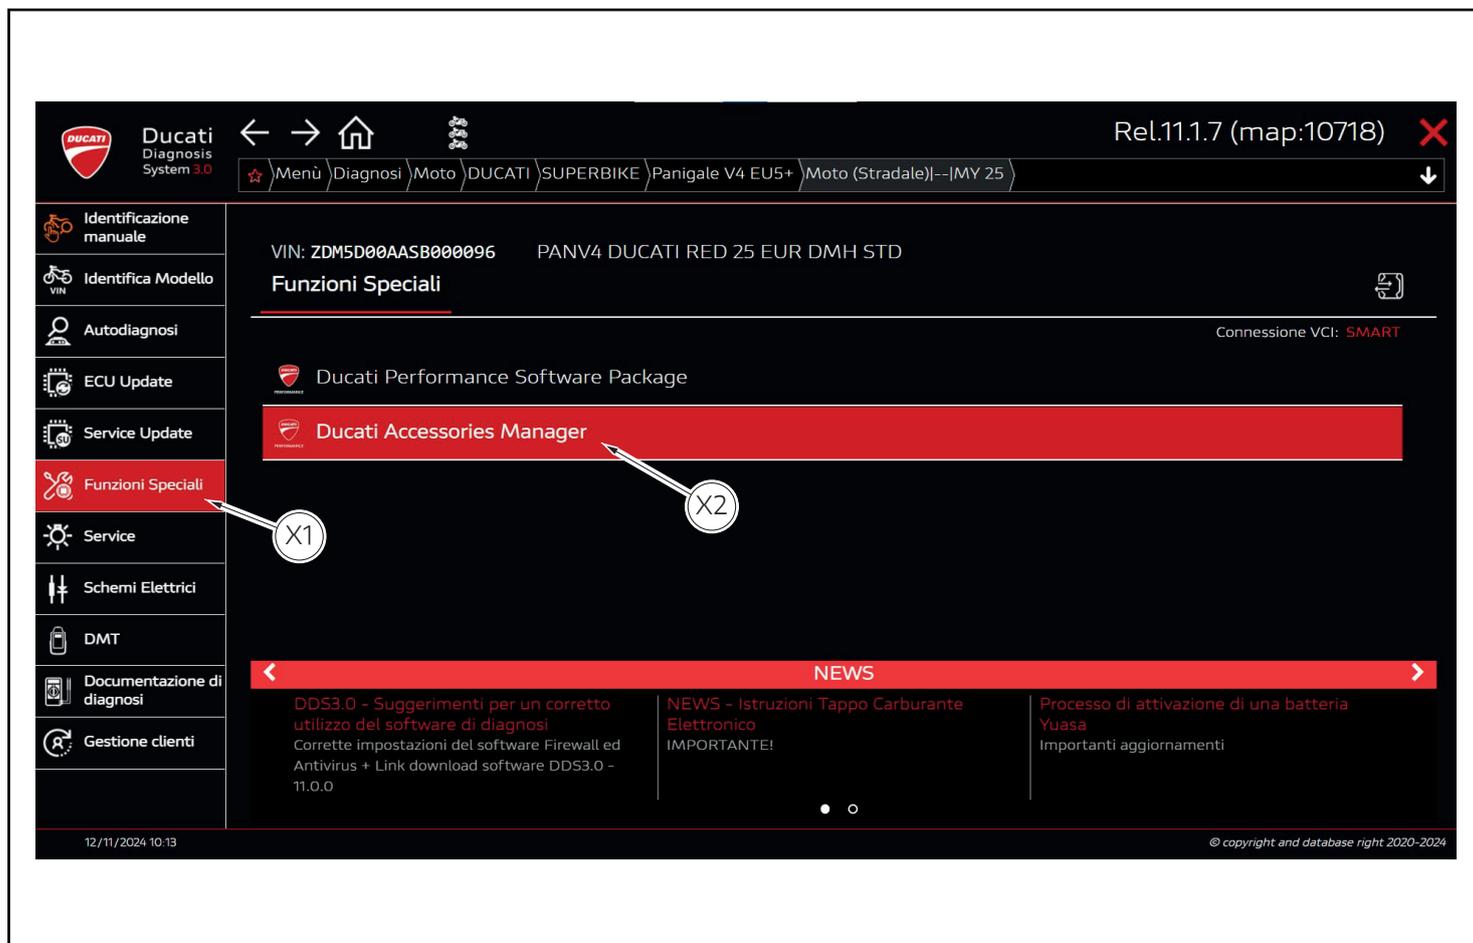

Attivazione/disattivazione Modulo GPS



Attenzione

Collegare il manteneritore di carica al motoveicolo in modo da effettuare la procedura senza sbalzi o cali di tensione.



Attenzione

Prima di proseguire con l'attivazione del Modulo GPS, è necessario verificare eventuali aggiornamenti del software.




Attenzione

Verificare che il nome del modello e il VIN (veichle identification number) corrispondano al veicolo scelto.


- Selezionare dal menù sulla sinistra la scheda "Funzioni Speciali" (X1).
- Selezionare la funzione "Ducati Accessories Manager" (X2).

The screenshot displays the Ducati Diagnosis System 3.0 interface. At the top, the header includes the Ducati logo, 'Ducati Diagnosis System 3.0', navigation icons, and the version 'Rel.11.1.7 (map:10718)'. Below the header, a breadcrumb trail shows the path: 'Menù > Diagnosi > Moto > DUCATI > SUPERBIKE > Panigale V4 EU5+ > Moto (Stradale)--[MY 25]'. The left sidebar contains a menu with options: 'Identificazione manuale', 'Identifica Modello', 'Autodiagnosi', 'ECU Update', 'Service Update', 'Funzioni Speciali' (highlighted), 'Service', 'Schemi Elettrici', 'DMT', 'Documentazione di diagnosi', and 'Gestione clienti'. The main content area shows the VIN 'ZDMSD00AASB000096' and model 'PANV4 DUCATI RED 25 EUR DMH STD'. Under 'Funzioni Speciali', there are sections for 'Ducati Performance Software Package', 'Ducati Accessories Manager', and 'Bike Configuration'. A callout bubble with 'X3' and an arrow points to the 'Bike Configuration' option. Below this is a 'NEWS' section with three items: 'DDS3.0 - Suggerimenti per un corretto utilizzo del software di diagnosi', 'NEWS - Istruzioni Tappo Carburante Elettronico IMPORTANTE!', and 'Processo di attivazione di una batteria Yuasa'. The footer shows the date '12/11/2024 10:20' and copyright information '© copyright and database right 2020-2024'.


- Selezionare "Bike Configuration" (X3).

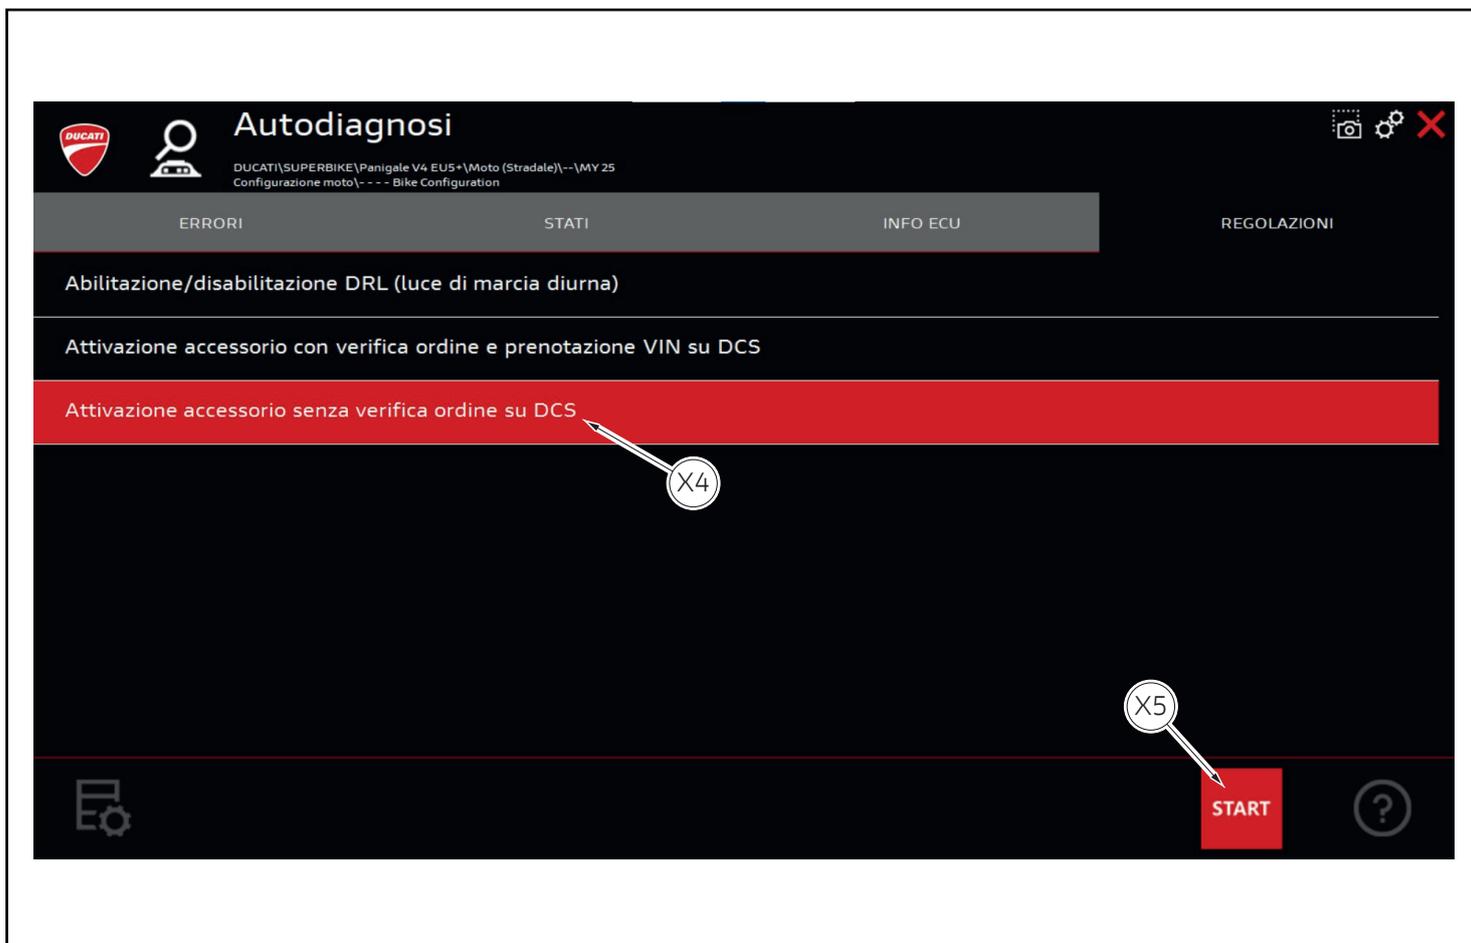


- Selezionare "Attivazione accessorio senza verifica ordine su DCS" (X4).
- Premere successivamente il pulsante "Start" (X5).

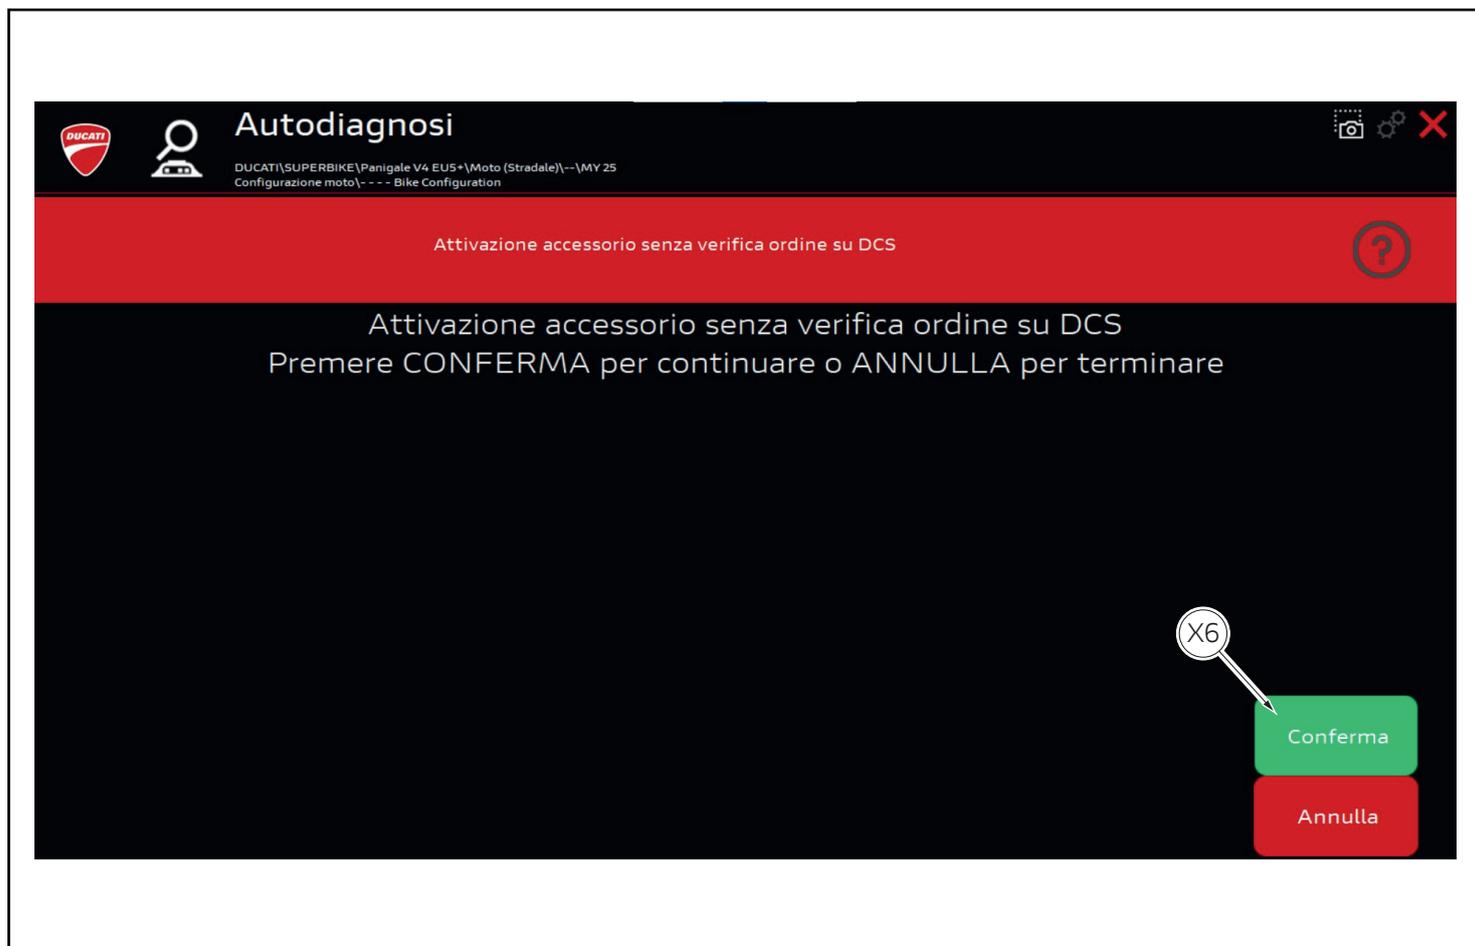

- Confermare la scelta selezionando il pulsante "Conferma" (X6).

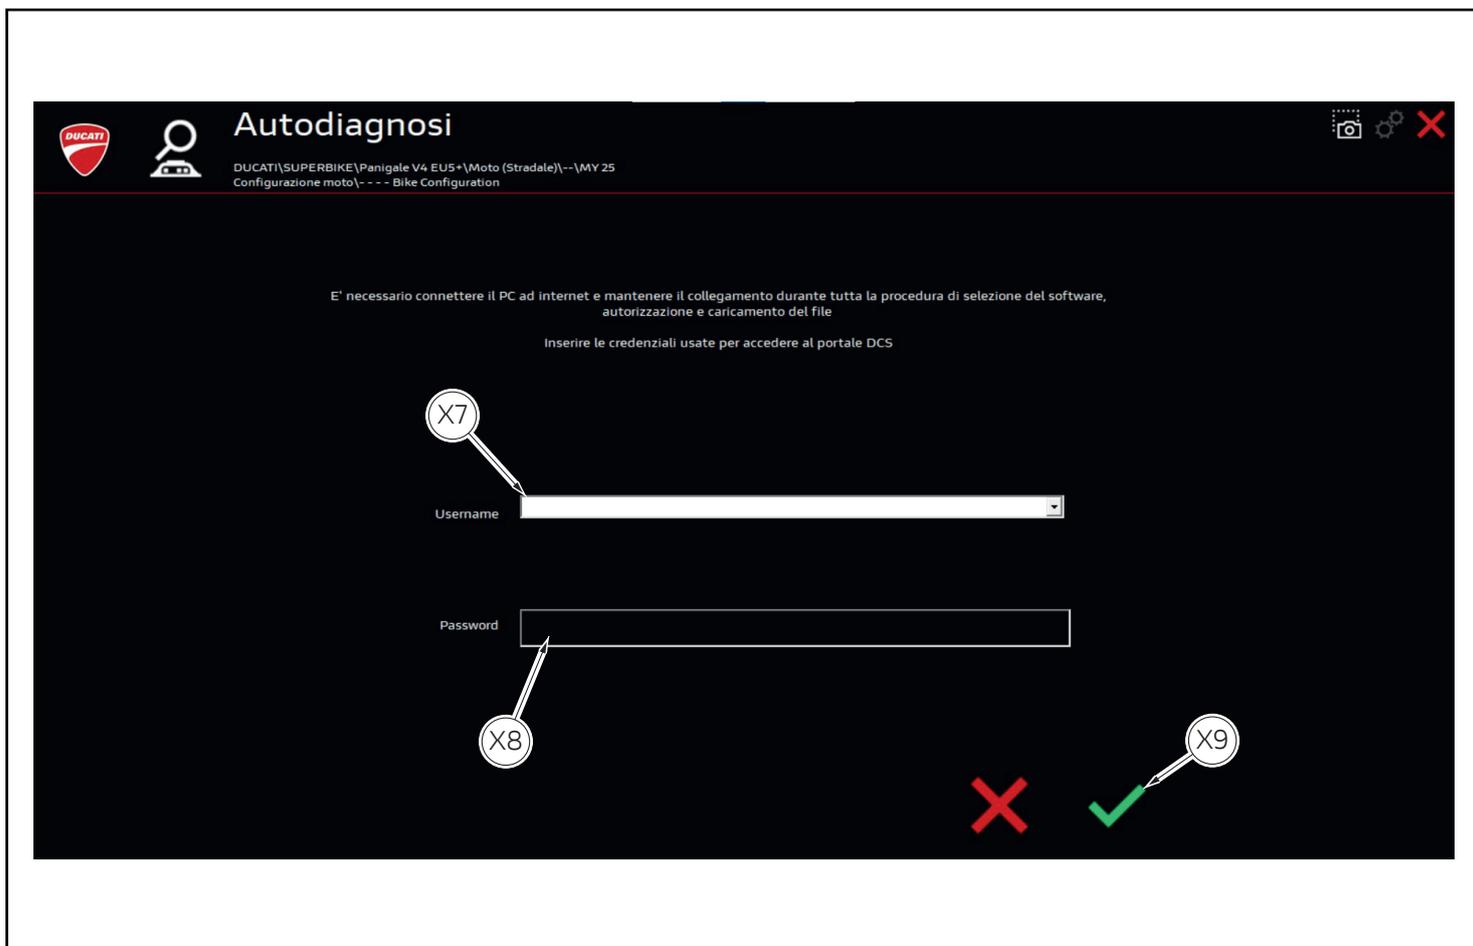

- Immettere l'Username (X7).
- Immettere la Password (X8).
- Confermare premendo il pulsante (X9).

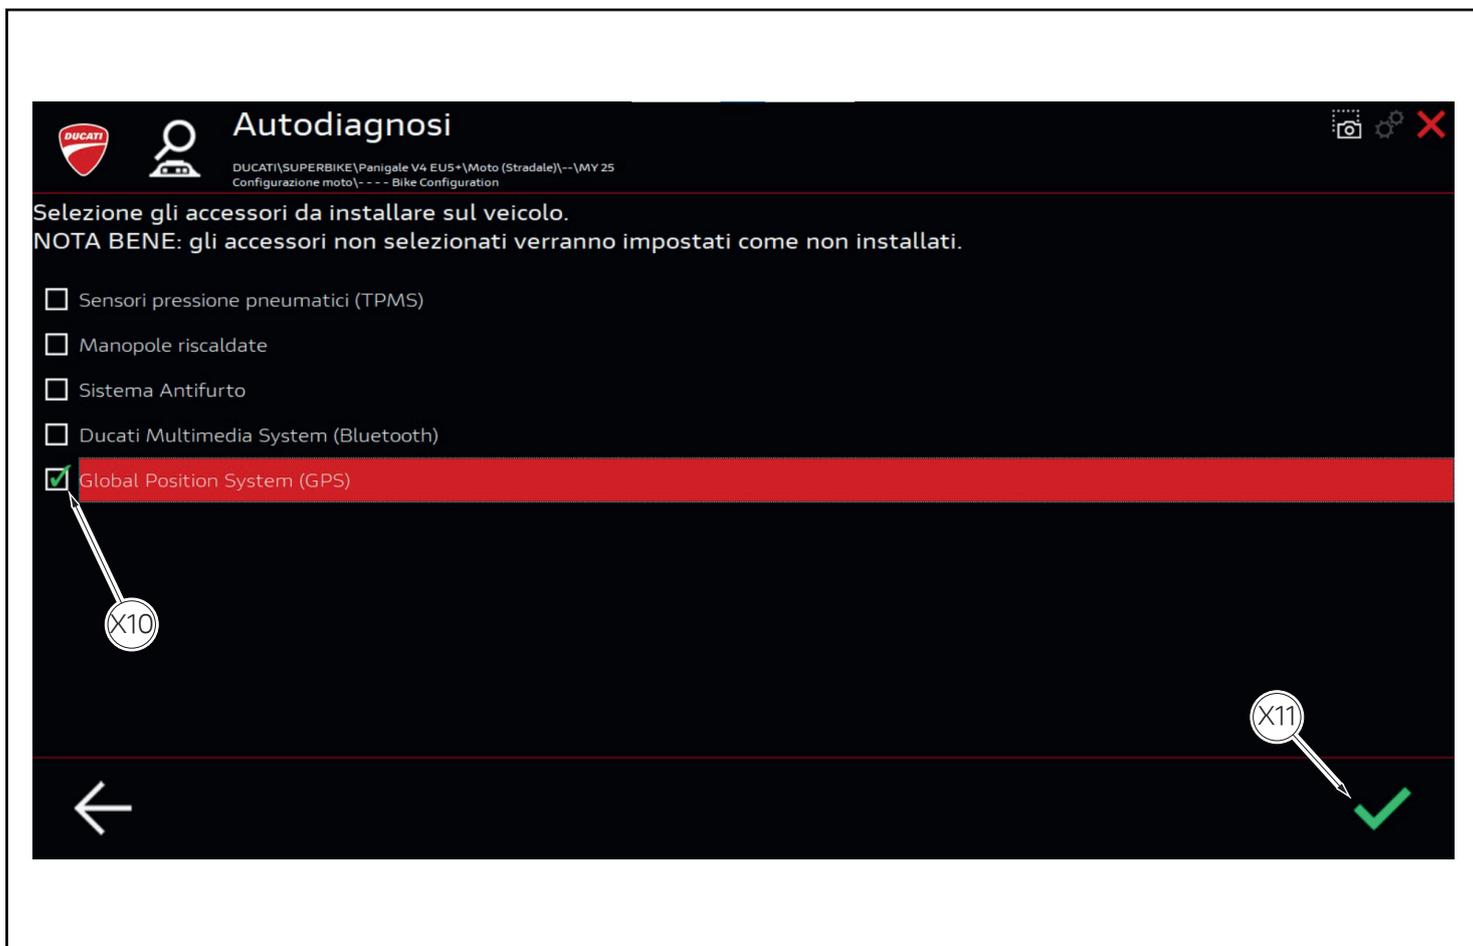


- Selezionare mettendo la spunta verde il "Global Position System (GPS)" (X10).




Importante

Non rimuovere eventuali spunte esistenti e non aggiungerne altre al di fuori dell'accessorio scelto.


- Confermare la scelta con il pulsante (X11).

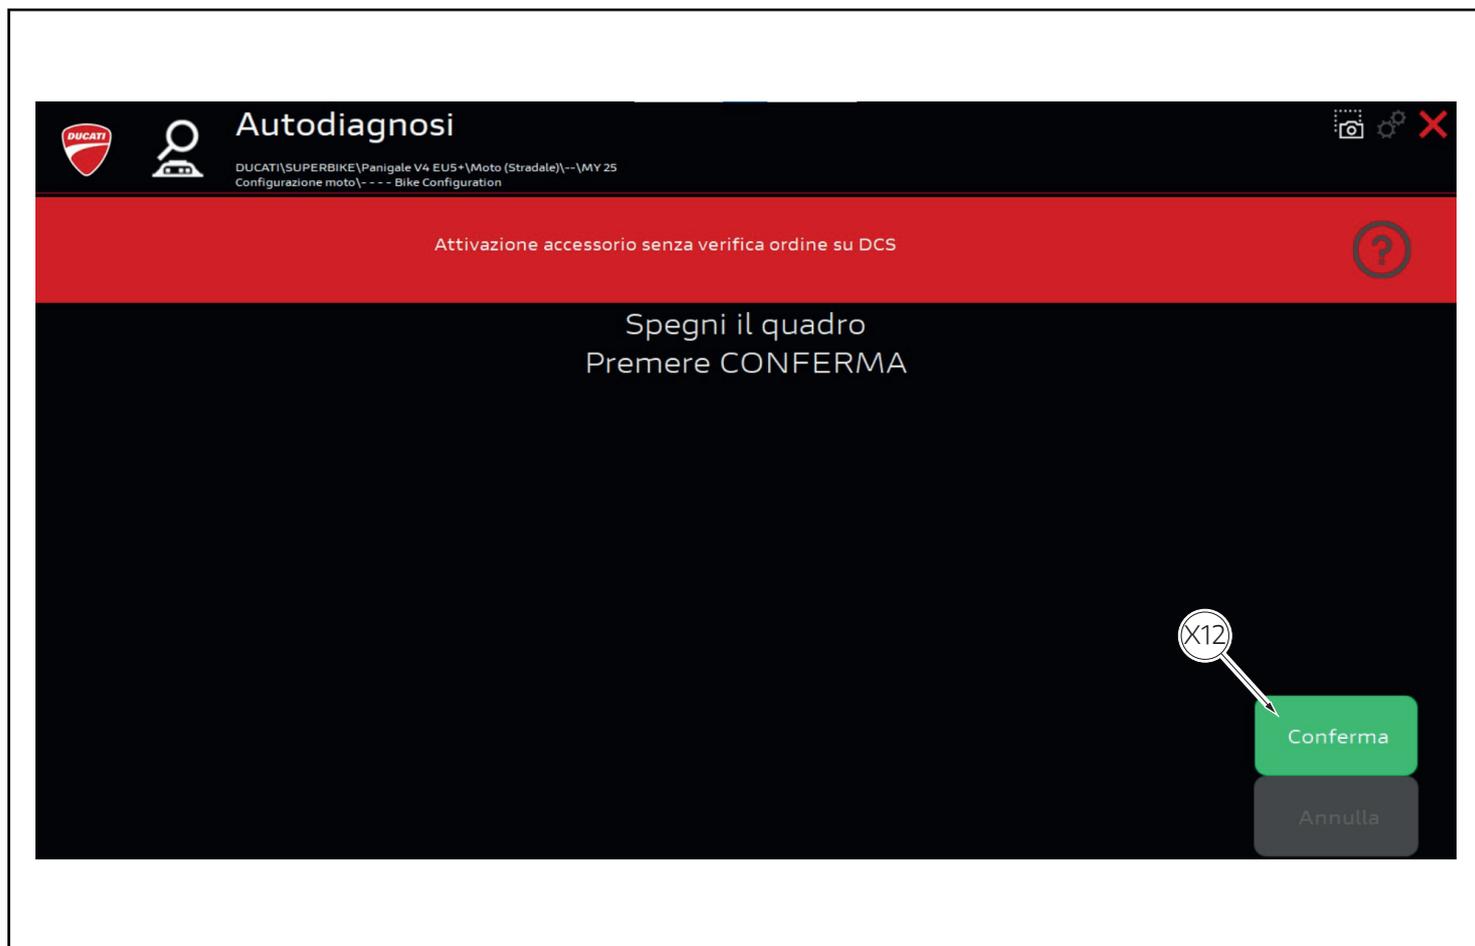

- Spegnerne il quadro strumenti.
- Premere il pulsante "Conferma" (X12).

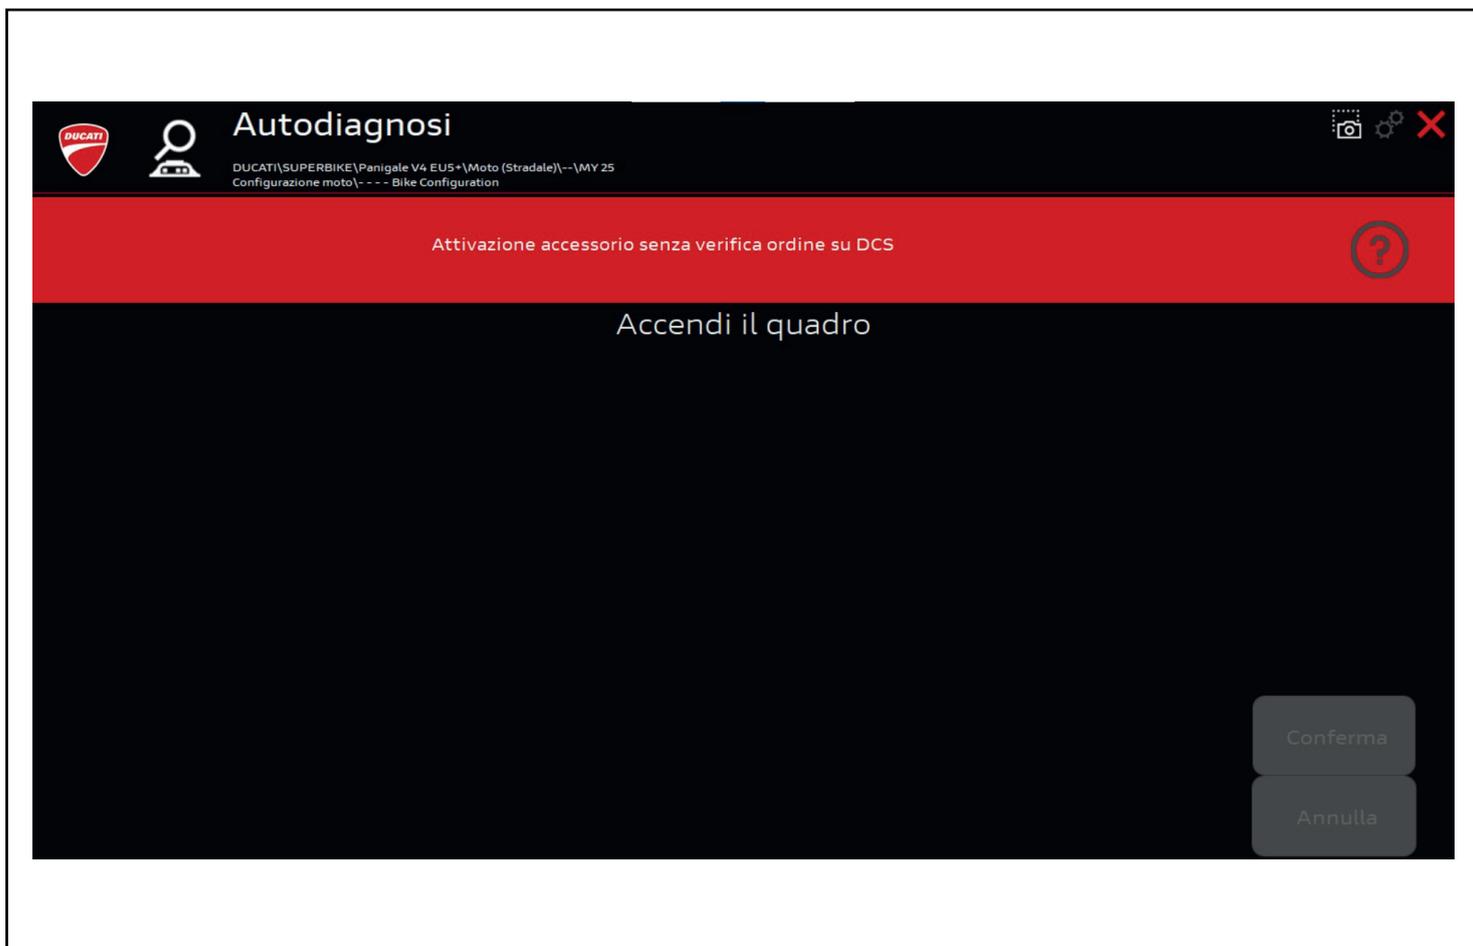

- Accendere il quadro strumenti.

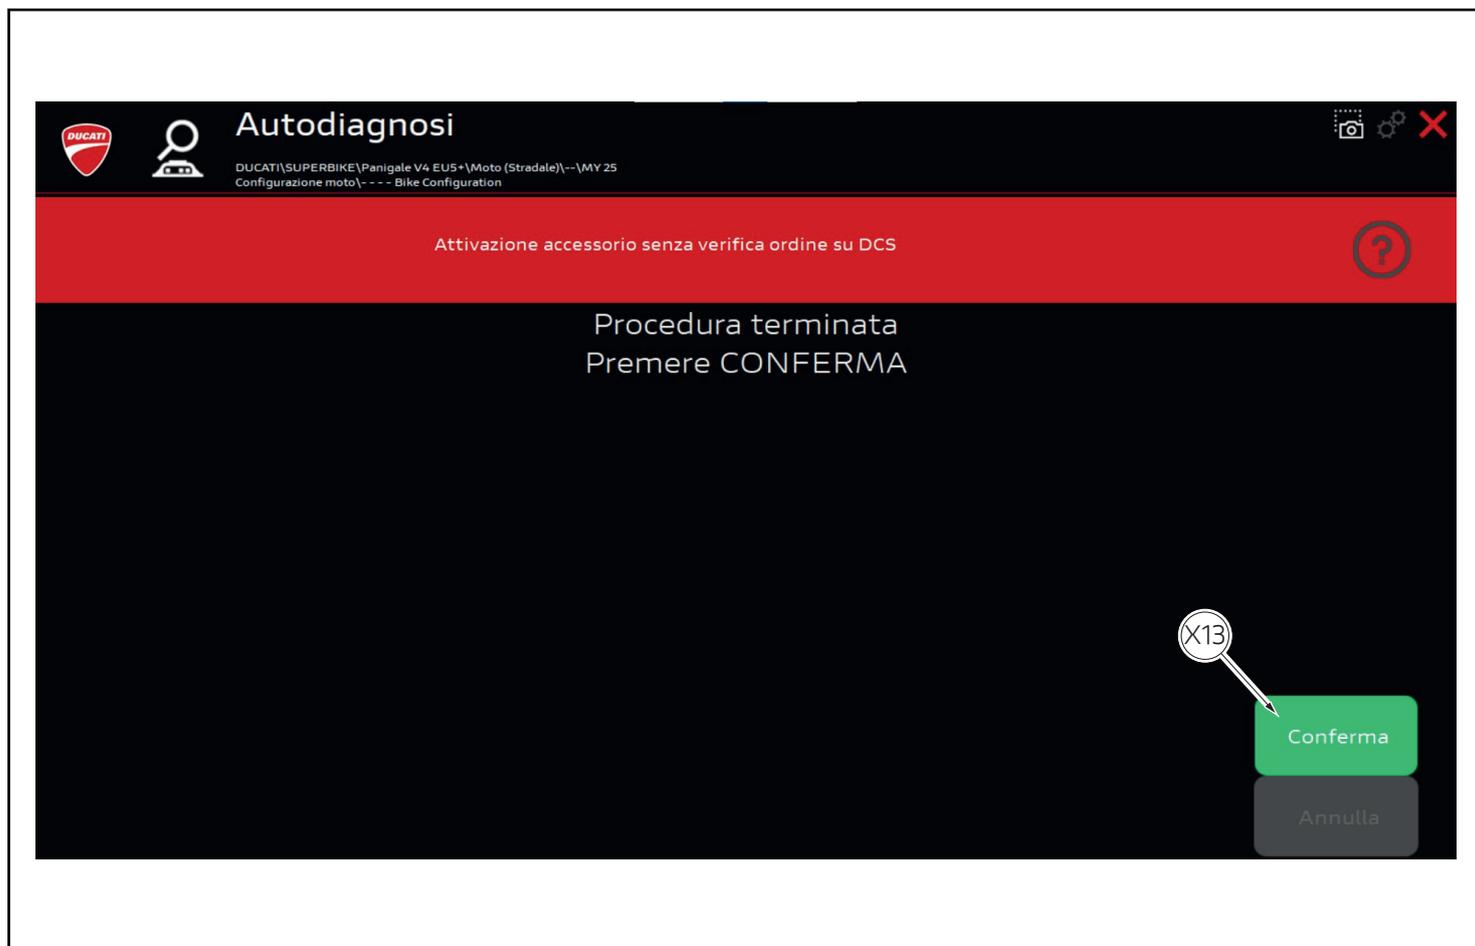

- Premere il pulsante "Conferma" (X13).

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Modulo GPS / GPS module / Module GPS / GPS-Modul / Módulo GPS / GPS 模块 / Módulo GPS / GPS モジュール - 96580321AA

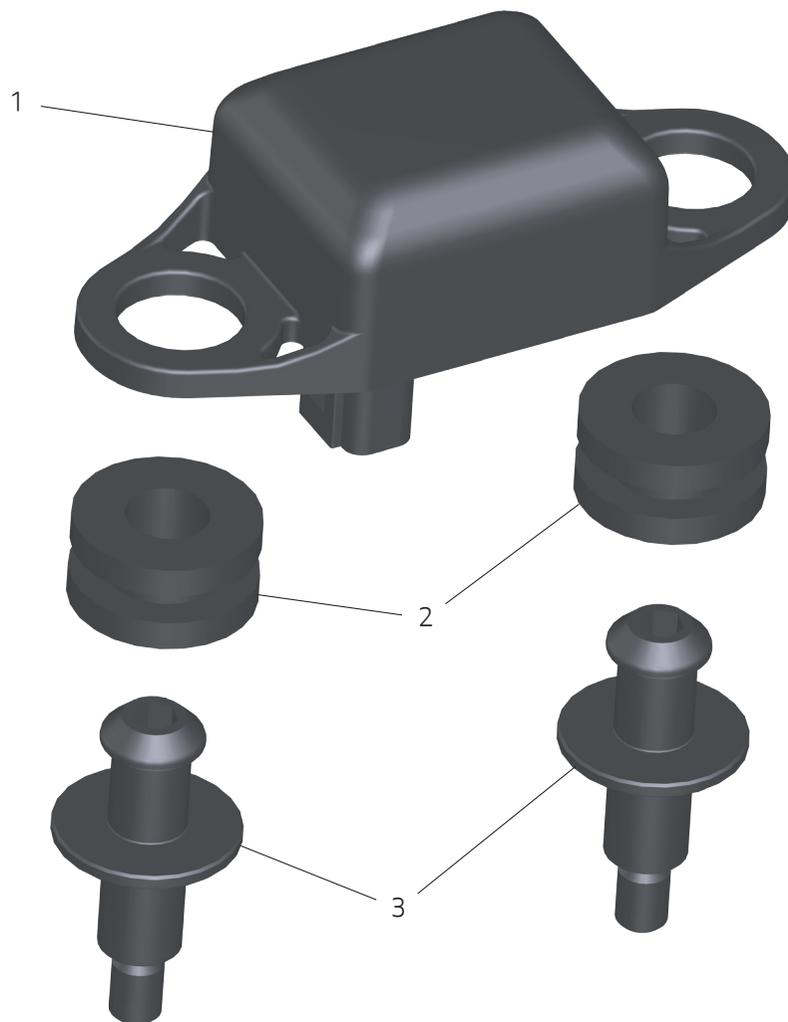

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	94310012A	Modulo gps	GPS module	Module GPS	GPS-Modul	Módulo gps	GPS 模块	Módulo gps	GPS モジュール	1
2	76411141A	Gommino H d18xd12xh9	H-shaped seal d18xd12xh9	Plot caoutchouc H d18xd12xh9	Gummiement H d18xd12xh9	Borracha H d18xd12xh9	H 形橡胶圈 d18xd12xh9	Aro de goma H d18xd12xh9	ラバー H d18xd12xh9	2
3	8211A421BA	Perno M5	Pin M5	Pivot M5	Bolzen M5	Perno M5	销钉 M5	Perno M5	ピン M5	2