

Tappo serbatoio in alluminio dal pieno - 97780141AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

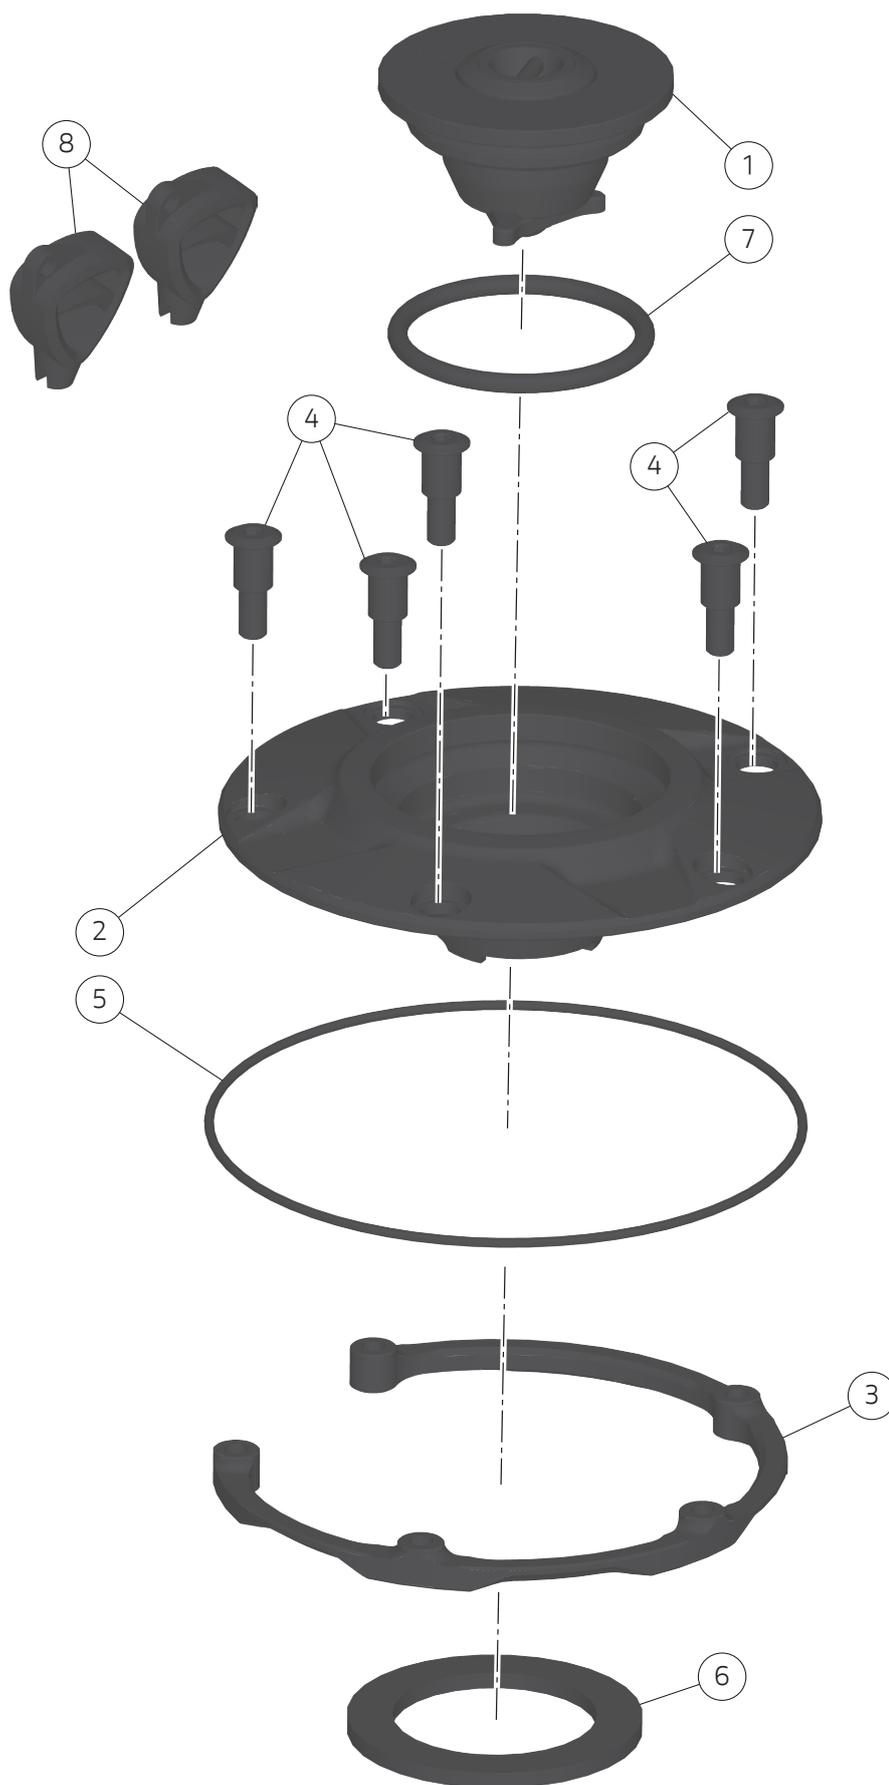


**Importante**

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

**Attenzione**

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.


Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	97720021BA	Tappo serbatoio	1
2	97720091AA	Flangia	1
3	97710071AA	Ghiera	1
4	97611161A	Vite M5x9,5	5
5	97740021A	Guarnizione D101,32	1
6	97710051A	Guarnizione DI35,5xDO51,5xH3	1
7	97740011A	Guarnizione D37,69X3,53	1
8	97710041A	Chiave	2

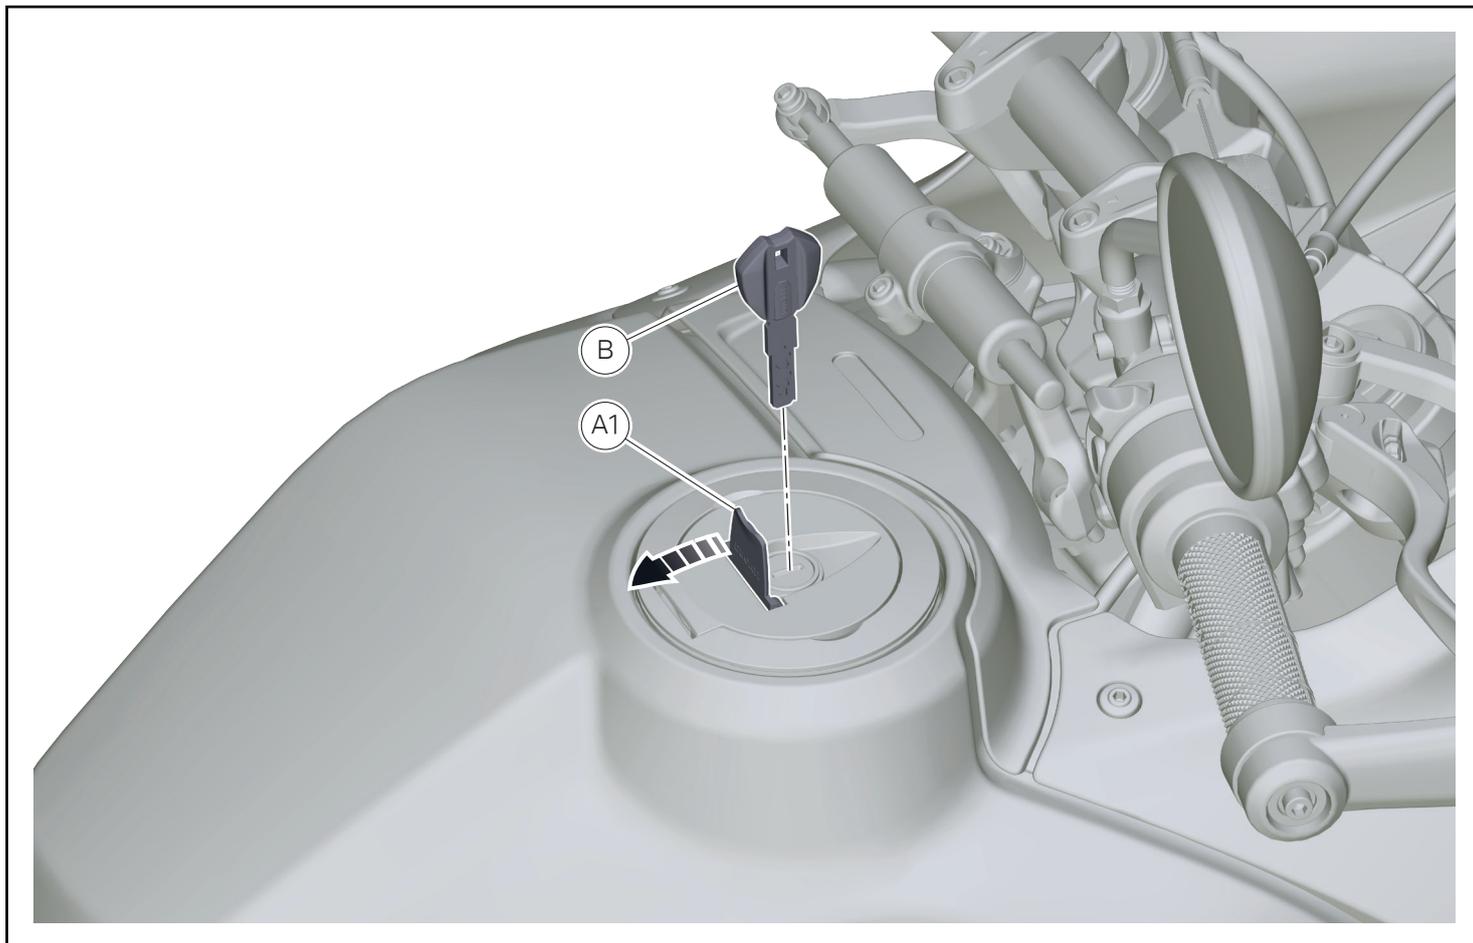


Smontaggio componenti originali

Smontaggio tappo serbatoio


- Aprire lo sportellino (A1).
- Utilizzare la chiave (B) per aprire il tappo serbatoio.

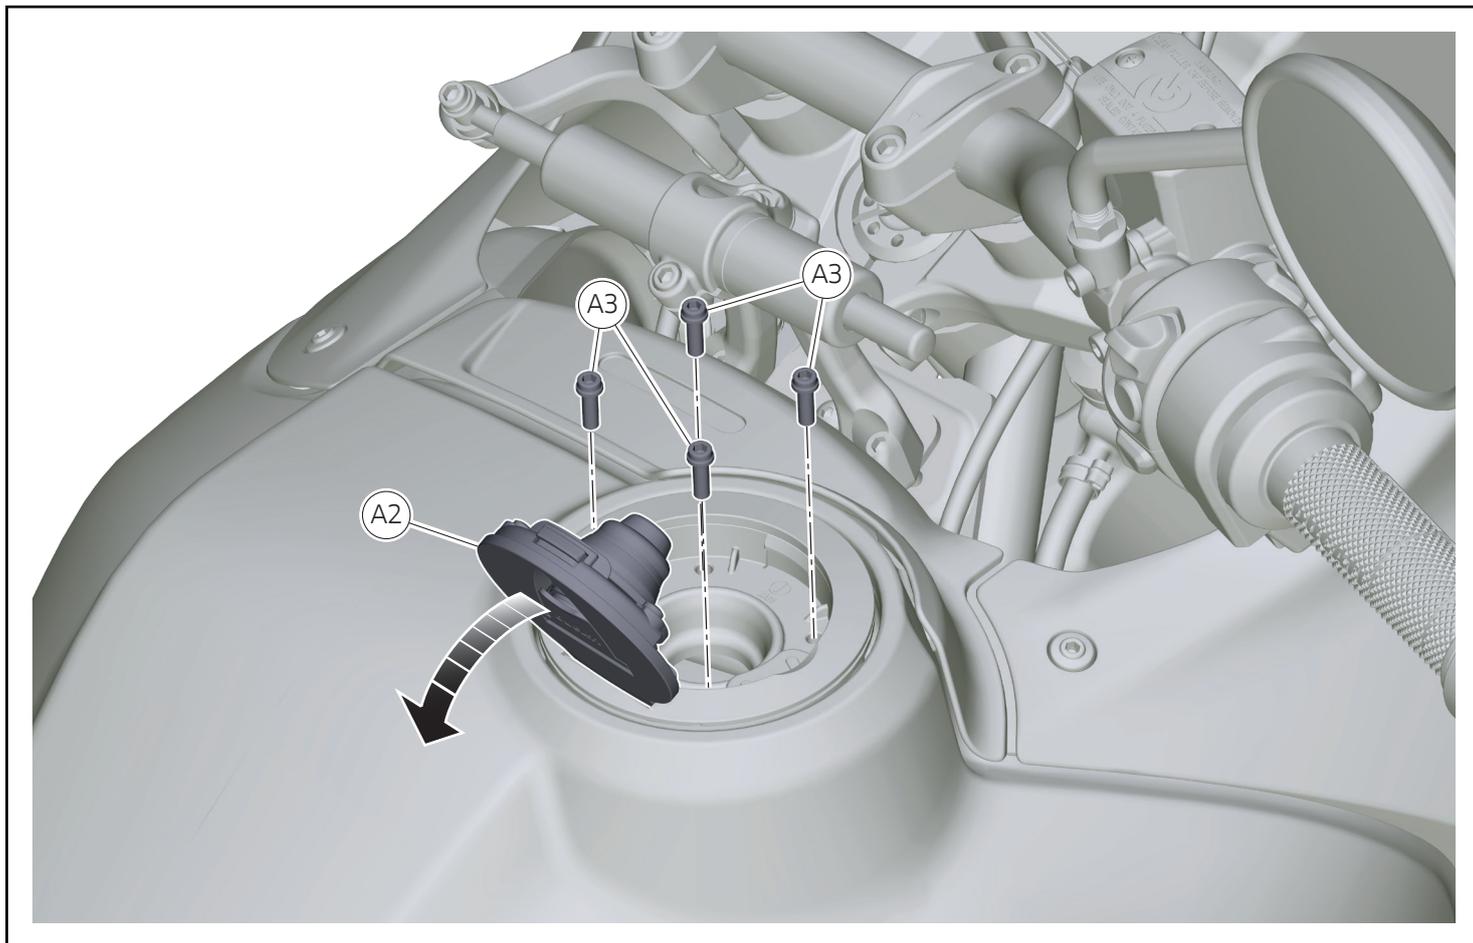

- Aprire il tappo (A2).
- Svitare le n.4 viti (A3).

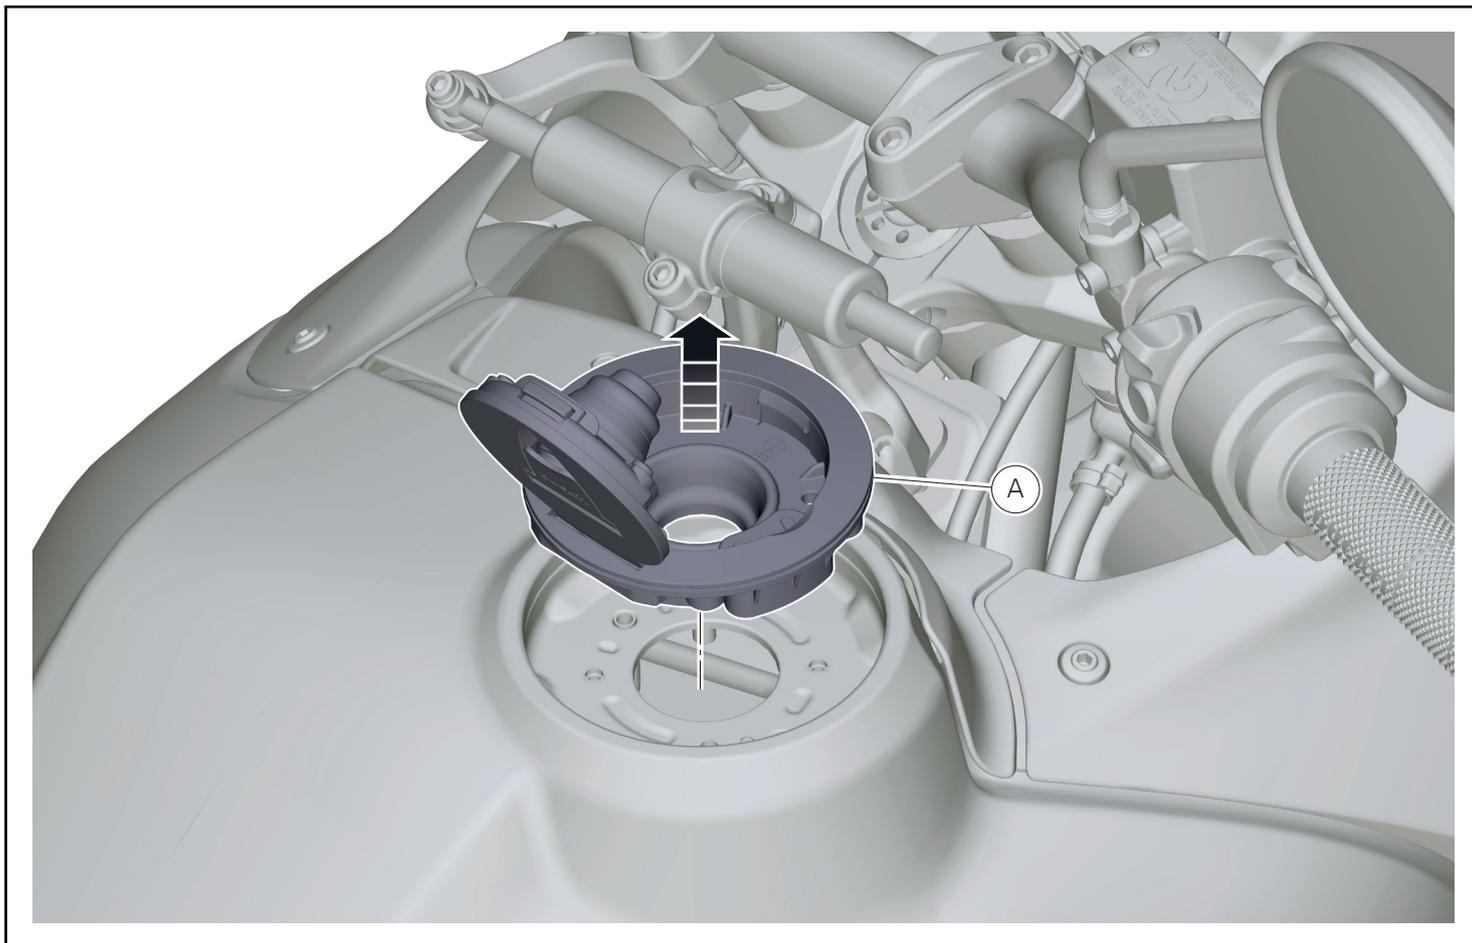

- Rimuovere verso l'alto il tappo serbatoio (A).

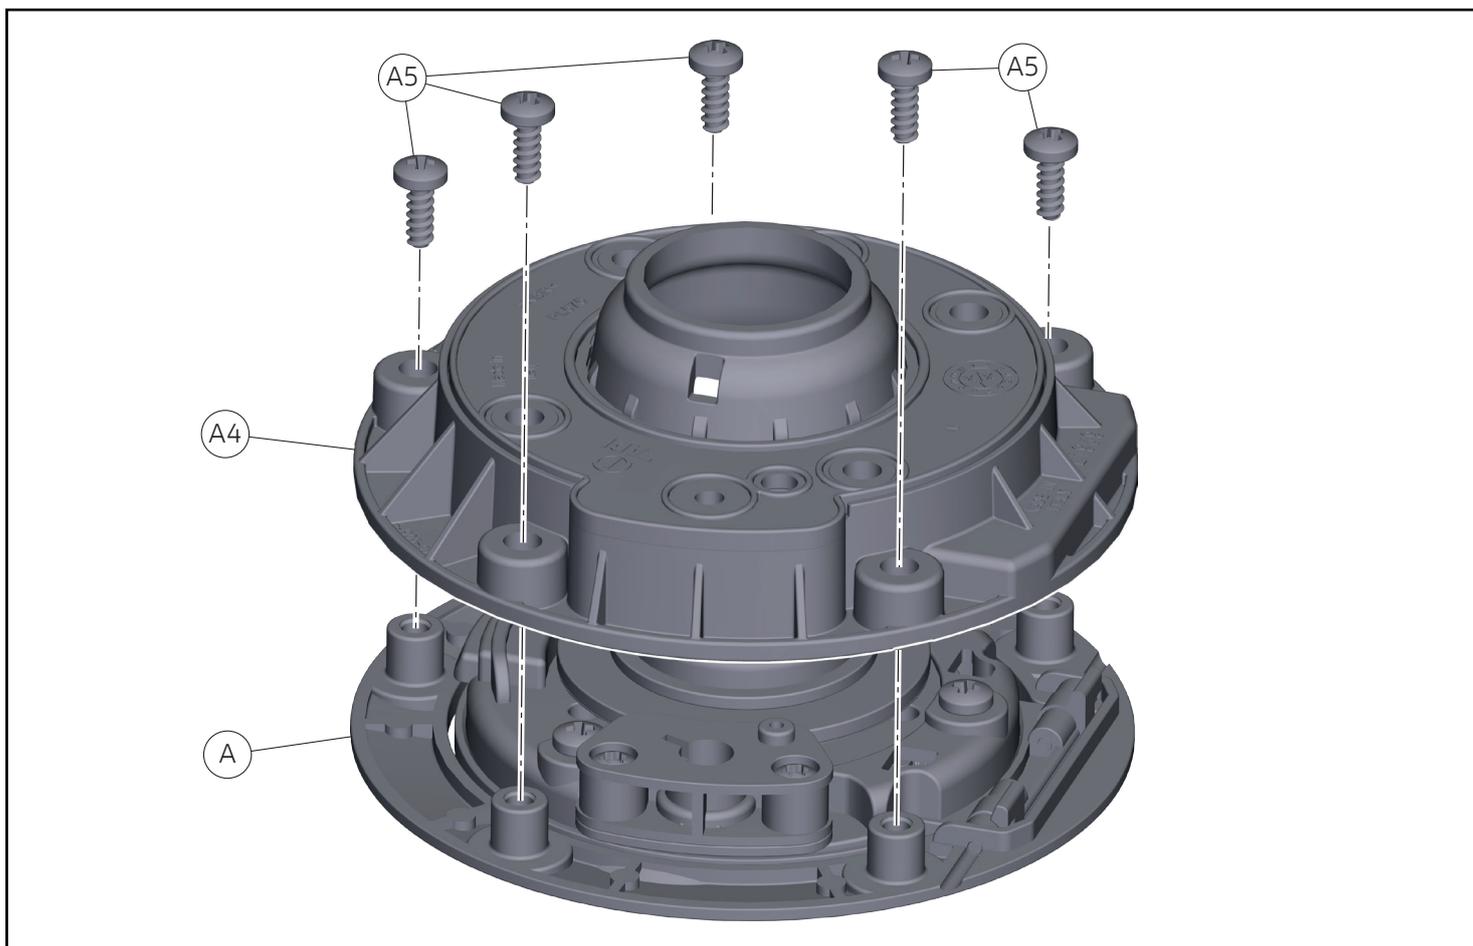

- Svitare le n.5 viti (A5).
- Separare la parte inferiore del tappo (A4) dal tappo (A).




Montaggio componenti set

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Premontaggio tappo

- Posizionare la flangia (2) sulla parte inferiore del tappo (A4).
- Posizionare la ghiera (3) e impuntare le n.5 viti (4).
- Avvitare le n.5 viti (4) senza serrarle.

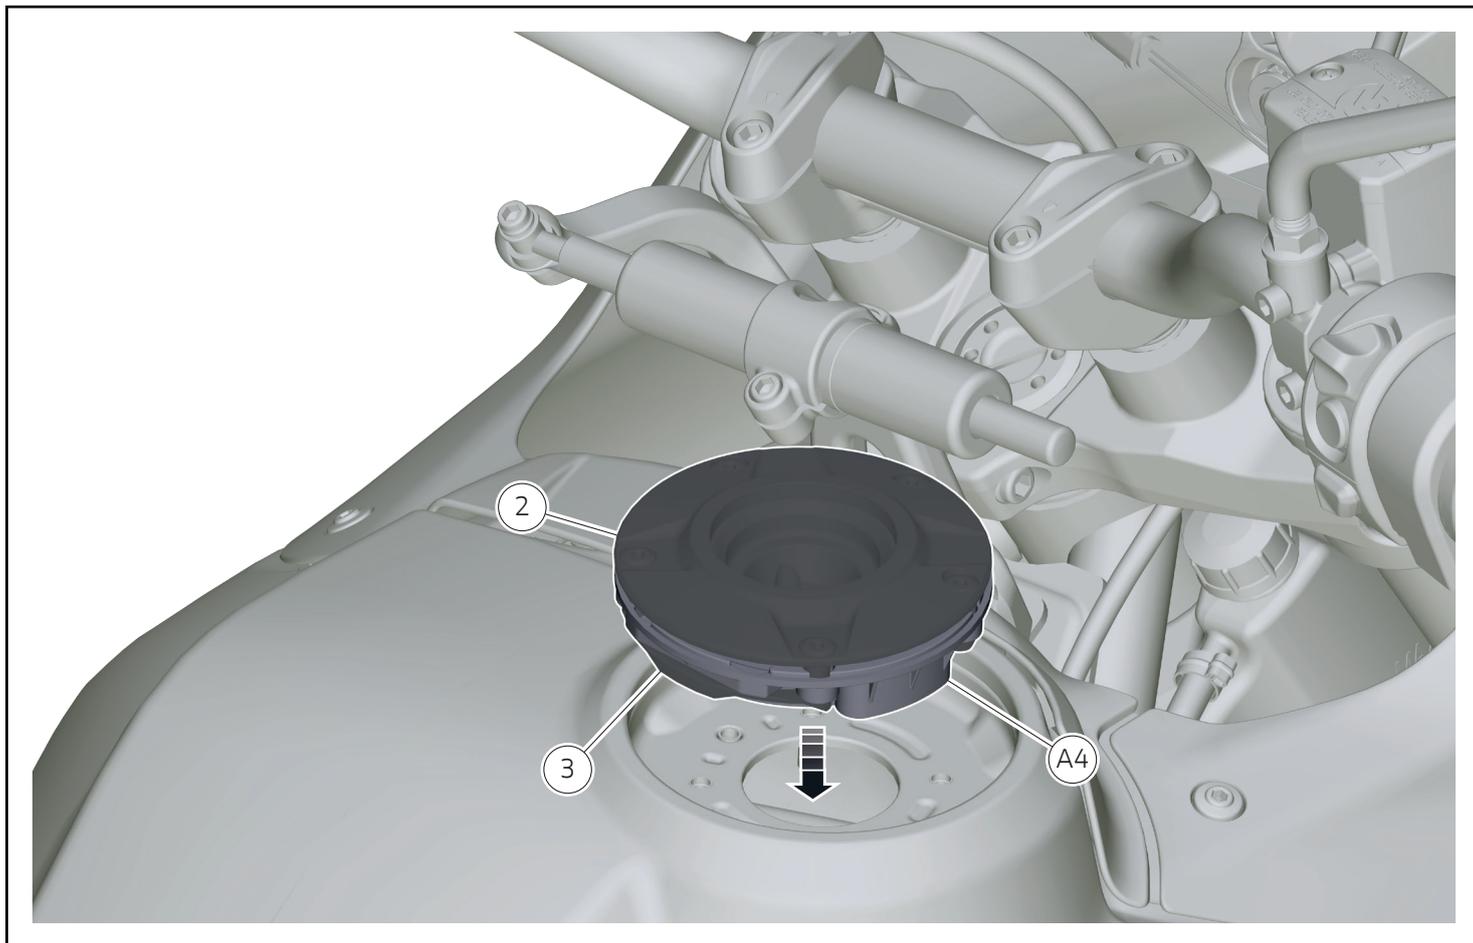


Montaggio tappo serbatoio


- Inserire il gruppo flagia (2) parte inferiore tappo (A4) e ghiera (3) sul serbatoio.

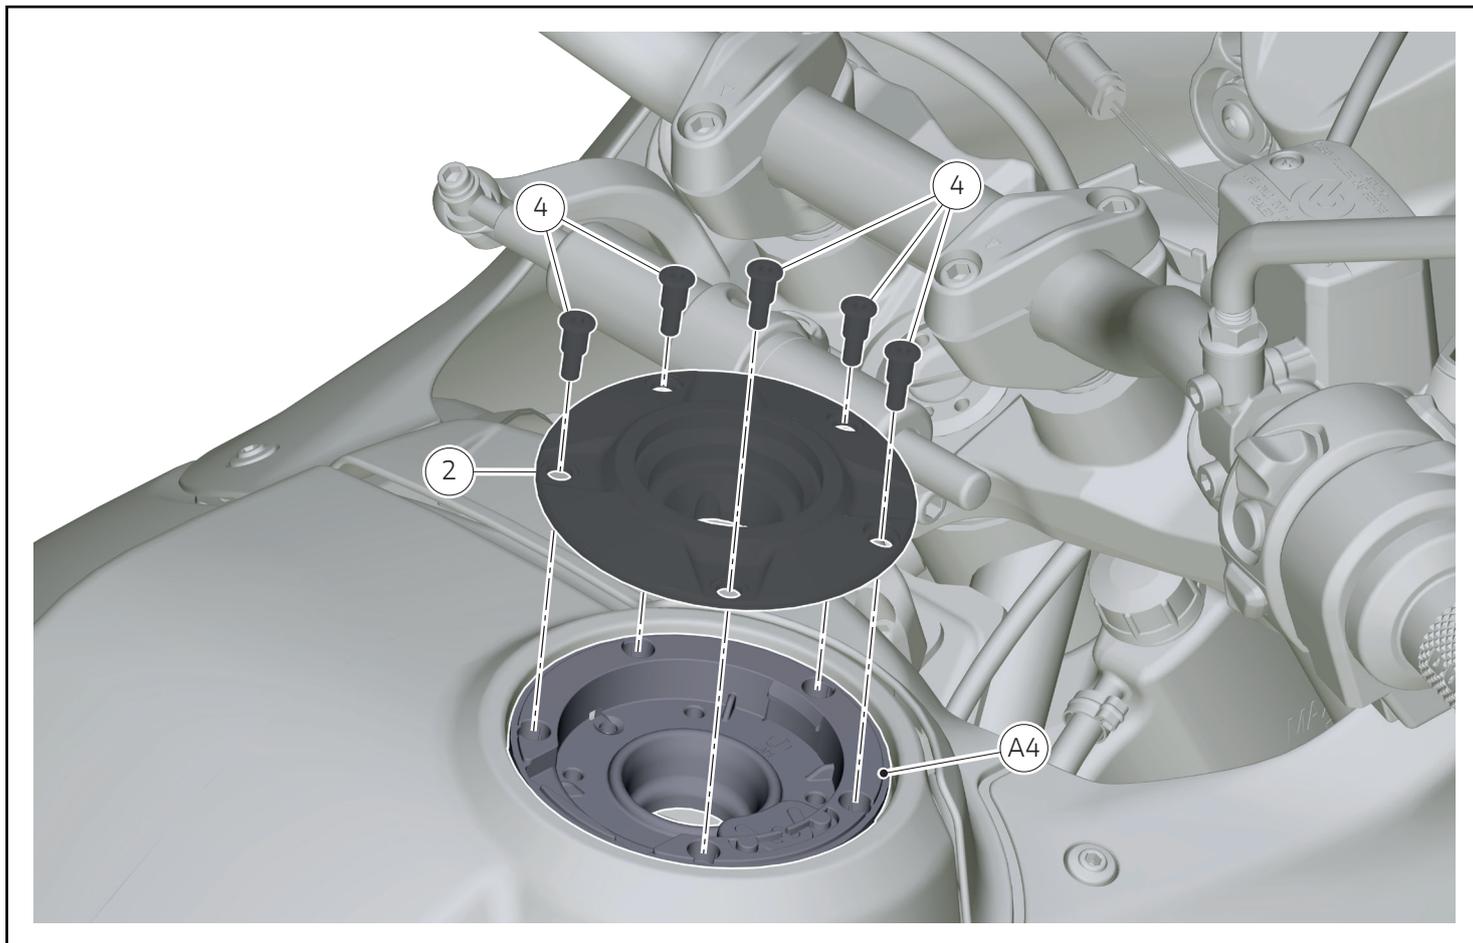


- Svitare le n.5 viti (4).
- Rimuovere la flangia (2).
- Fasare le forature presenti nella parte inferiore del tappo (A4) con quelle dalla sede serbatoio assicurandosi che la ghiera (3) sia ancora in posizione rispetto alla parte inferiore del tappo (A4).

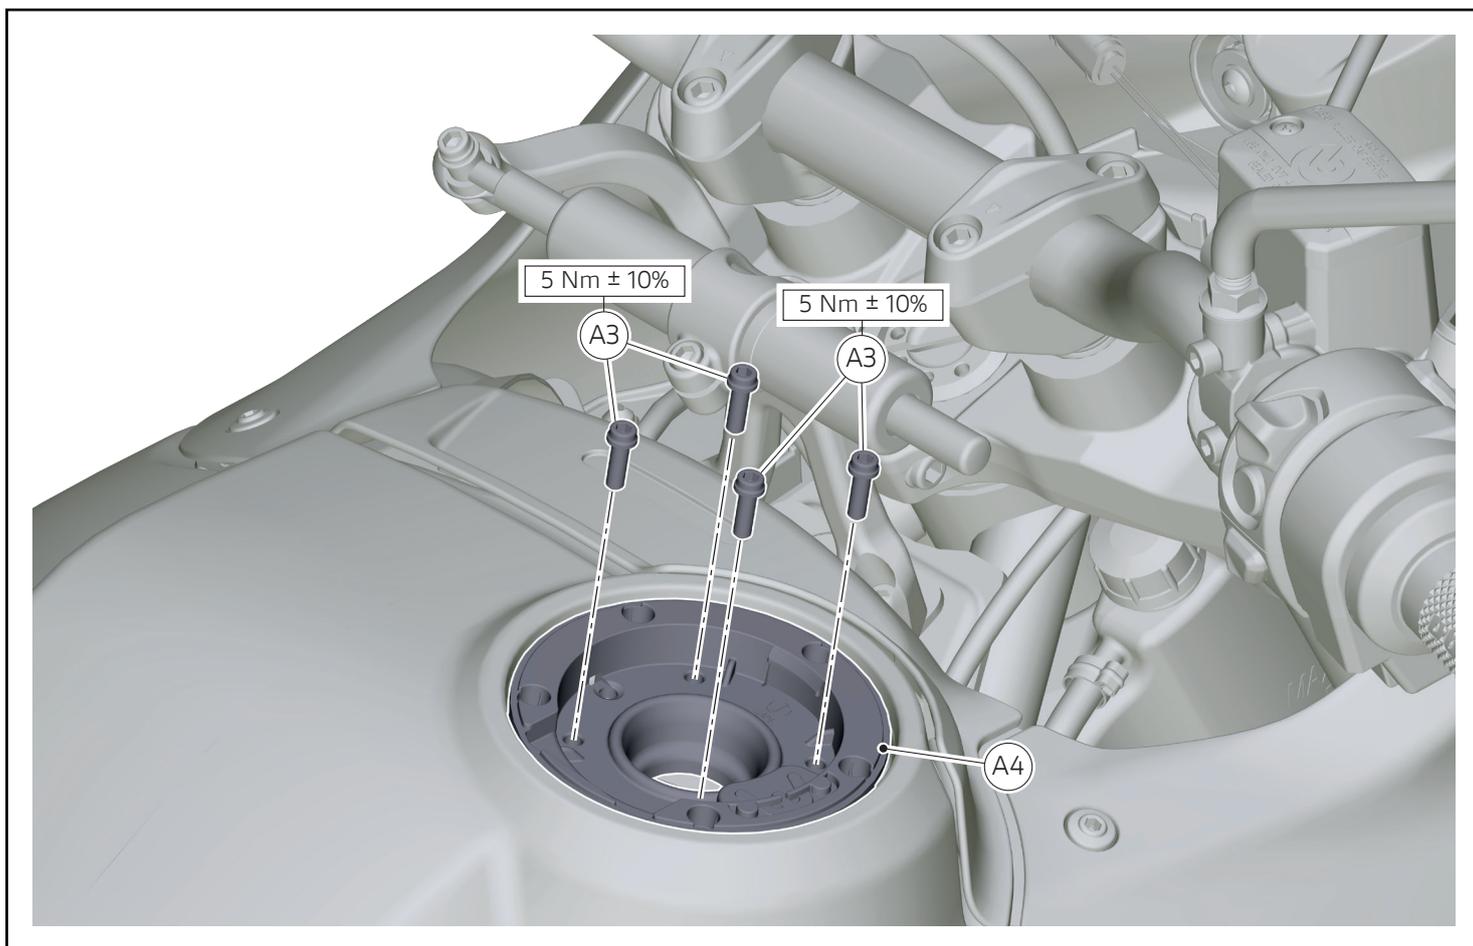

- Impuntare le n.4 viti (A3).
- Serrare alla coppia indicata le n.4 viti (A3).

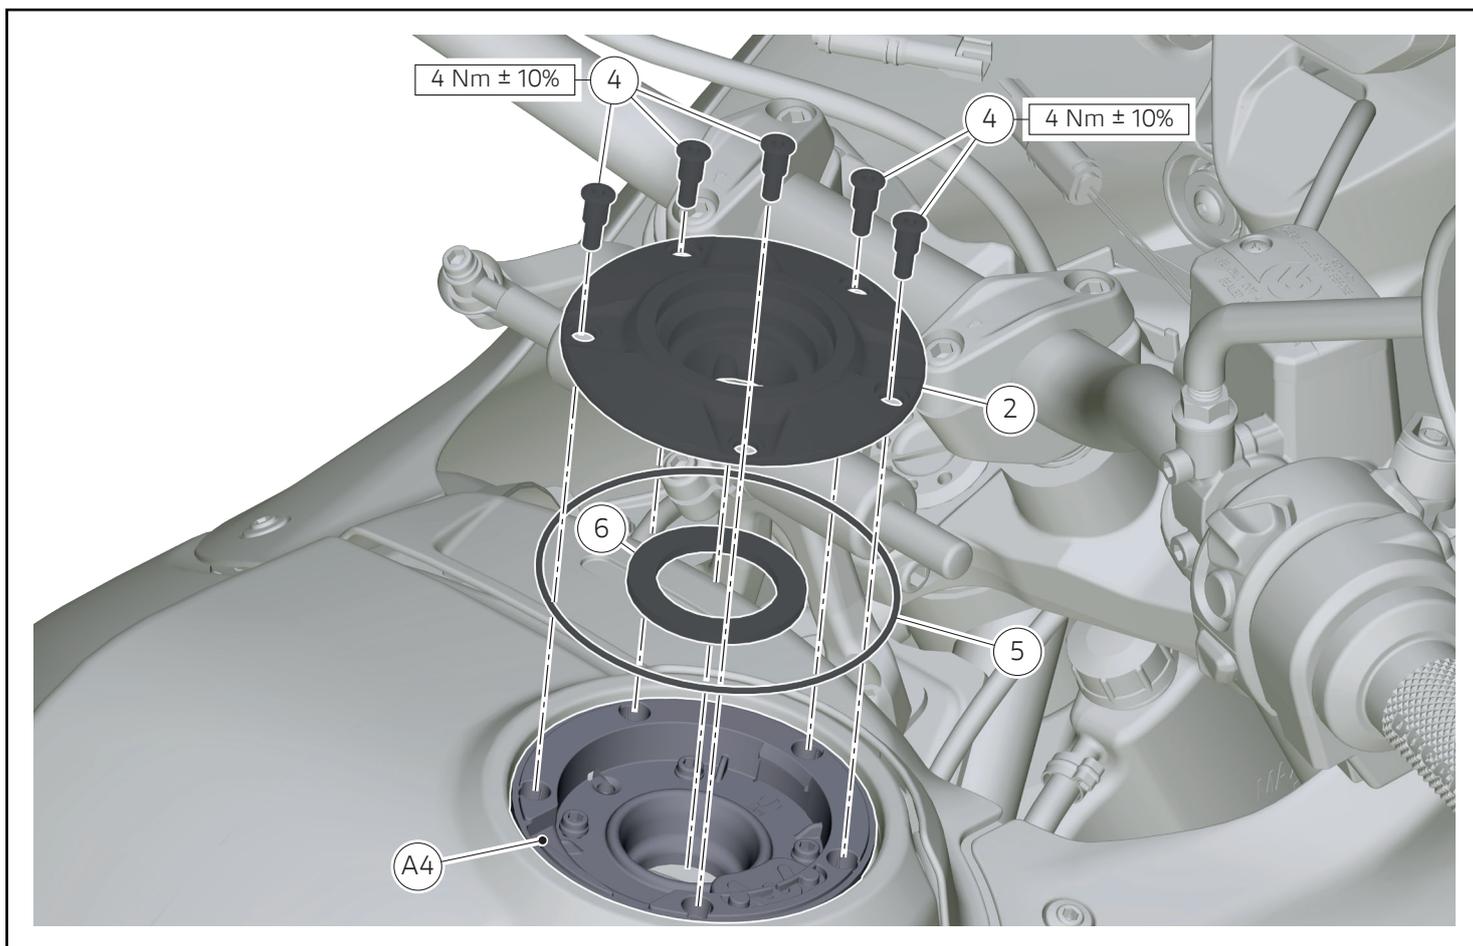

- Montare la guarnizione (6) sul retro della flangia (2) portandola a battuta.
- Montare la guarnizione (5) sul retro della flangia (2).
- Posizionare la flangia (2) sulla parte inferiore del tappo (A4) e impuntare le n.5 viti (4).
- Serrare alla coppia indicata le n.5 viti (4).

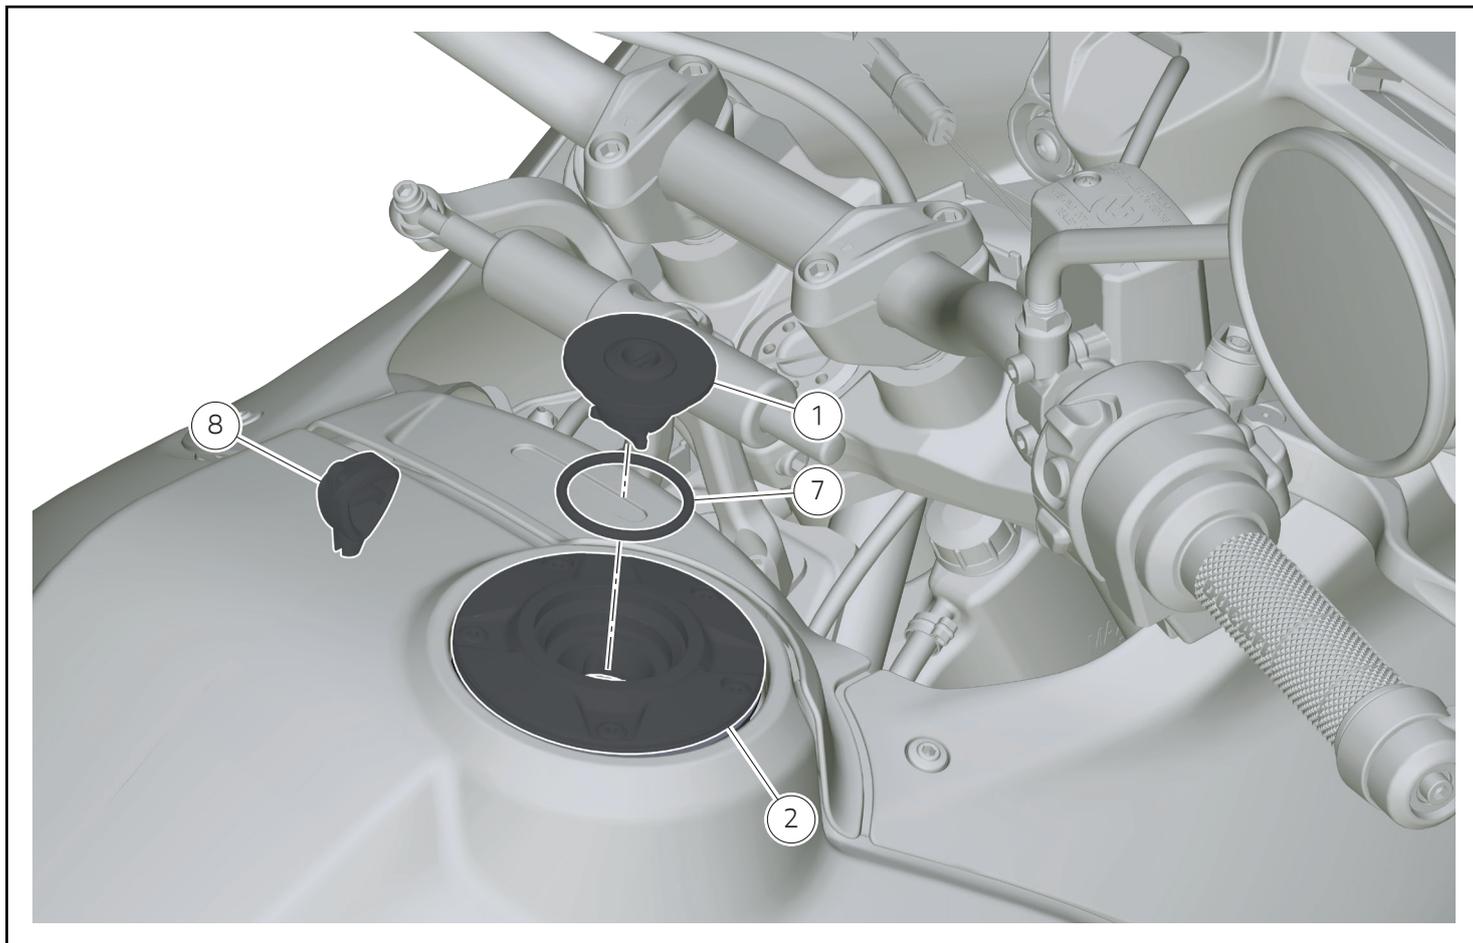

- Montare la guarnizione (7) sul tappo (1).
- Utilizzare la chiave (8) per chiudere il tappo (1).

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名		ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。