

Cover protezione frizione in carbonio - 96981871AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

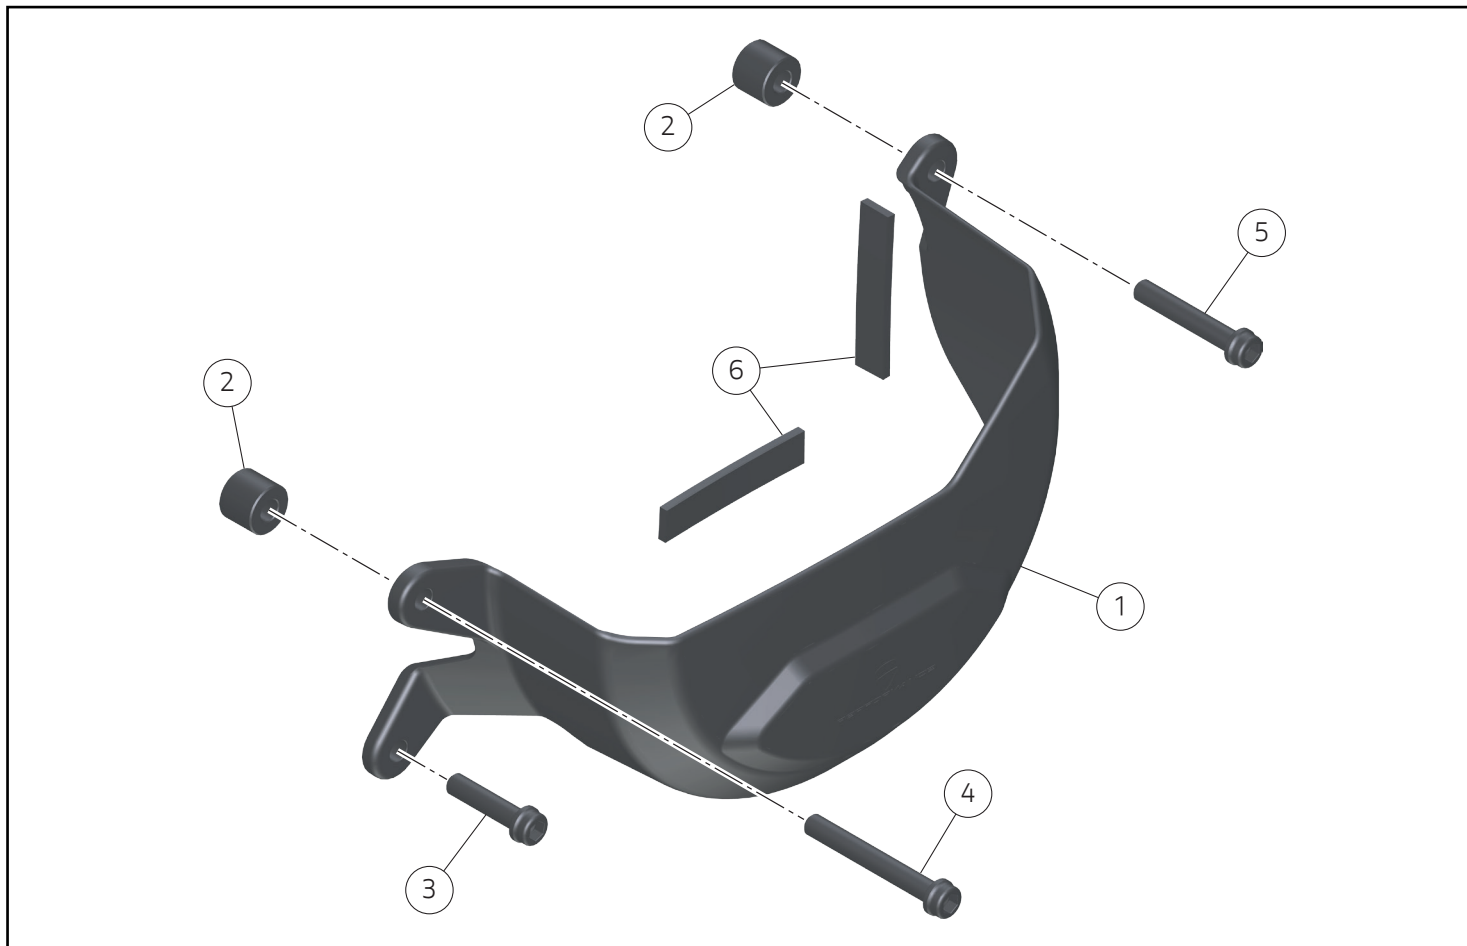

Importante


I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96914362AA	Protezione frizione carbonio	1
2	97613141AA	Distanziale d6,2xD14xh11,5	2
3	77156693B	Vite TCEIF M6x25	1
4	77156743C	Vite TCEIF M6x45	1
5	77156723B	Vite TCEIF M6x35	1
6	78811521A	Tampone adesivo in gomma 10x50x2,5	3

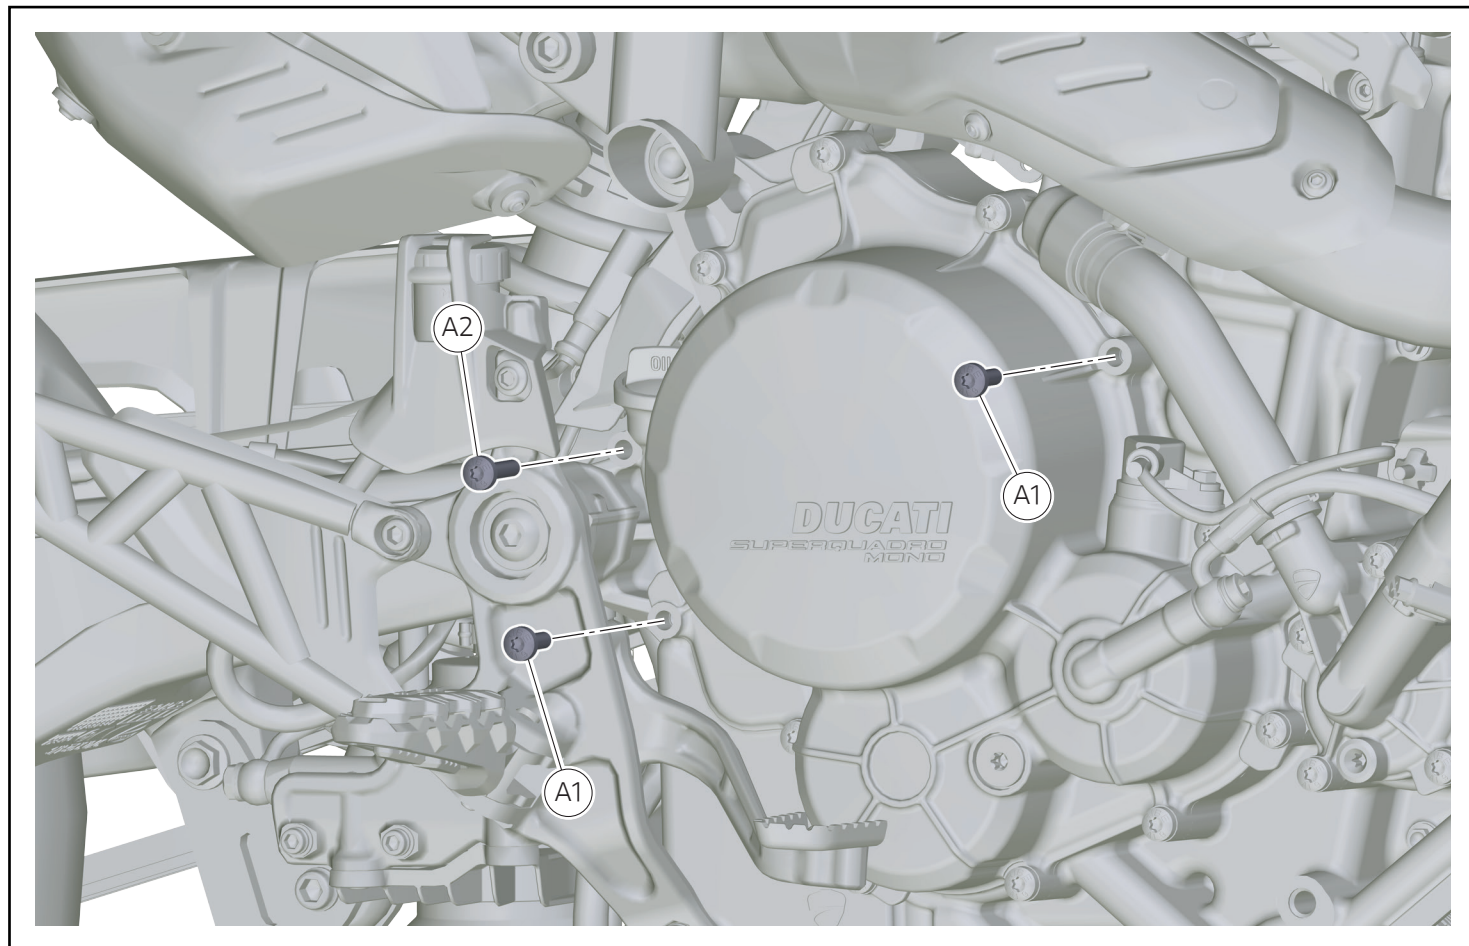

Smontaggio componenti originali




Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Smontaggio viti coperchio frizione

- Operando sul lato destro del motoveicolo, svitare le n.2 viti (A1).
- Svitare la vite (A2).

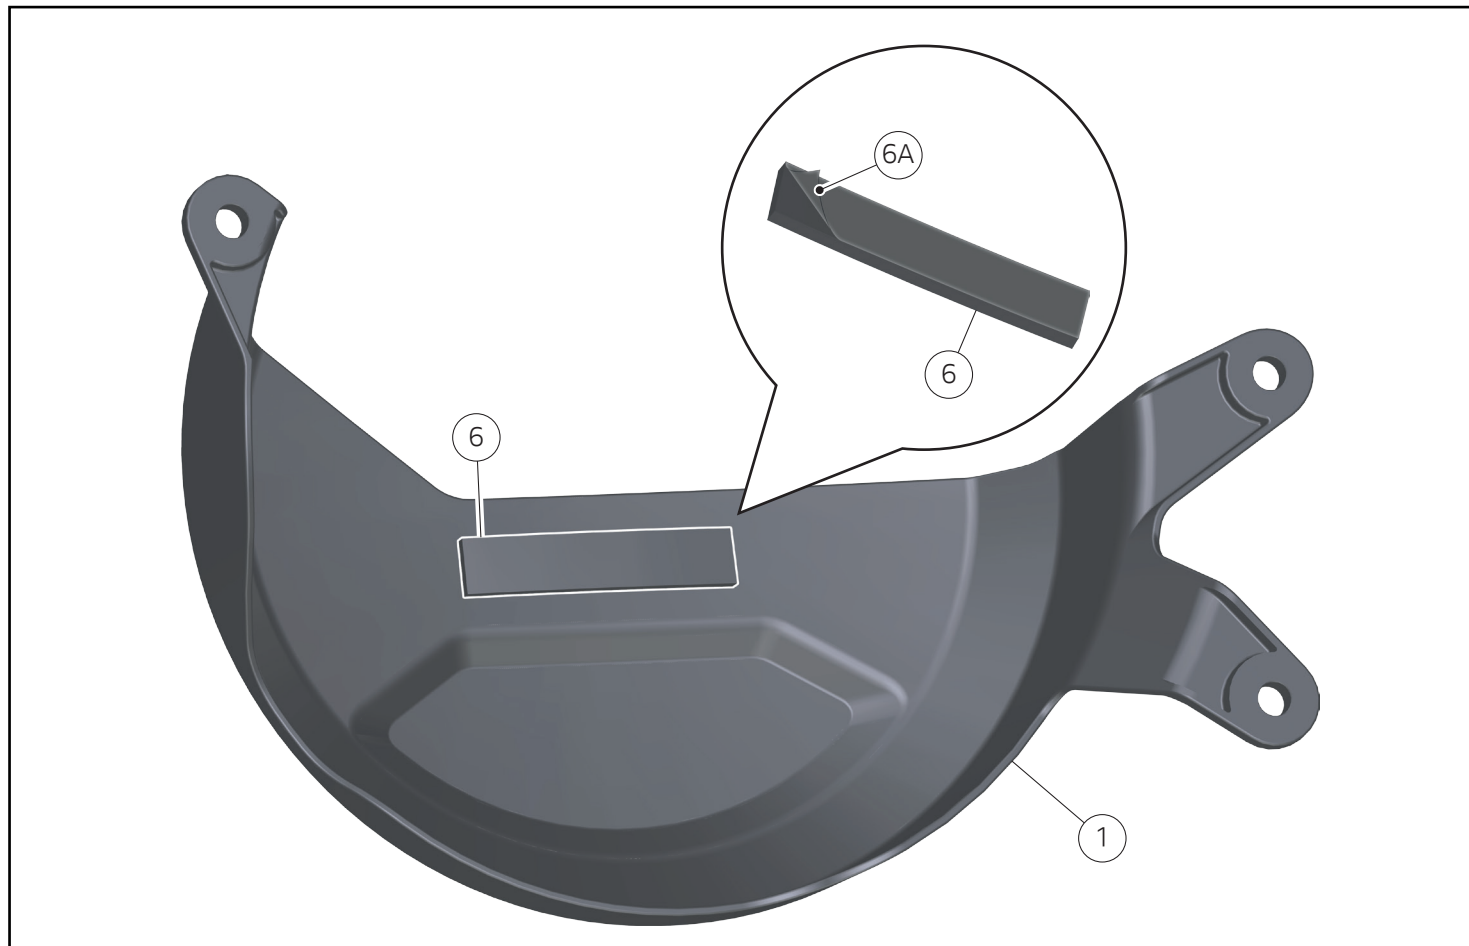

Montaggio componenti set



Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.




Importante


Per una corretta ed efficace adesione del tampone adesivo (6) è necessario pulire la superficie interna della protezione frizione in carbonio (1).

Premontaggio protezione frizione in carbonio

- Togliere dalla protezione la pelicola (6A) dal tampone adesivo (6), evitando di toccare con le dita la parte adesiva.
- Posizionare il tampone adesivo (6) nella parte interna della protezione frizione in carbonio (1) come visibile nell'immagine.

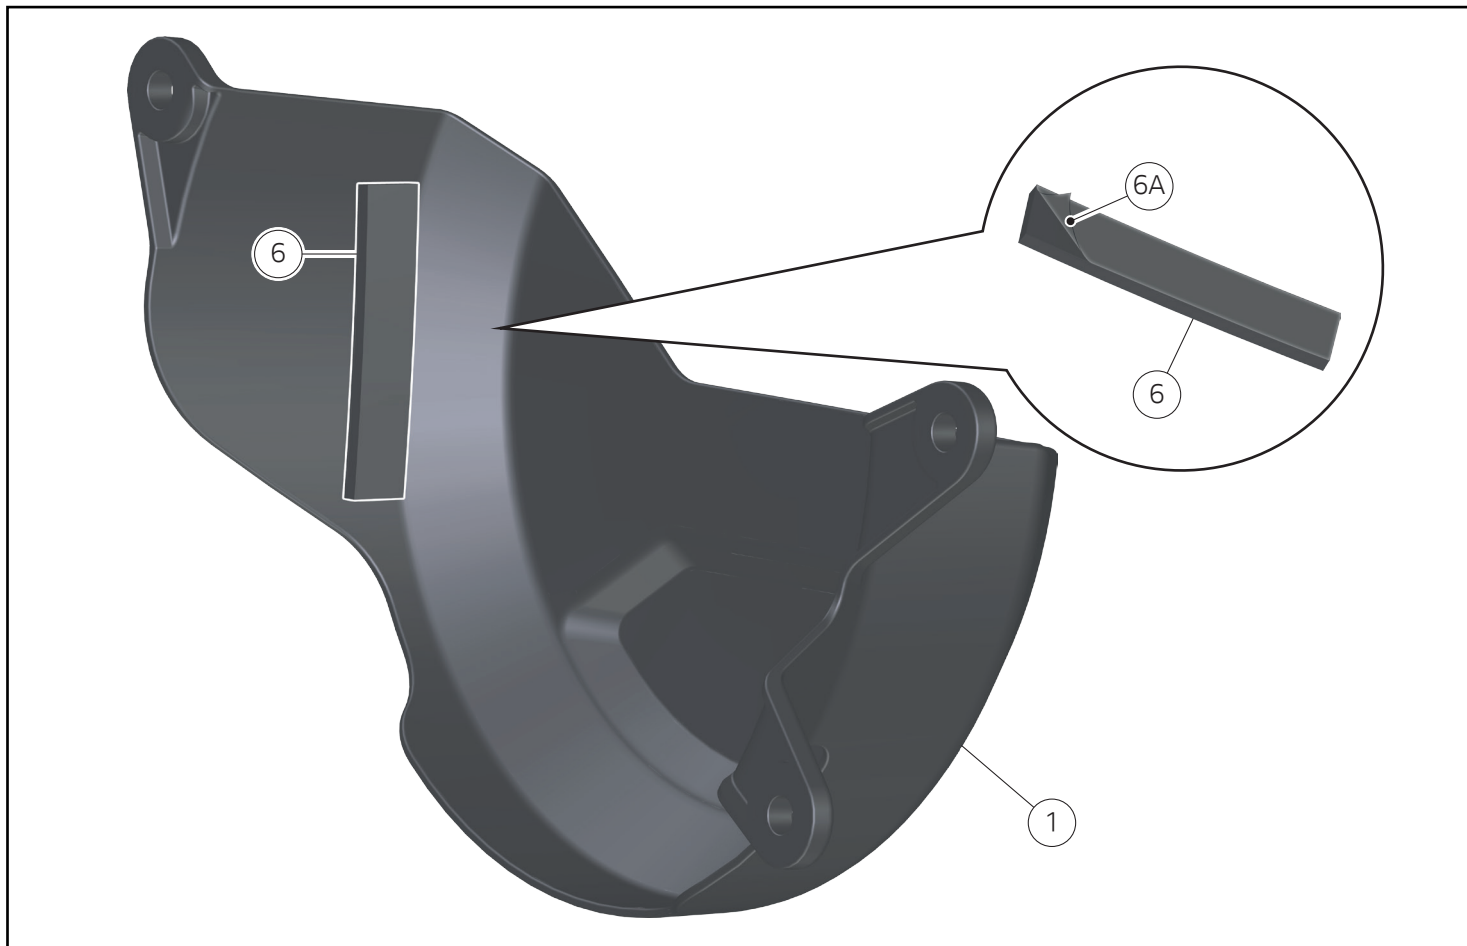

- Togliere dalla protezione la pellicola (6A) dal tampone adesivo (6), evitando di toccare con le dita la parte adesiva.
- Posizionare il tampone adesivo (6) nella parte interna della protezione frizione in carbonio (1) come visibile nell'immagine.

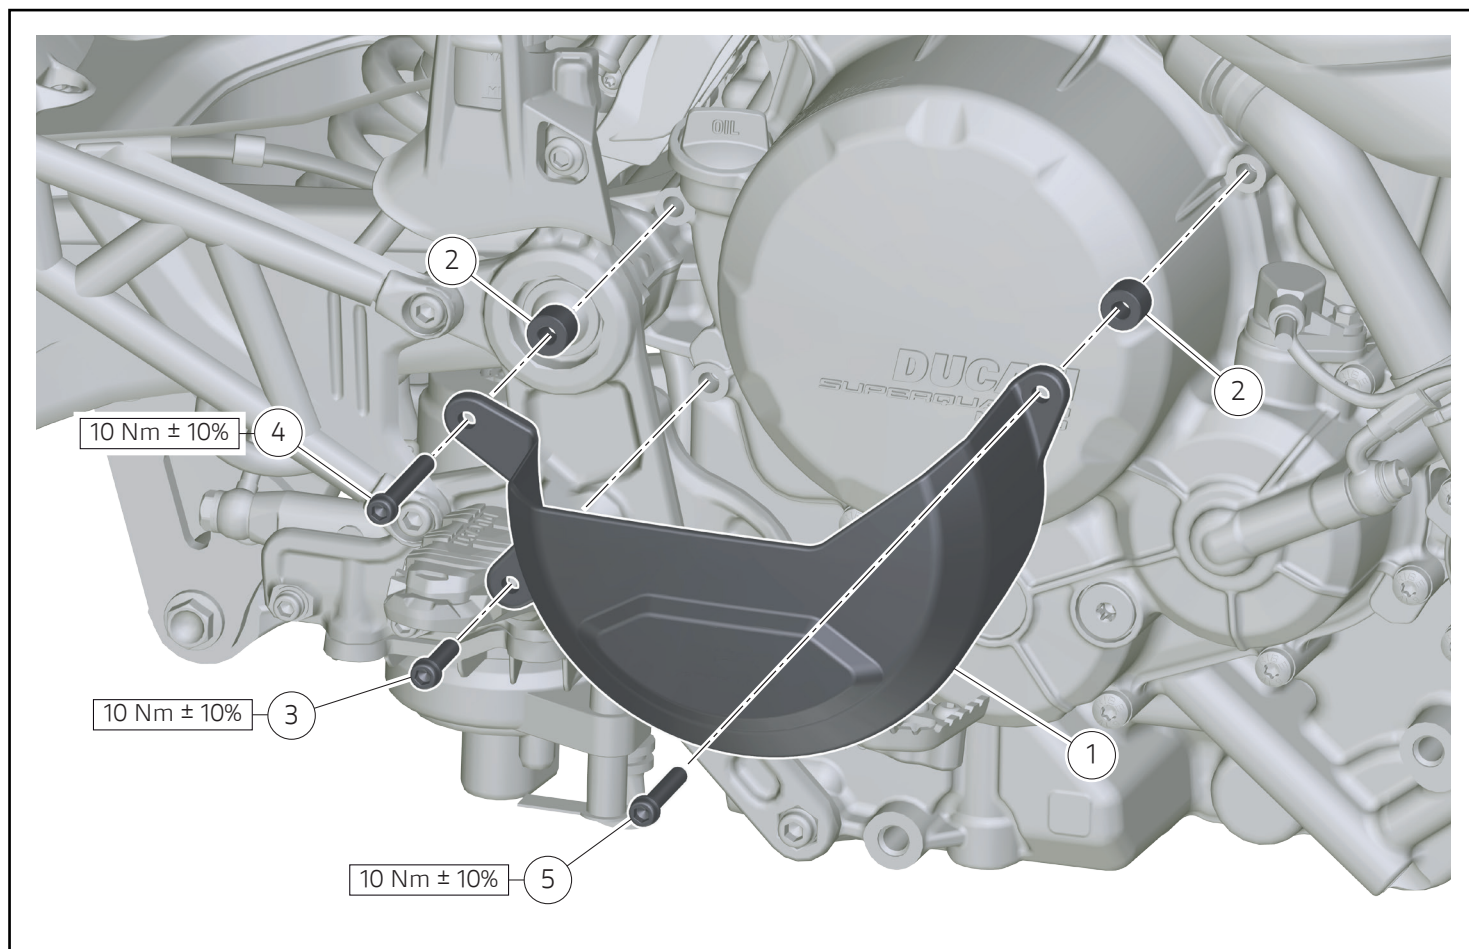

Montaggio protezione frizione in carbonio

- Infilare la vite (4) nel foro della protezione frizione (1) e montare dal lato opposto il distanziale (2).
- Infilare la vite (5) nel foro della protezione frizione (1) e montare dal lato opposto il distanziale (2).
- Posizionare la protezione frizione (1).
- Impuntare la vite (3), la vite (4) e la vite (5).
- Serrare alla coppia indicata la vite (3), la vite (4) e la vite (5).

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Cover protezione frizione in carbonio / Carbon clutch protection cover / Cache protection embrayage en carbone / Kupplungs-
schutzabdeckung aus Kohlefaser / Tampa de proteção da embraiagem em carbono / 离合器碳纤维防护罩 / Cover protección escape
de carbono / カーボン製クラッチプロテクションカバー - 96981871AA

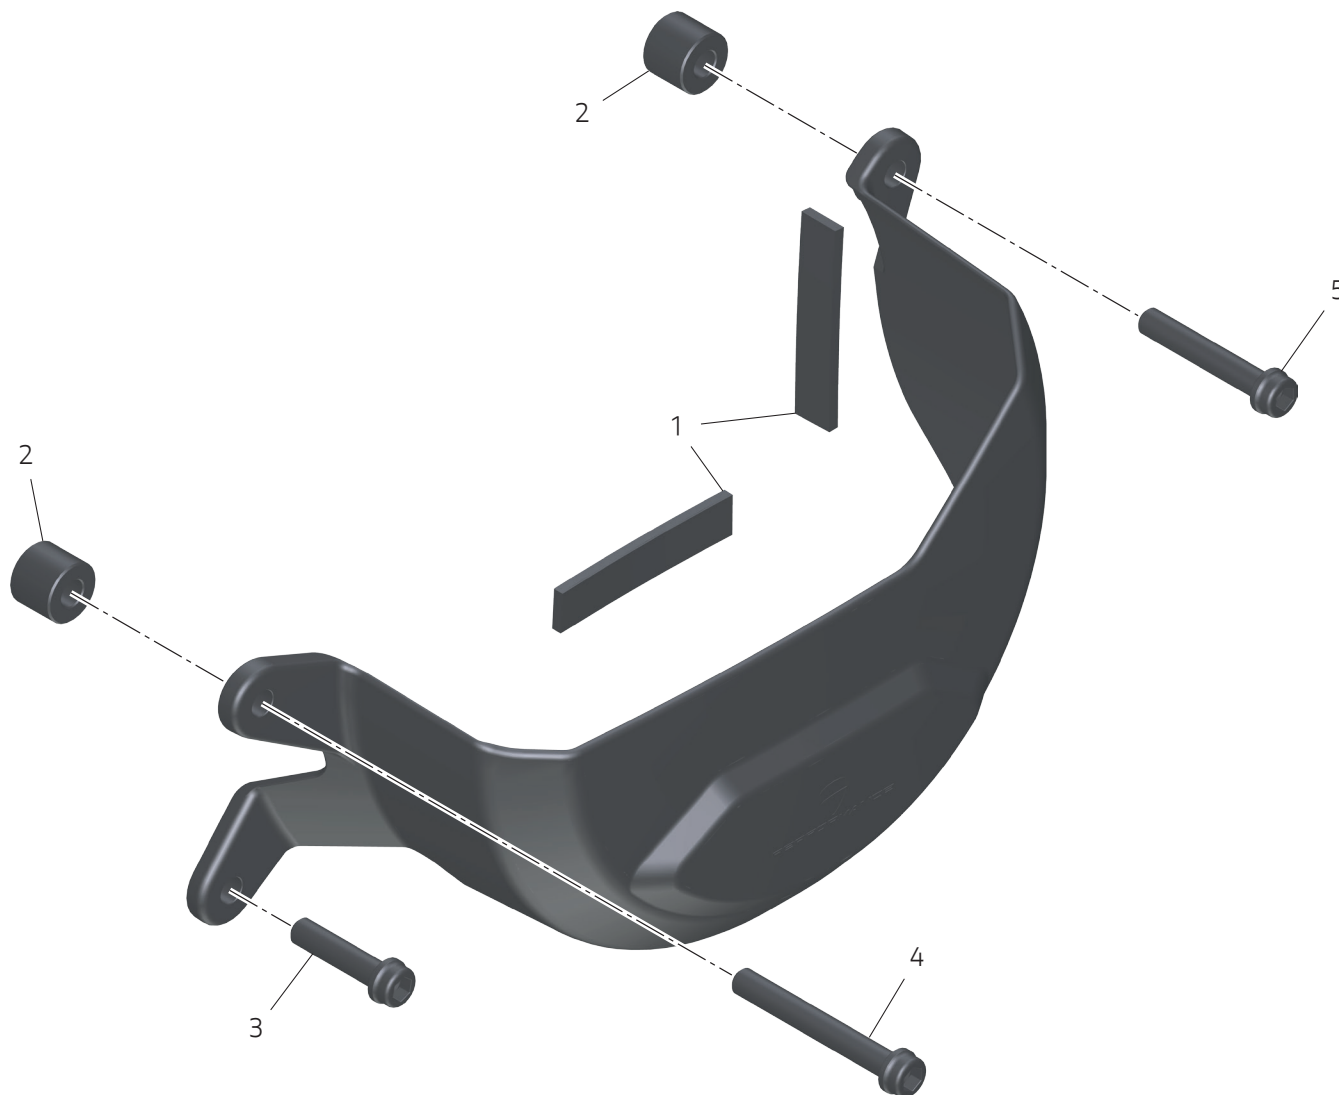

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	78811521A	Tampone adesivo in gomma 10x50x2,5	Adhesive rubber pad 10x50x2.5	Tampon autocollant en caoutchouc 10x50x2,5	Klebepad aus Gummi 10x50x2,5	Tampão adesivo em borracha 10x50x2,5	橡胶粘贴缓冲垫 10x50x2.5	Tope adhesivo de goma 10x50x2,5	ラバーシールパッド 10x50x2. 5	3
2	97613141AA	Distanziale d6,2xD14xh11,5	Spacer d6.2xD14xh11.5	Entretoise d6,2xD14xh11,5	Distanzstück d6,2xD14xh11,5	Espaçador d6,2xD14xh11,5	垫片 d6.2xD14xh11.5	Separador d6, 2xD14xh11,5	ス ペ ー サ ー d6. 2xD14xh11. 5	2
3	77156693B	Vite TCEIF M6x25	TCEIF screw M6X25	Vis TCHCF M6x25	Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch M6x25	Parafuso de cabeça cilíndrica flangeada com sextavado interno M6x25	TCEIF 螺钉 M6x25	Tornillo TCEIF M6x25	ス ク リ ュ ー TCEIF M6x25	1
4	77156743C	Vite TCEIF M6x45	TCEIF screw M6x45	Vis TCHCF M6x45	Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch M6x45	Parafuso de cabeça cilíndrica flangeada com sextavado interno M6x45	TCEIF 螺钉 M6x45	Tornillo TCEIF M6x45	ス ク リ ュ ー TCEIF M6x45	1
5	77156723B	Vite TCEIF M6x35	TCEIF screw M6x35	Vis TCHCF M6x35	Zylinderschraube mit Innensechskant und Flansch M6x35	Parafuso de cabeça cilíndrica flangeada com sextavado interno M6x35	TCEIF 螺钉 M6x35	Tornillo TCEIF M6x35	ス ク リ ュ ー TCEIF M6x35	1