

Supporto per montaggio antifurto - 96681501AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgessero dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

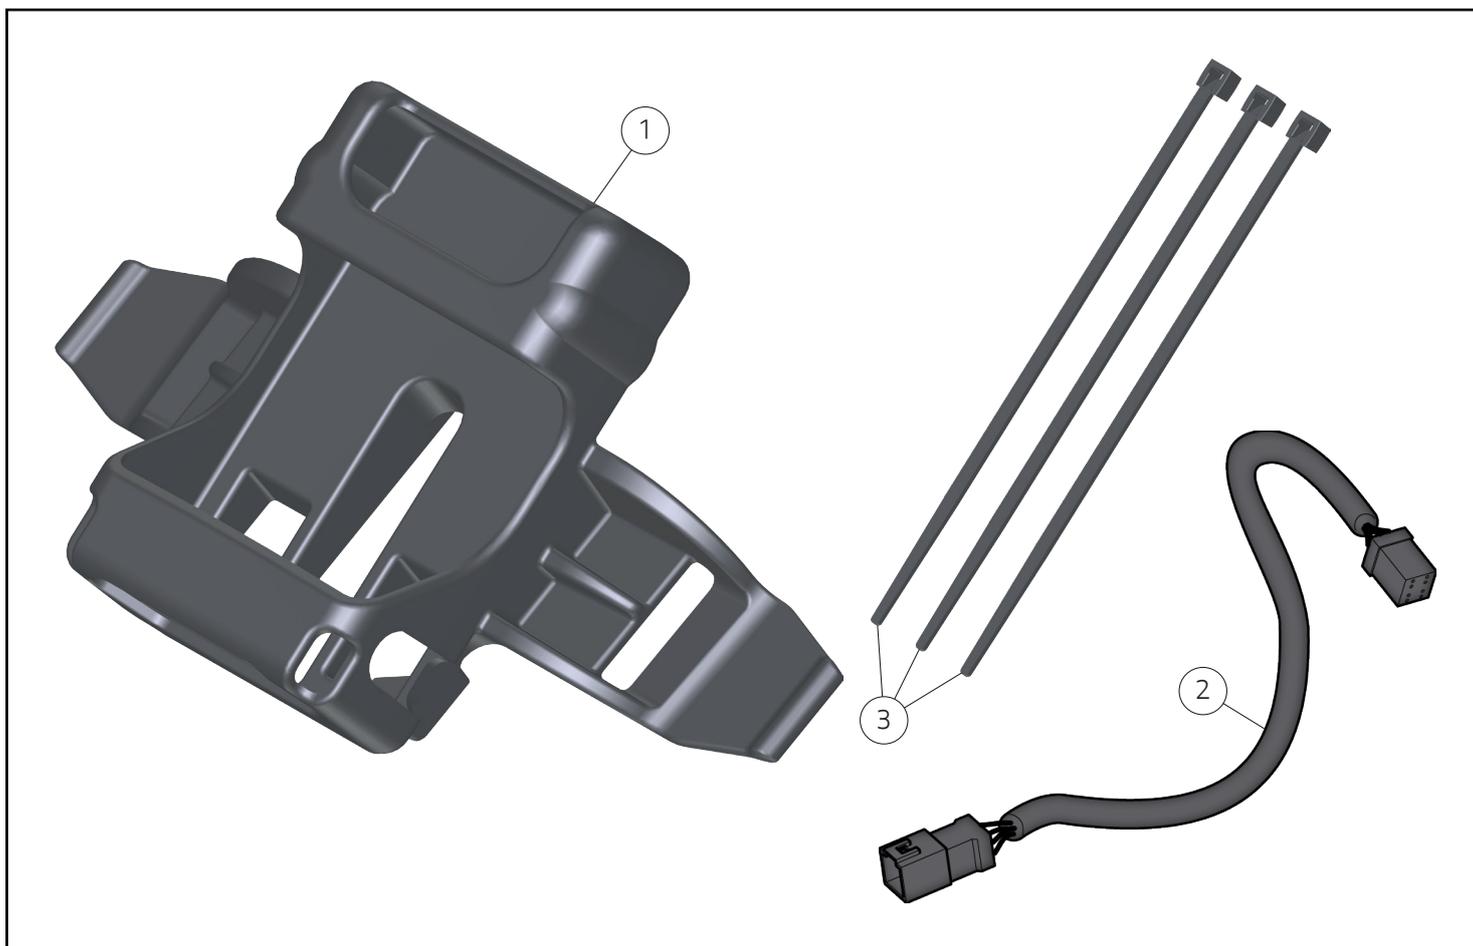

Importante

Il presente Set è da montare in abbinamento al Set antifurto.


Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.

Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96610951AA	Tampone centralina antifurto	1
2	5101Q361A	Cablaggio	1
3	74140381A	Fascetta in nylon 100x2,5	3

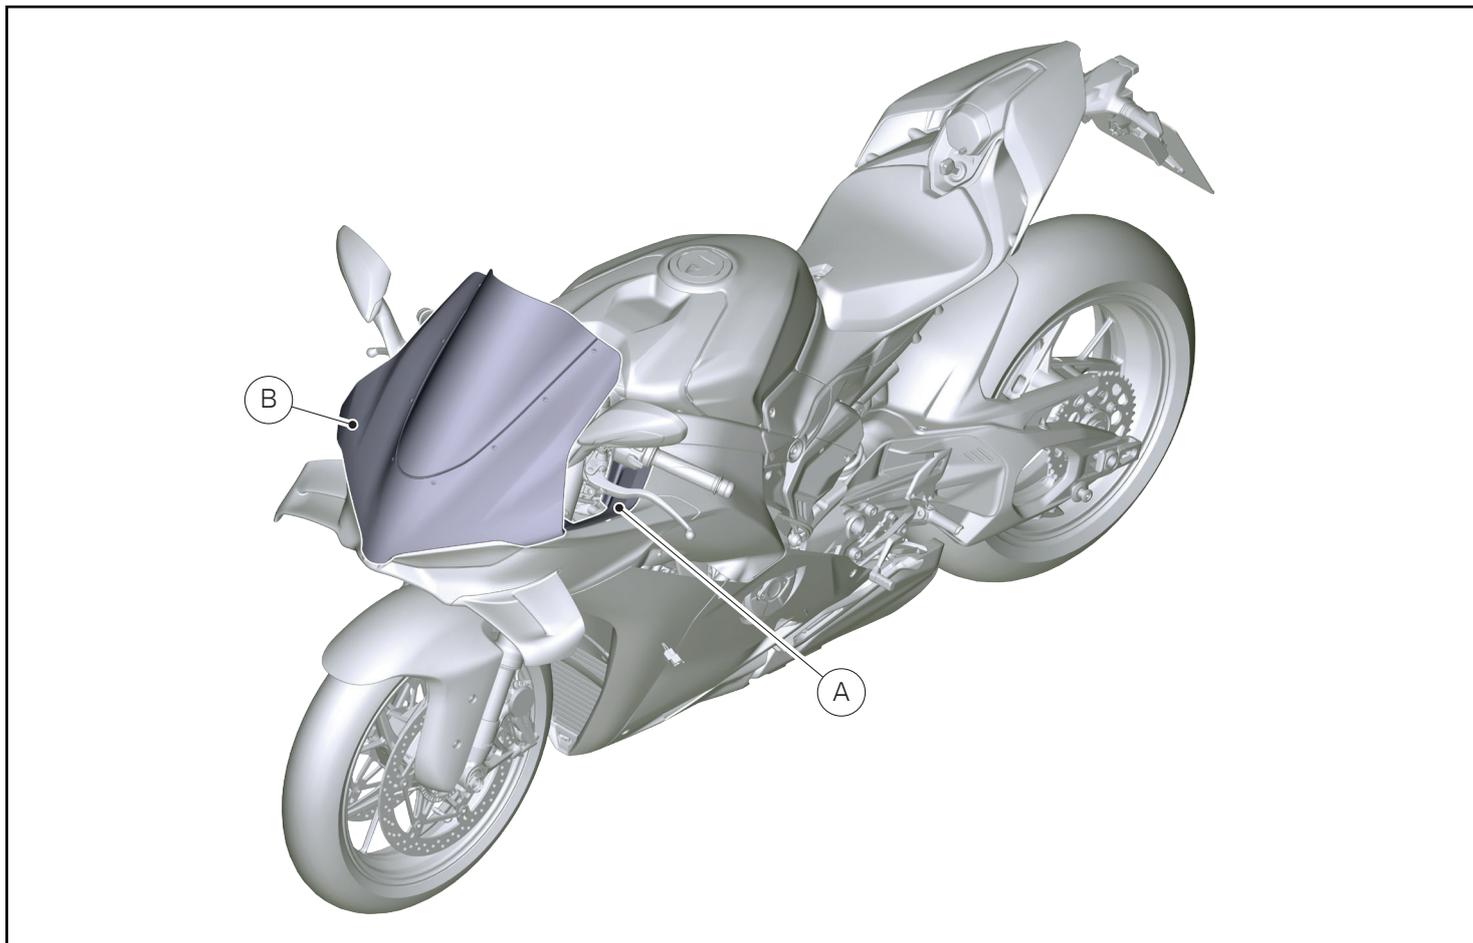

Smontaggio componenti originali



Attenzione


Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.

Smontaggio plance


- Per la procedura di smontaggio delle plance (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio plance".

Smontaggio cupolino superiore

- Per la procedura di smontaggio del cupolino superiore (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Smontaggio cupolino superiore".

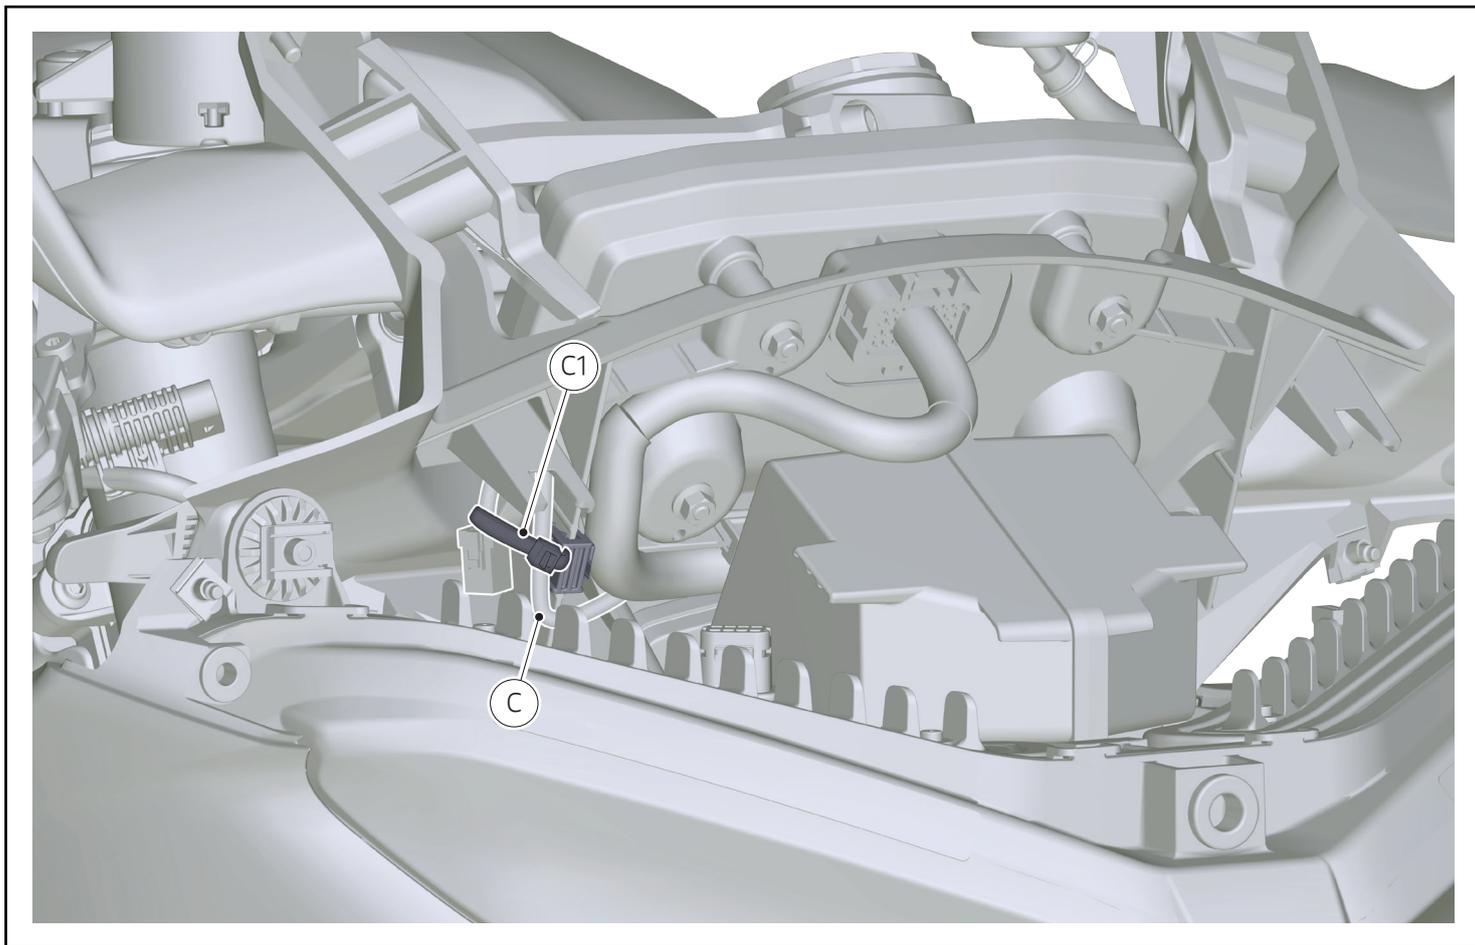

- Rimuovere la fascetta (C1) per liberare il cavo (C).

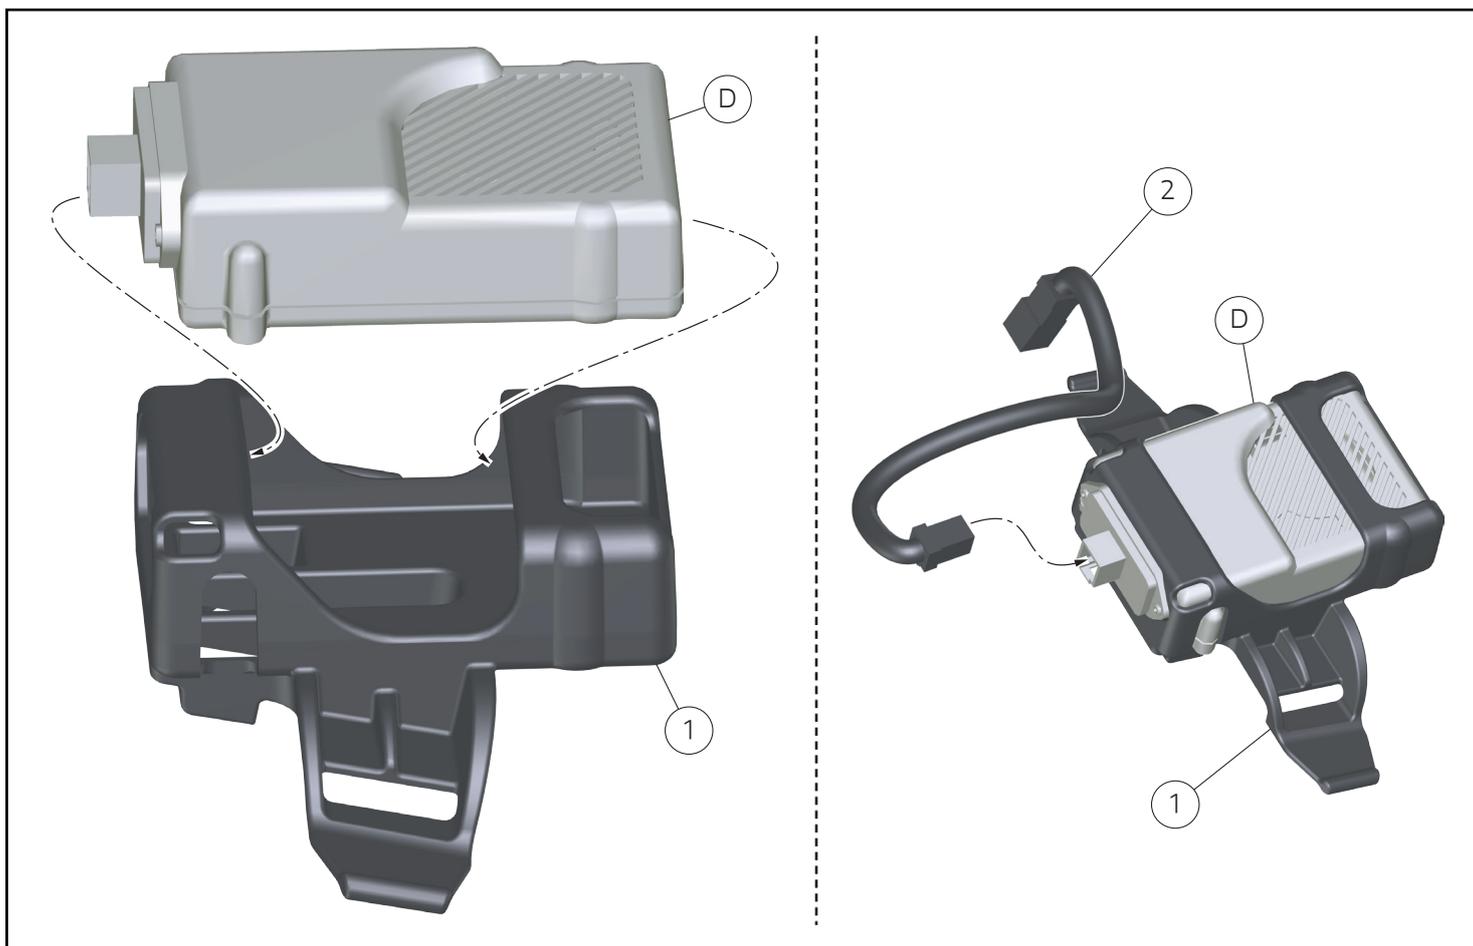

Montaggio componenti set




Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Premontaggio tampone centralina antifurto

- Montare la centralina antifurto (D) dentro il tampone (1).
- Connettere il cablaggio (2) al connettore della centralina antifurto (D).

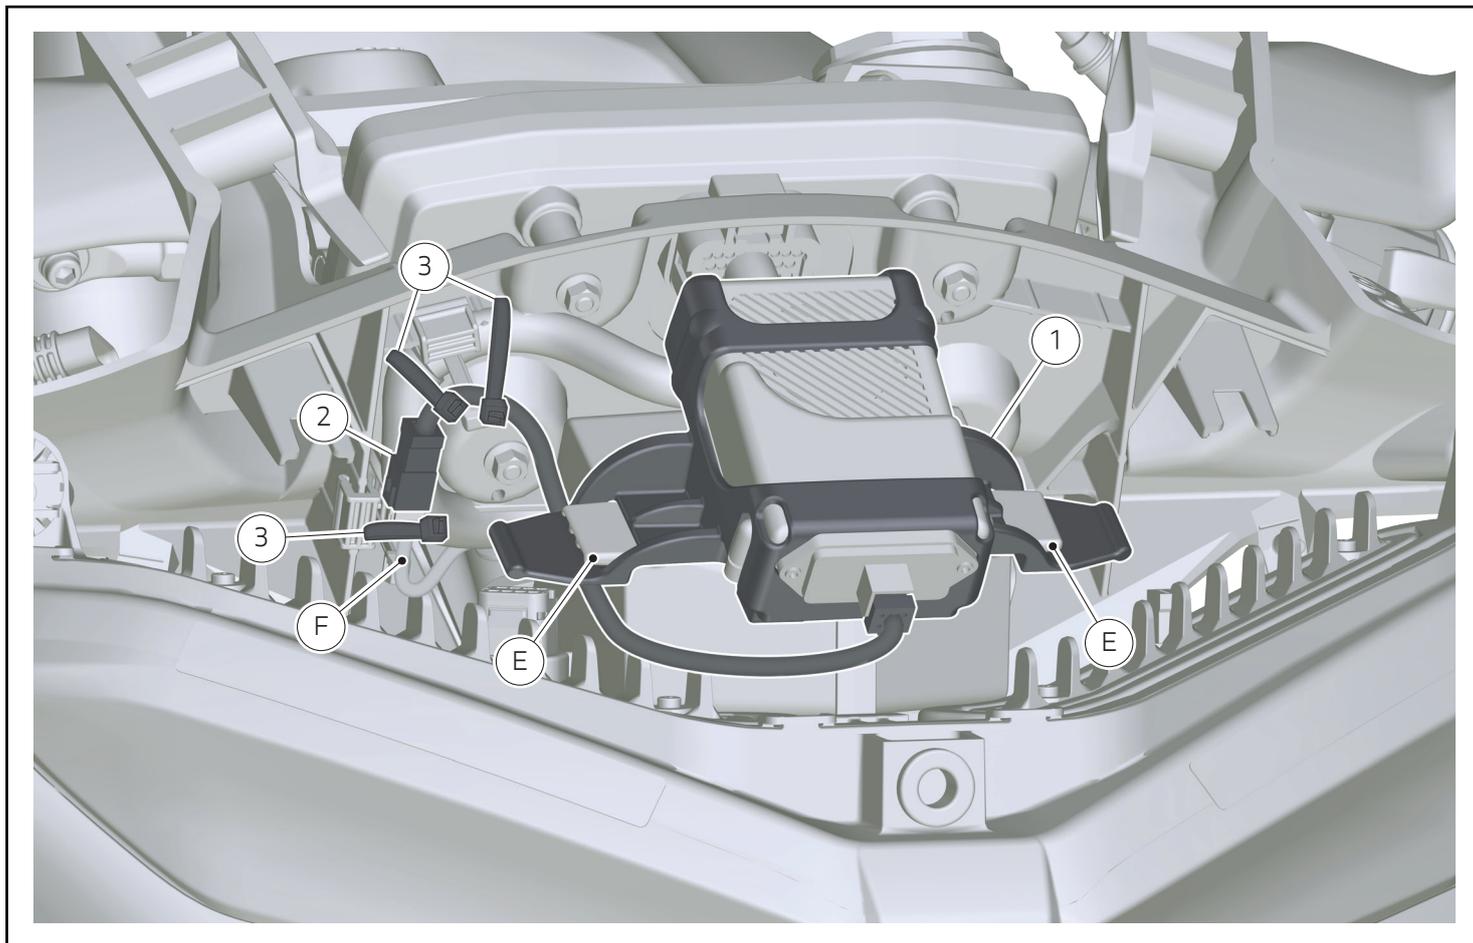

Montaggio tampone centralina antifurto

- Montare il tampone (1) fissandolo sulle n.2 alette (E).
- Collegare il cablaggio (2) al cablaggio di predisposizione antifurto (F).
- Montare le n.3 fascette (3).

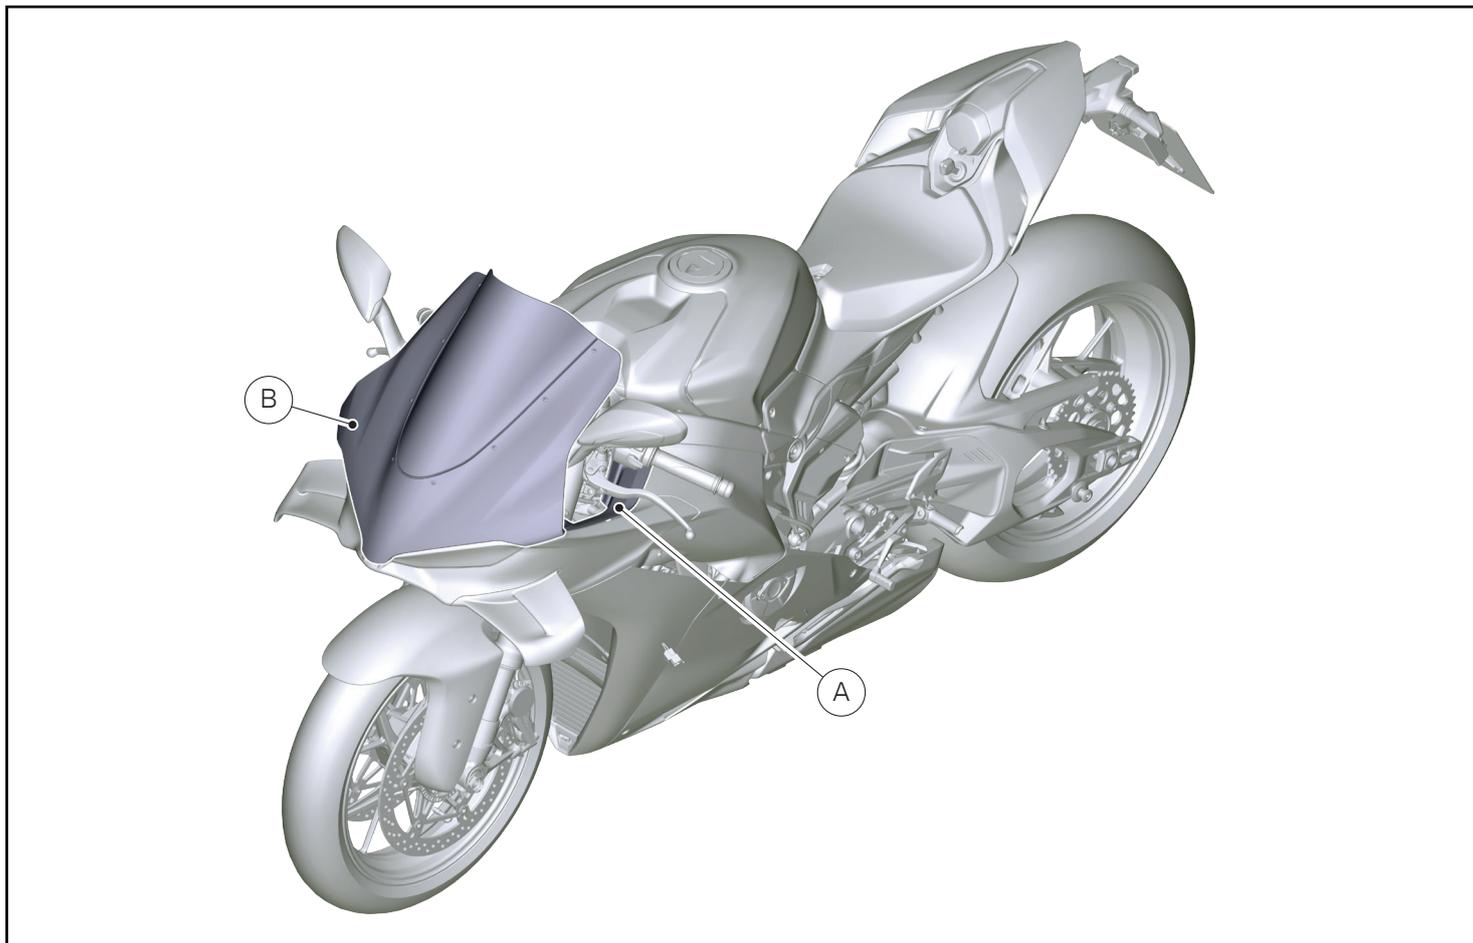

Montaggio cupolino superiore

- Per la procedura di montaggio del cupolino superiore (B) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio cupolino superiore".


Montaggio planne

- Per la procedura di montaggio delle planche (A) fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Montaggio planche".

X1


T1

T2

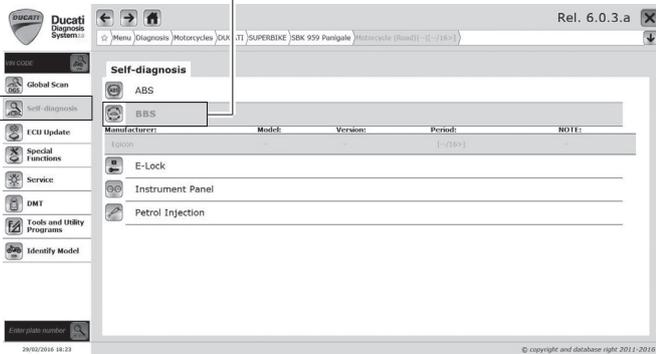

X2


T3

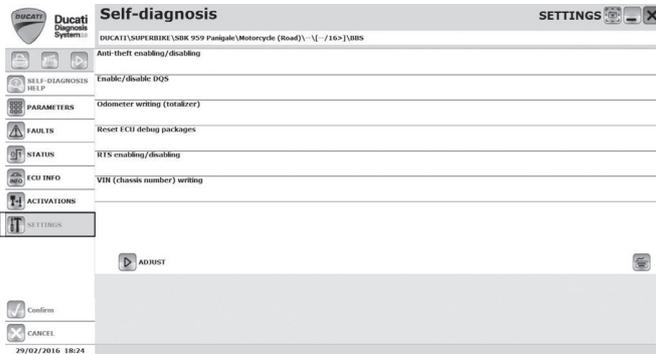

X3


T5

T4

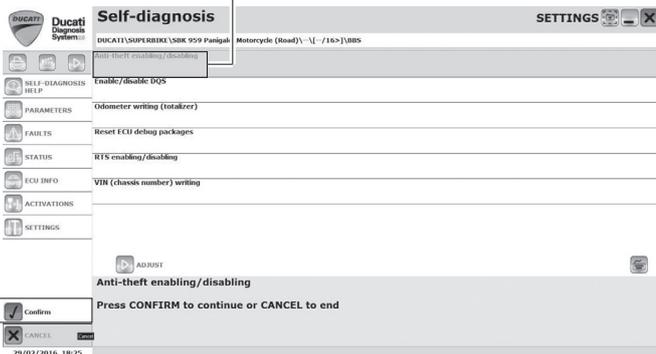


X4

T6

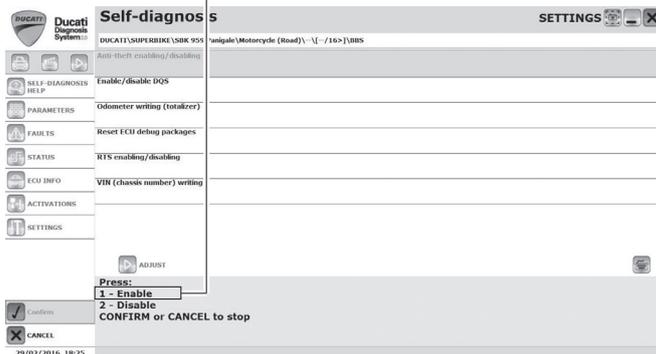

X5


T7

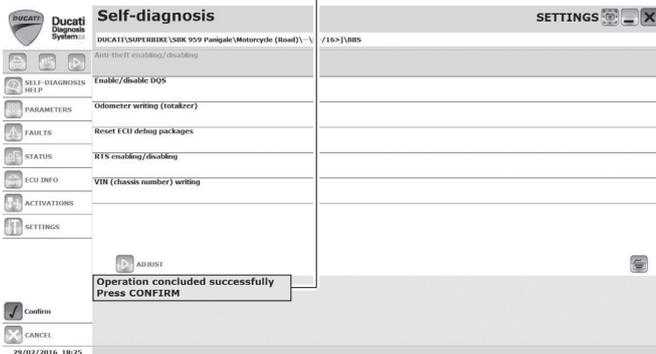

X6

T8

T9

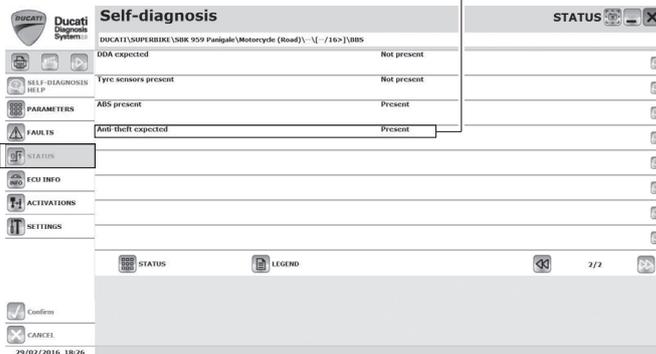

Attivazione/Disattivazione antifurto



Attenzione

Prima di attivare l'antifurto, è necessario eseguire un aggiornamento del software, causa il non funzionamento dell'antifurto stesso. La release software del DSB deve essere SW Micro 12 - SW flash 07 - PTA10 o superiore.

- Collegare lo strumento di diagnosi al connettore acquisizione dati.
- Selezionare il modello corretto di motoveicolo.
- Selezionare l'ambiente "Self-diagnosis" (T1) nel menù a sinistra e successivamente il comando "BBS" (T2), come indicato in figura (X1).
- Selezionare l'ambiente "Settings" (T3) nel menù a sinistra, come indicato in figura (X2).
- Selezionare la funzione "Anti-theft enabling/disabling" (T4) e successivamente "Confirm" (T5), come indicato in figura (X3).
- Premere sulla tastiera del PC il numero "1) Enable" (T6) per abilitare la presenza dell'antifurto, come indicato in figura (X4).
- Attendere la conferma della operazione, tramite messaggio "Operation concluded successfully" (T7), come indicato in figura (X5).
- Selezionare l'ambiente "Status" (T8) nel menù a sinistra e verificare che effettivamente lo stato della centralina antifurto sia "present" (T9), come indicato in figura (X6).
- In caso contrario ripetere i punti precedenti.

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名		ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Supporto per montaggio antifurto / Support for anti-theft system installation / Support pour montage antivol / Halter für Montage der Diebstahlsicherung / Suporte para a montagem do dispositivo antirroubo / 防盗系统安装支架 / Soporte para montaje anti-robbo / 盗難防止装置取り付け用マウント - 96681501AA

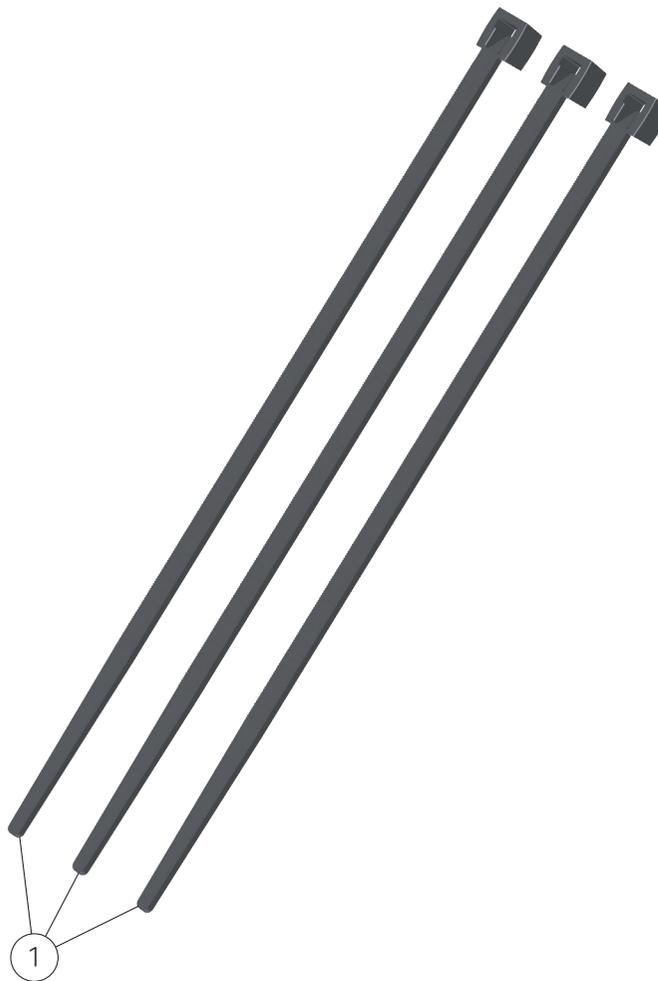

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	74140381A	Fascetta in nylon 100x2,5	Nylon tie 100x2.5	Collier serre-flex en nylon 100x2,5	Nylon-Kabelbinder 100x2,5	Braçadeira de nylon 100x2,5	尼龙扎带 100x2.5	Abrazadera de nylon 100x2,5	ナイロン クランプ 100x2.5	3