

Borsa da serbatoio morbida - 96782191AA



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.



Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.



Importante


I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.


Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	-	Borsa morbida	1
2	-	Fascia serbatoio	1
3	-	Cinghia	2

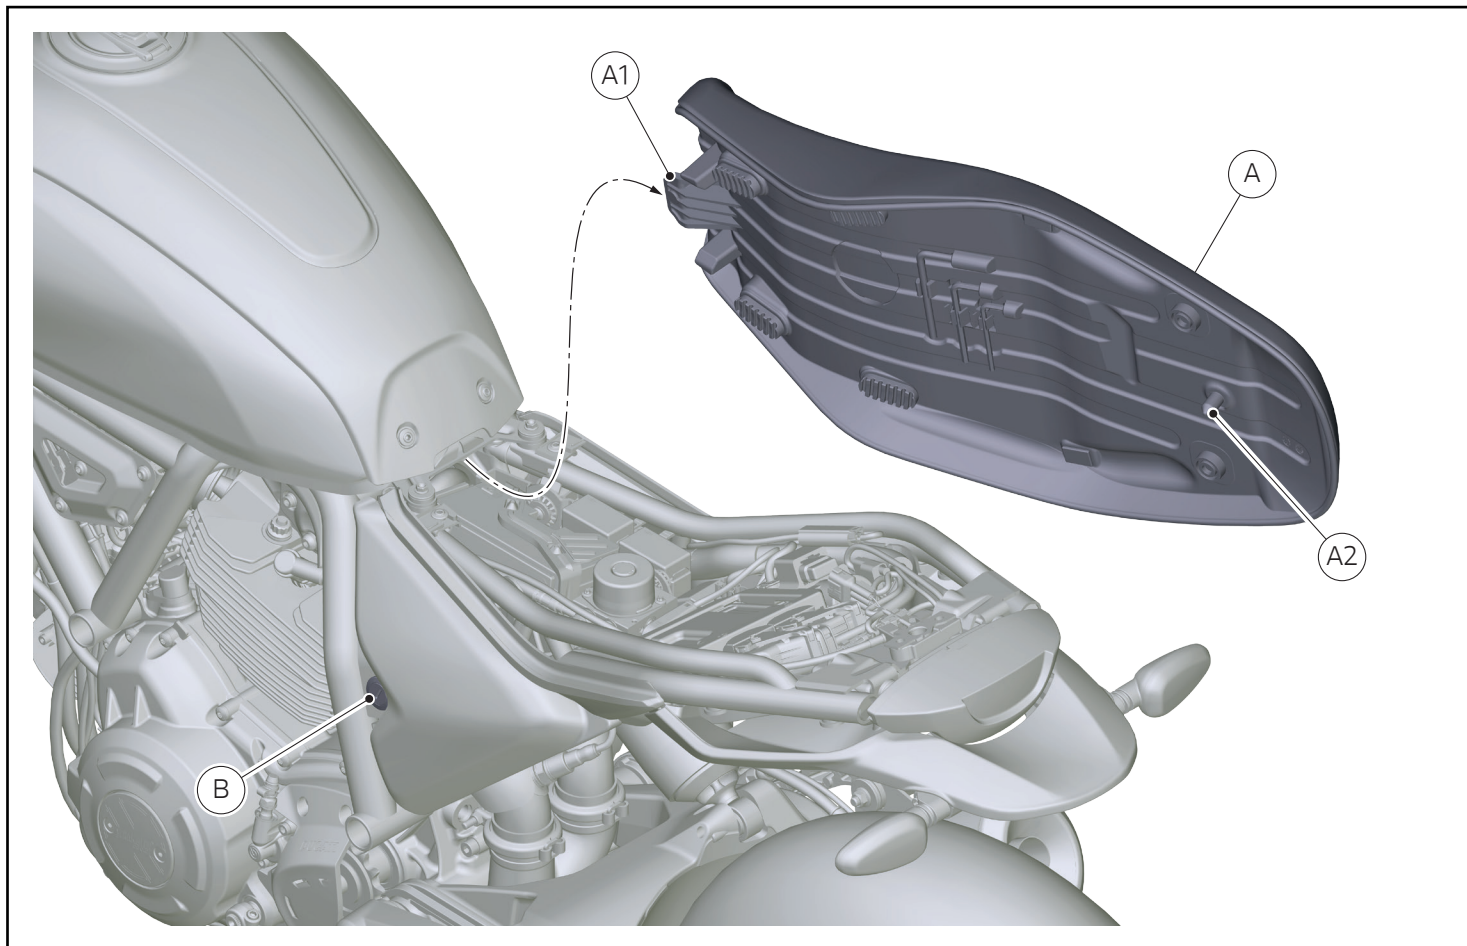

Smontaggio componenti originali


Smontaggio sella

- Inserire la chiave nella serratura (B) e ruotarla in senso orario fino a sentire lo scatto del gancio (A2).
- Sollevare la parte posteriore della sella (A) e rimuoverla svincolando, sul lato anteriore, l'aletta (A1) dall'apposita sede.

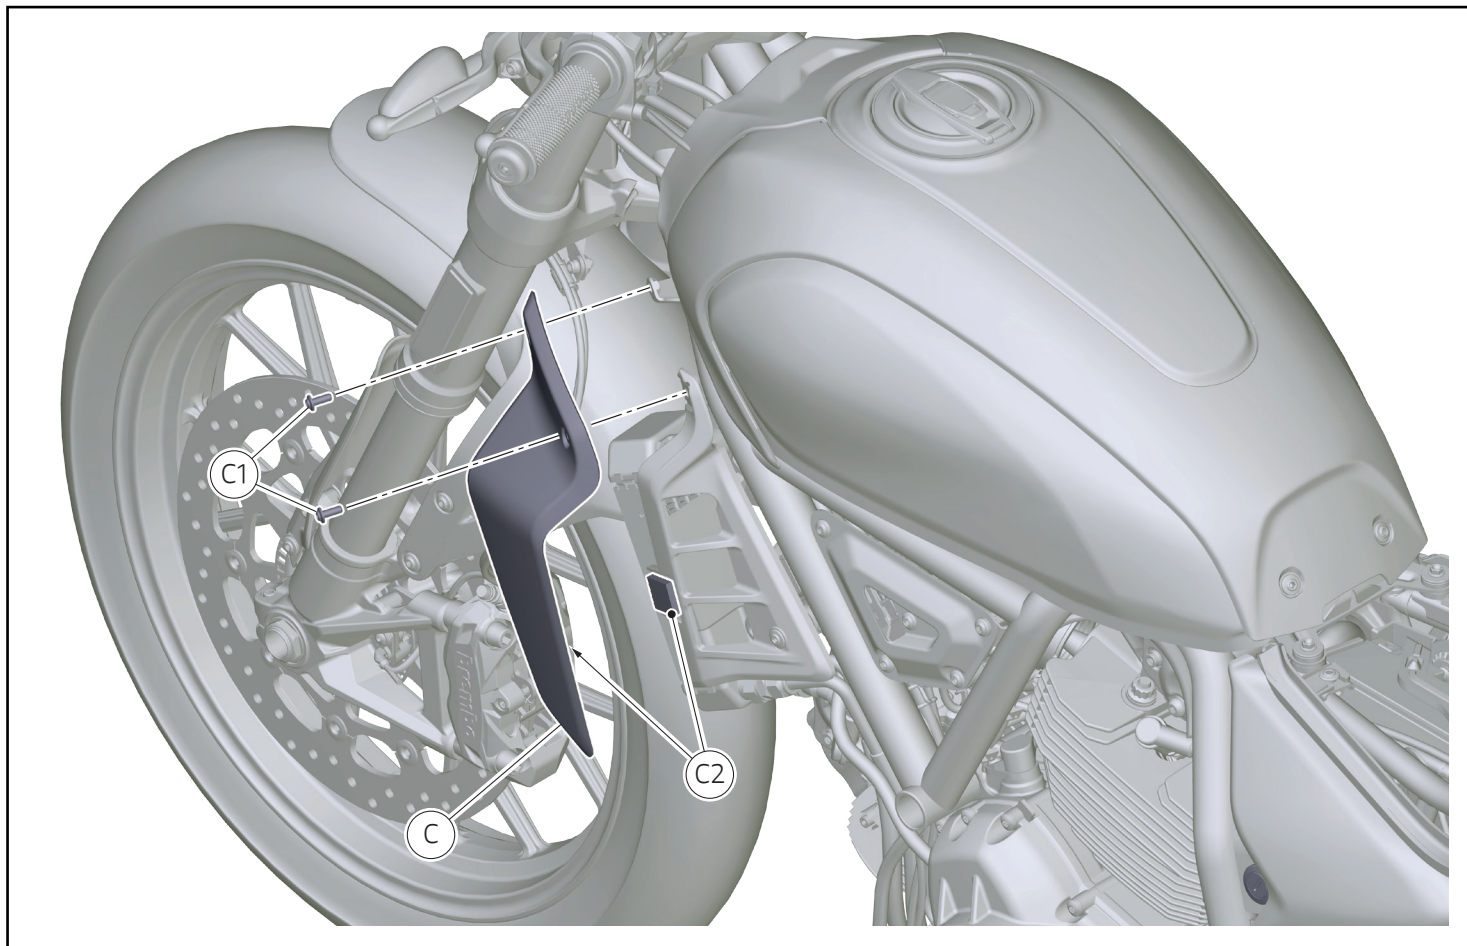

Smontaggio covers

- Operando sul lato sinistro del motoveicolo, svitare le n.2 viti (C1).
- Rimuovere la cover radiatore olio (C), svincolando il velcro adesivo (C2).
- Operare allo stesso modo sul lato destro.

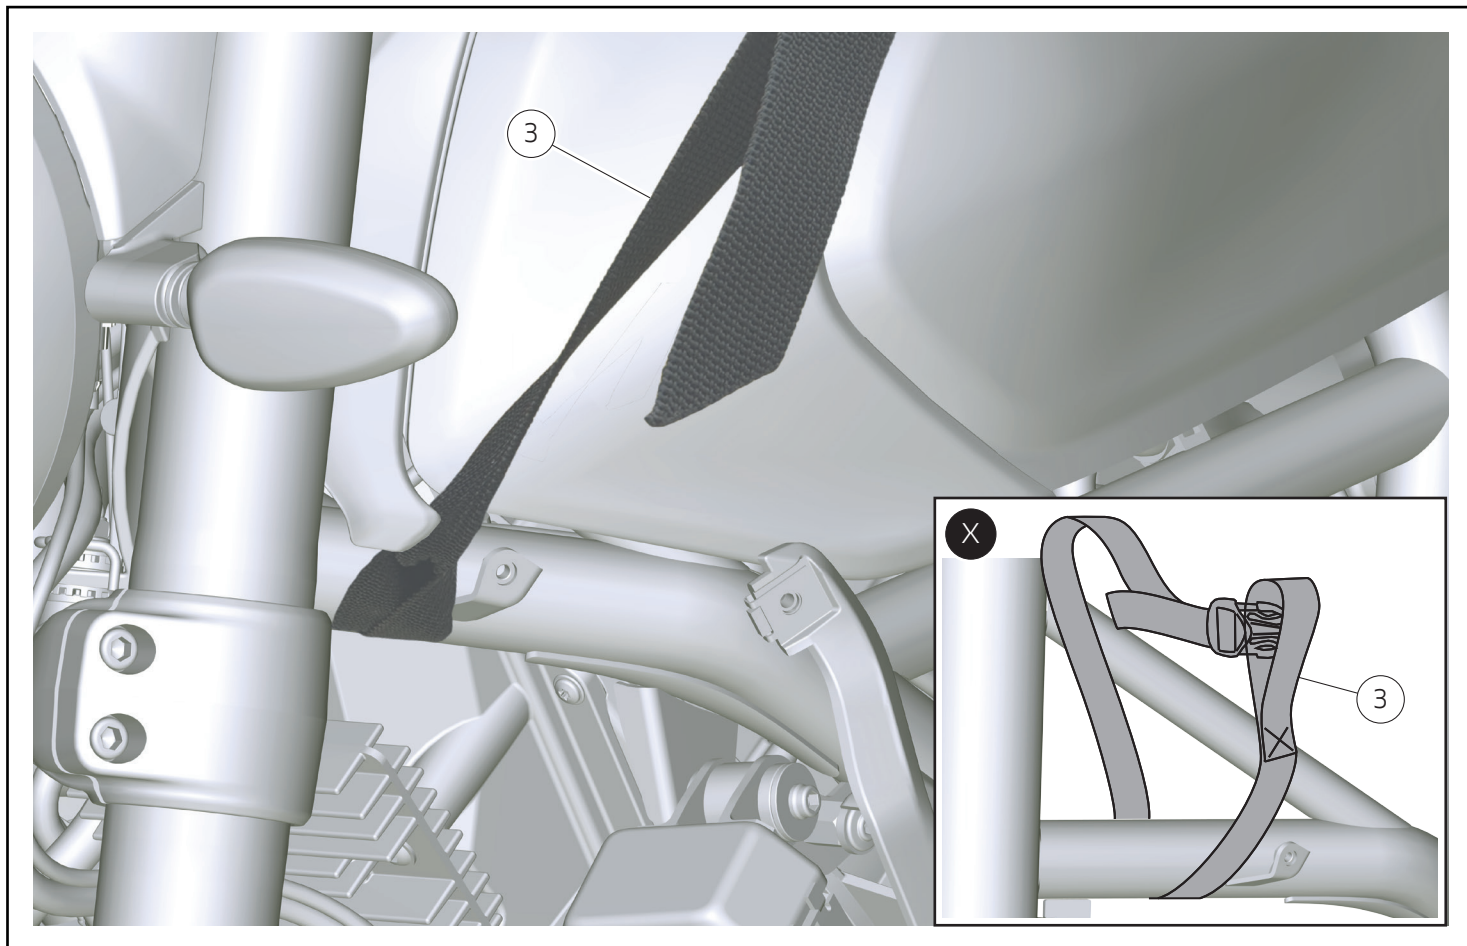

Montaggio componenti set




Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.


Montaggio cinghie anteriori

- Far passare la cinghia (3) all'interno del telaio come visibile nell'immagine (X).
- Tirare la cinghia (3) per fissarla al telaio.
- Procedere allo stesso modo sul lato destro.

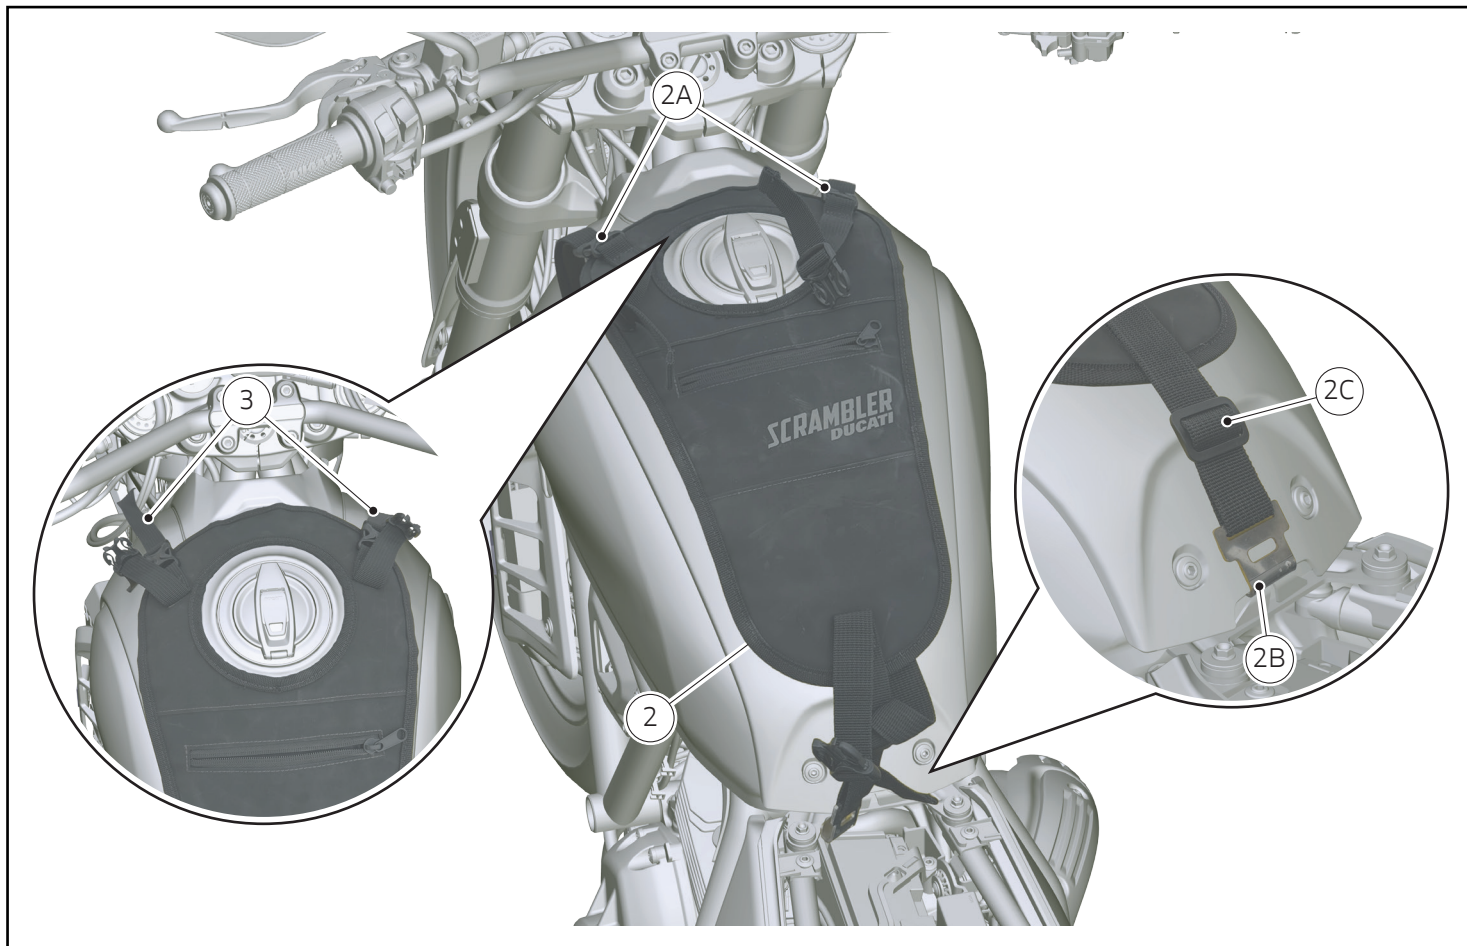


Montaggio fascia serbatoio

- Appoggiare la fascia serbatoio (2) in posizione centrale sul serbatoio.
- Agganciare le n.2 fibie in plastica (2A) alle n.2 cinghie (3).
- Agganciare la staffa (2B) nella parte posteriore del serbatoio.
- Regolare la lunghezza della cinghia (2C) e delle n.2 cinghie (3) prestando attenzione che il foro della fascia serbatoio (2) coincida con il tappo serbatoio.

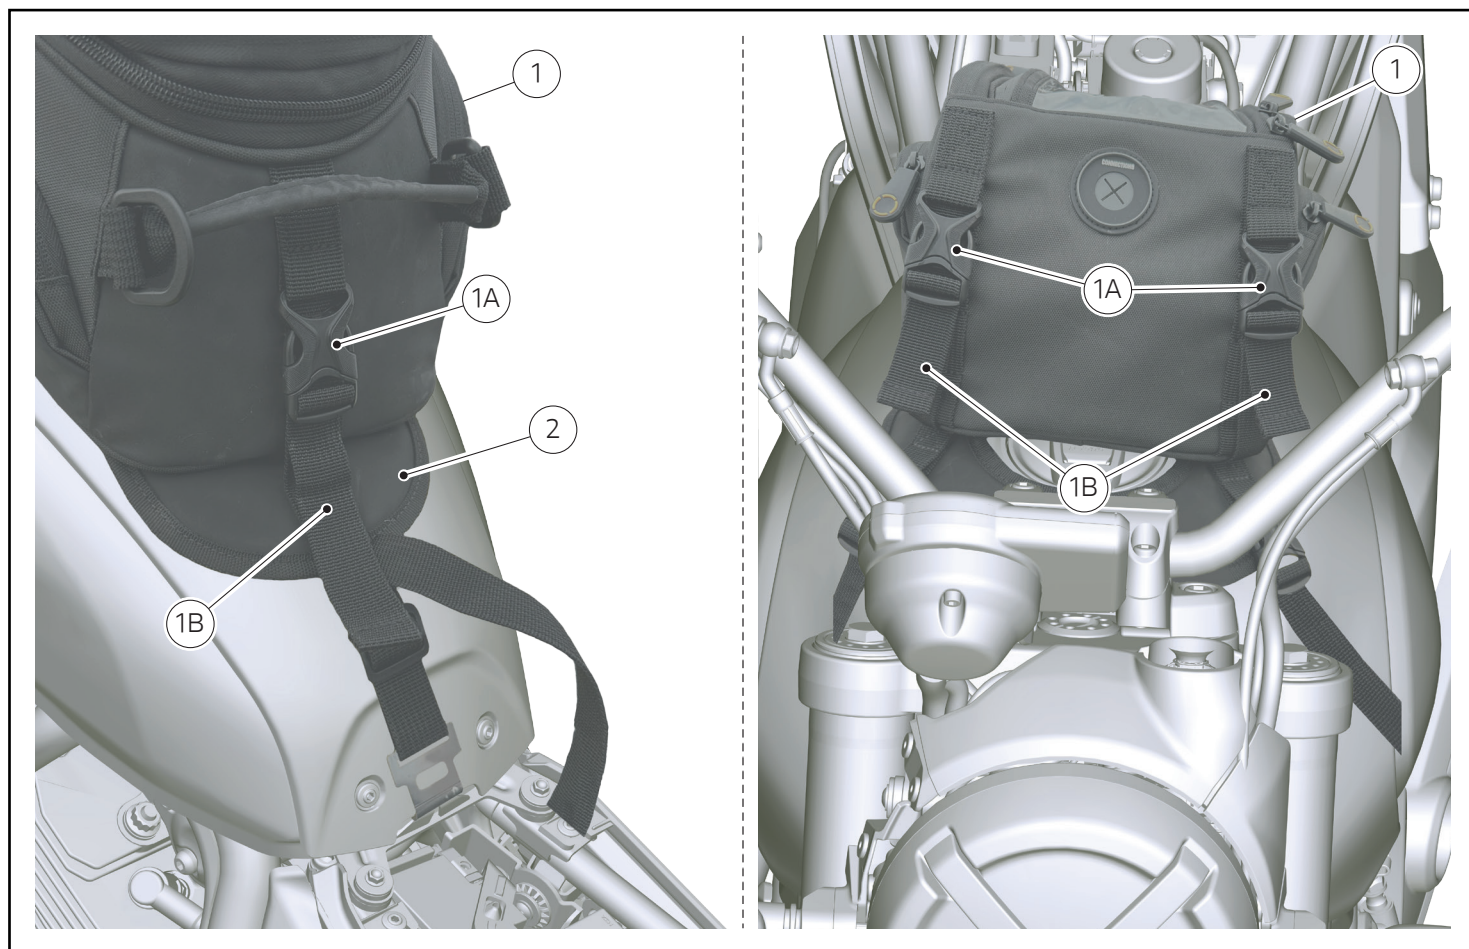

Montaggio borsa

- Posizionare la borsa (1) sulla fascia serbatoio (2).
- Agganciare la fibbia in plastica (1A) nella parte posteriore e le n.2 fibbie in plastica (1A) nella parte anteriore.
- Regolare le n.3 cinghie (1B).

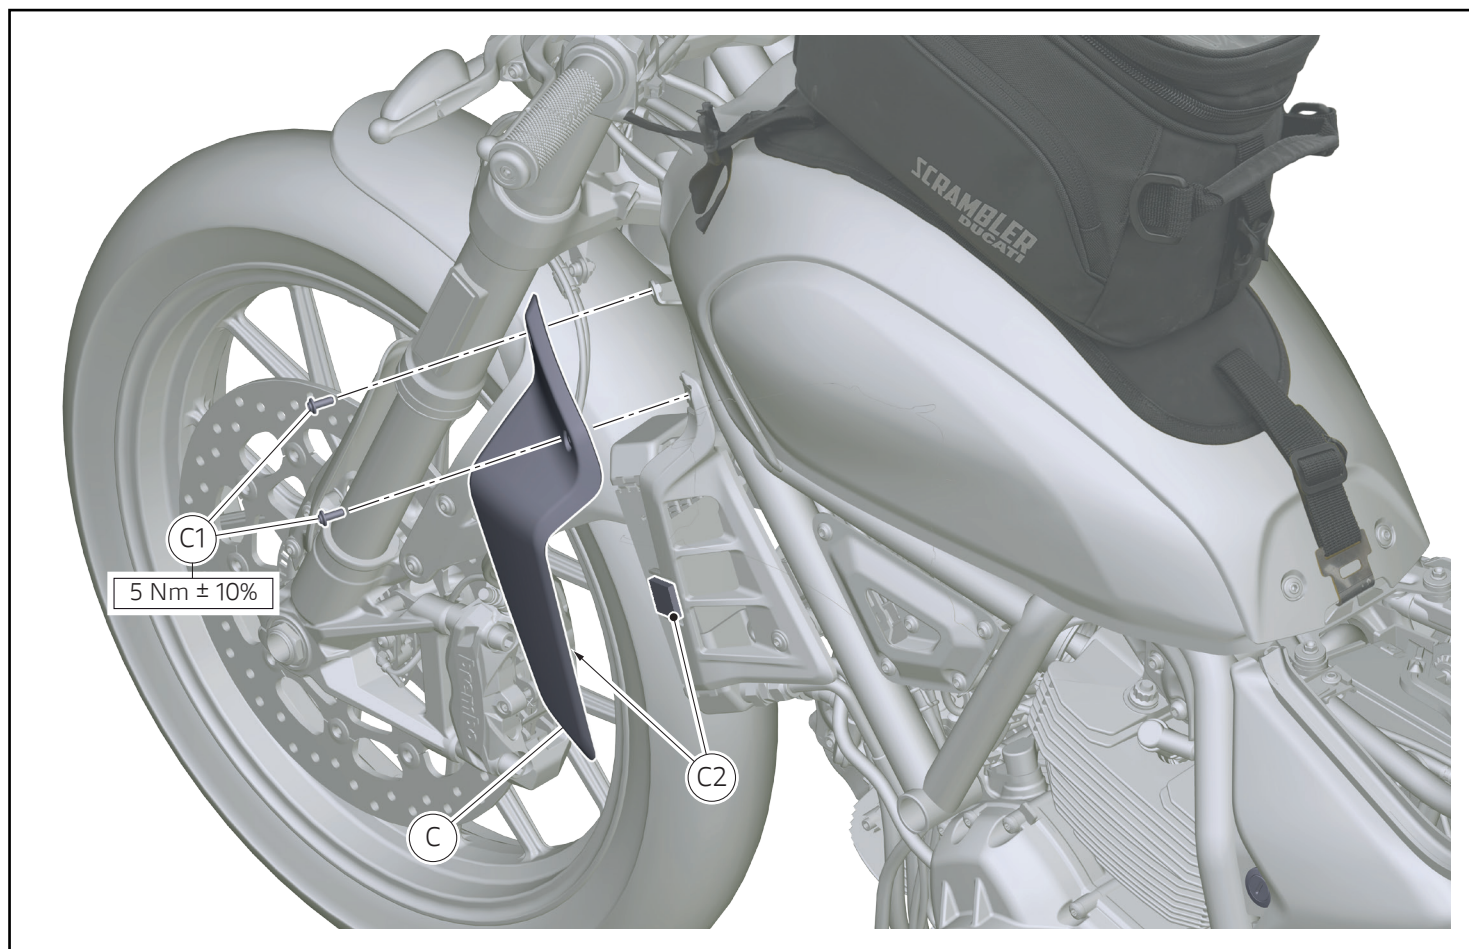


Montaggio covers



Note

Verificare che sul filetto delle viti (C1) sia ancora presente frenafili pre-applicato. Si consiglia un utilizzo massimo di tre smontaggi/rimontaggi.

- Operando sul lato sinistro del motoveicolo, posizionare la cover radiatore olio (C).
- Impuntare le n.2 viti (C1).
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti (C1).
- Esercitare una pressione uniforme sulla superficie sulla cover radiatore olio (C) per fare aderire perfettamente il velcro adesivo (C2).
- Procedere allo stesso modo sul lato destro.

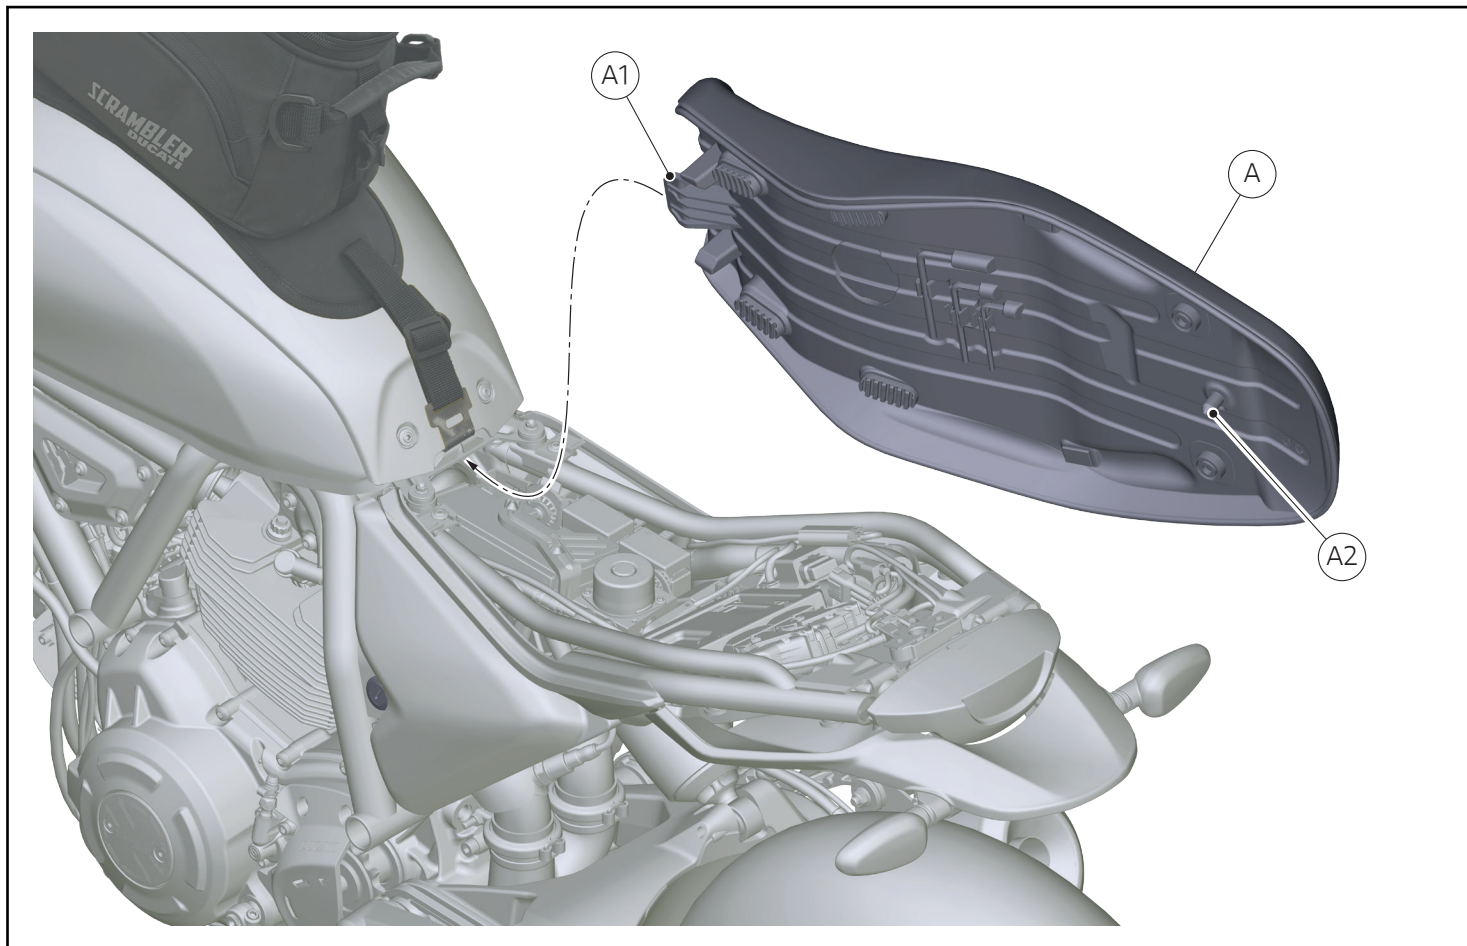

Montaggio sella

- Applicare del grasso SHELL Retinax HD2 sul perno (A2).
- Montare la sella (A) facendo in modo che, sul lato anteriore, l'aletta (A1) si inserisca nell'apposita sede.
- Fissare la sella (A) inserendone (sul lato posteriore) il perno (A2) nel forodel chiavistello, sino ad udire il "click" che ne certifica la corretta chiusura.
- Accertarsi dell'avvenuto e corretto aggancio, tirando con moderazione verso l'alto la sella (A).

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄

お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。