

Pinze freno anteriori colorate nere - 96180861AA Pinze freno anteriori colorate rosse - 96180861AB



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

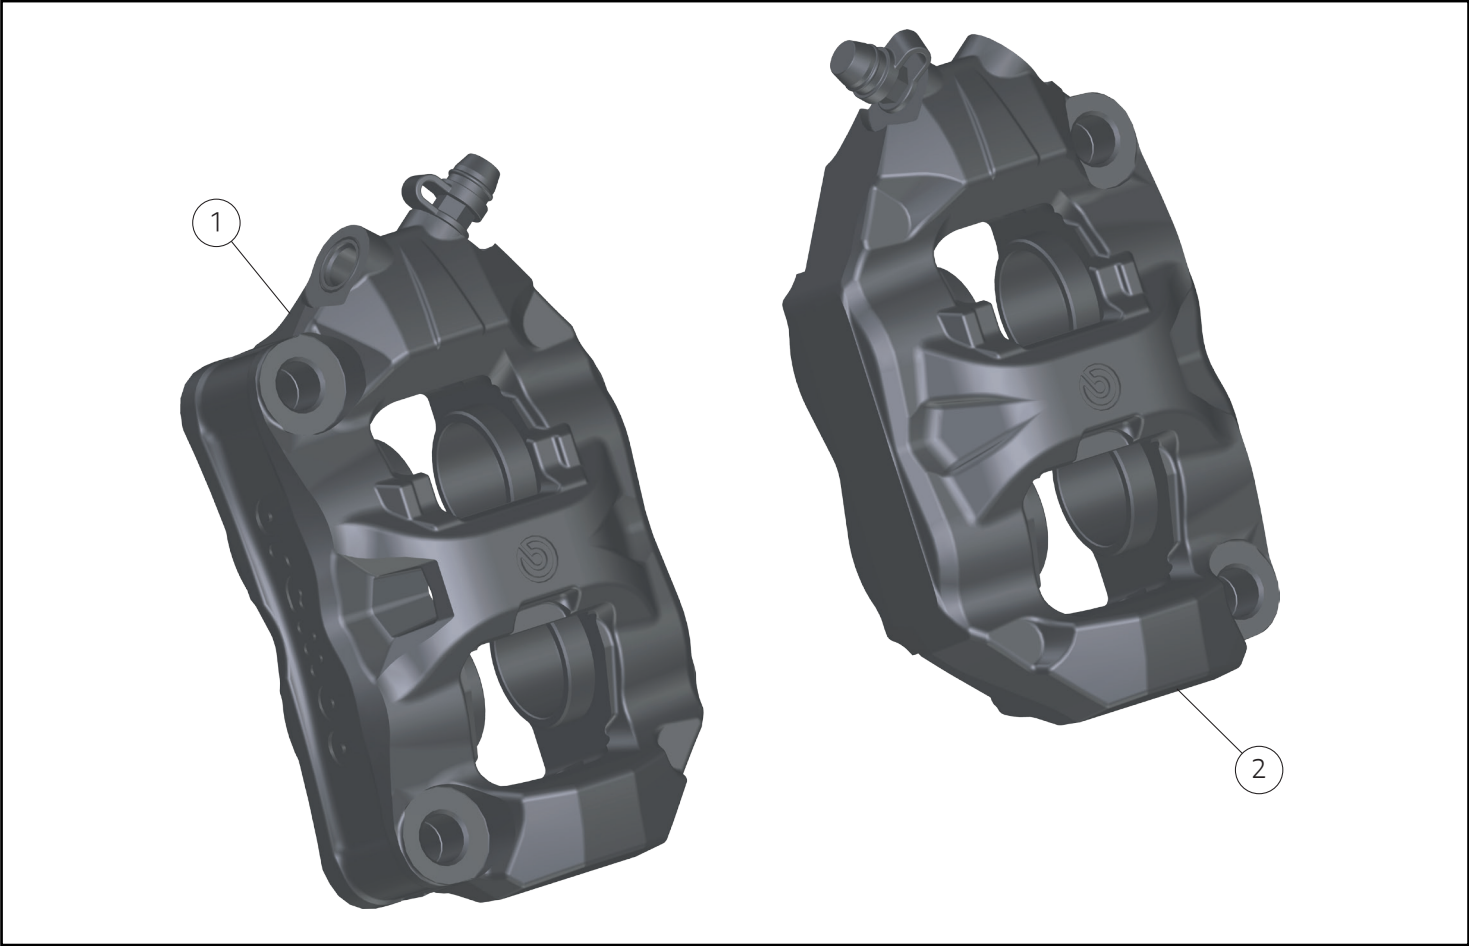

Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.



Attenzione


Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.



Note

Le pastiglie freno non sono incluse nel Set.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96140021AA	Pinza anteriore sinistra nera	1
1	96140021AB	Pinza anteriore sinistra rossa	1
2	96140011AA	Pinza anteriore destra nera	1
2	96140011AB	Pinza anteriore destra rossa	1

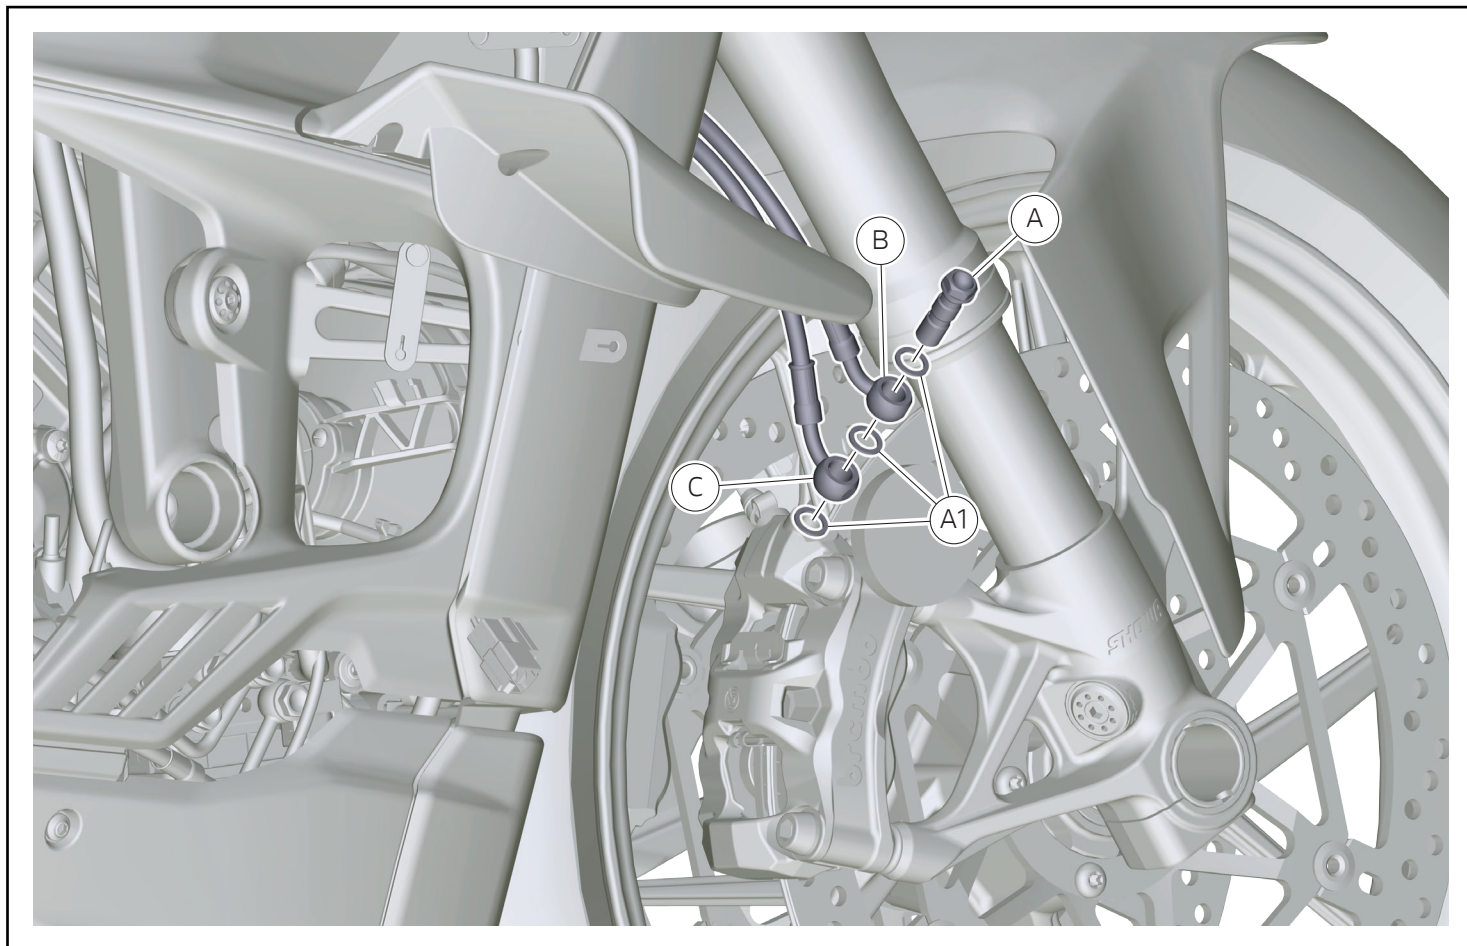

Smontaggio componenti originali



Note

Per l'applicabilità del presente Set consultare la validità su DCS (Dealer Communication System).



Note


La procedura di montaggio del Set Pinze freno anteriori colorate è la stessa per tutti i modelli copatibili, pertanto viene utilizzata come esempio la procedura adottata per il modello STREETFIGHTER V4.

Svuotare l'impianto frenante


- Per la procedura di svuotamento impianto frenante fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Sostituzione liquido impianto frenante anteriore".

Smontaggio pinze freno anteriore


- Operando sulla pinza anteriore destra svitare la vite speciale (A).
- Scollegare i n.2 tubi freno (B) e (C).
- Recuperare le n.3 guarnizioni (A1).

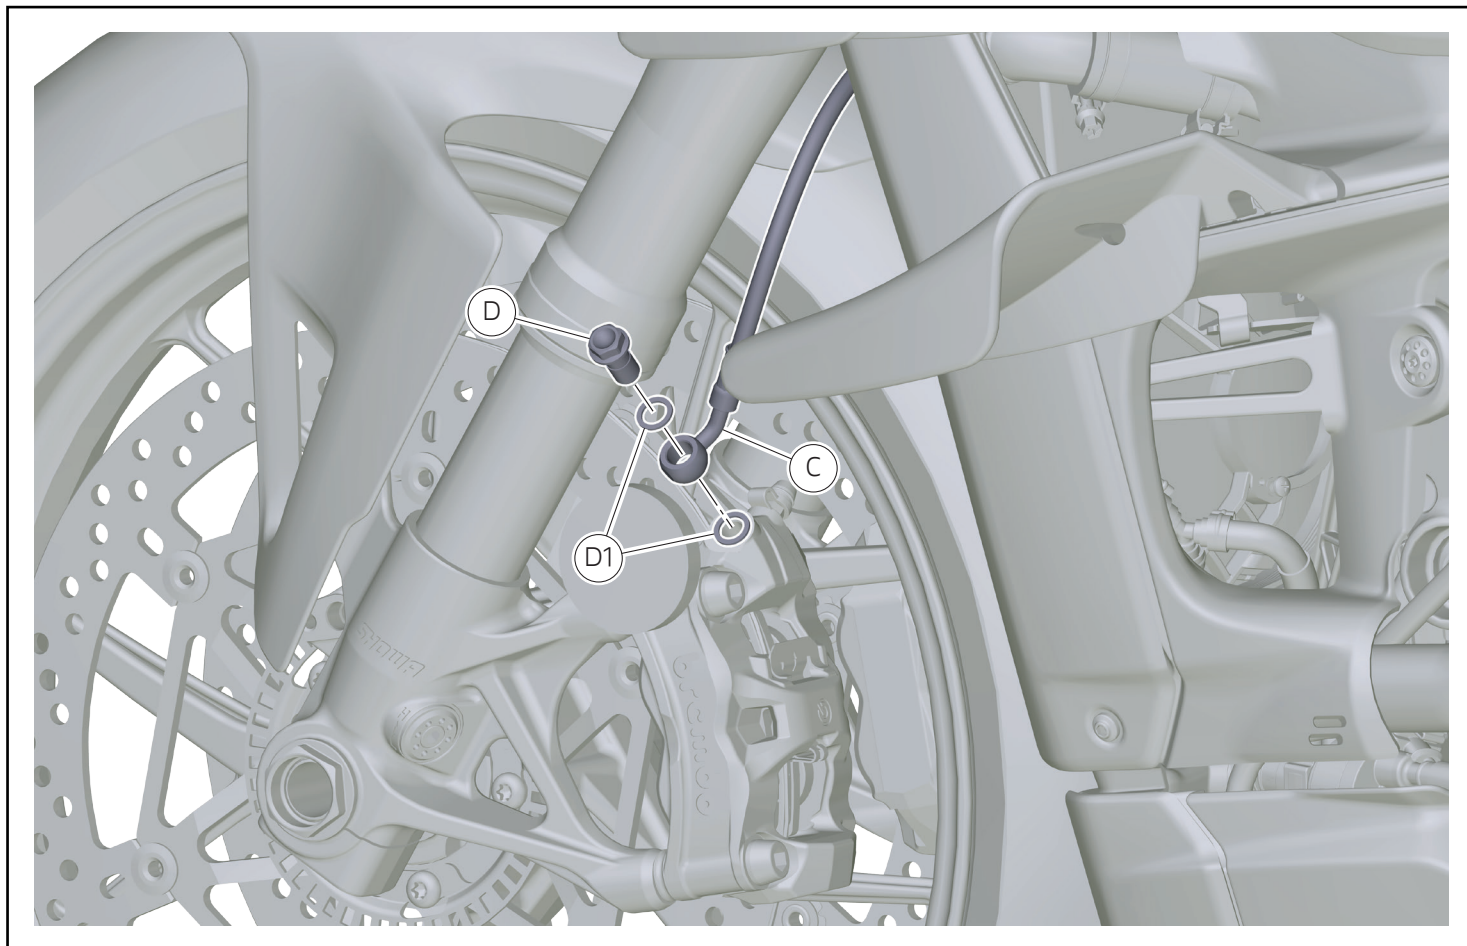


- Svitare la vite speciale (D) di fissaggio tubo freno (C) a pinza anteriore sinistra.
- Recuperare le n.2 guarnizioni (D1).

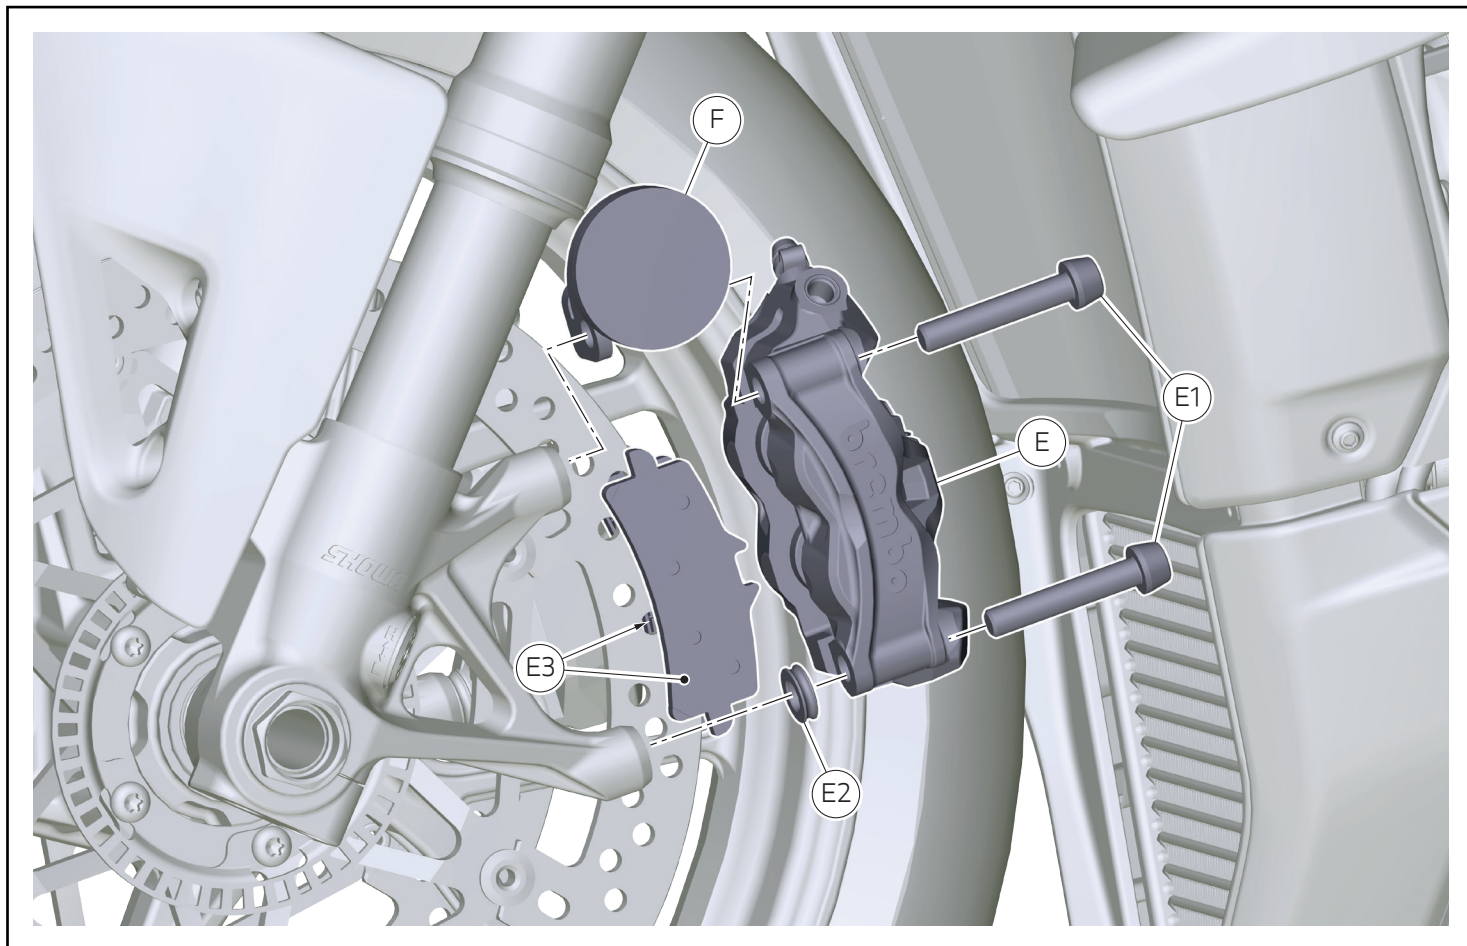

- Rimuovere le viti di fissaggio (E1).
- Rimuovere la pinza anteriore sinistra (E).
- Recuperare il distanziale (E2) e il catadiottro (F).
- Recuperare le n.2 pastiglie freno (E3) estraendole dalla pinza anteriore sinistra (E).
- Procedere allo stesso modo sul lato destro.

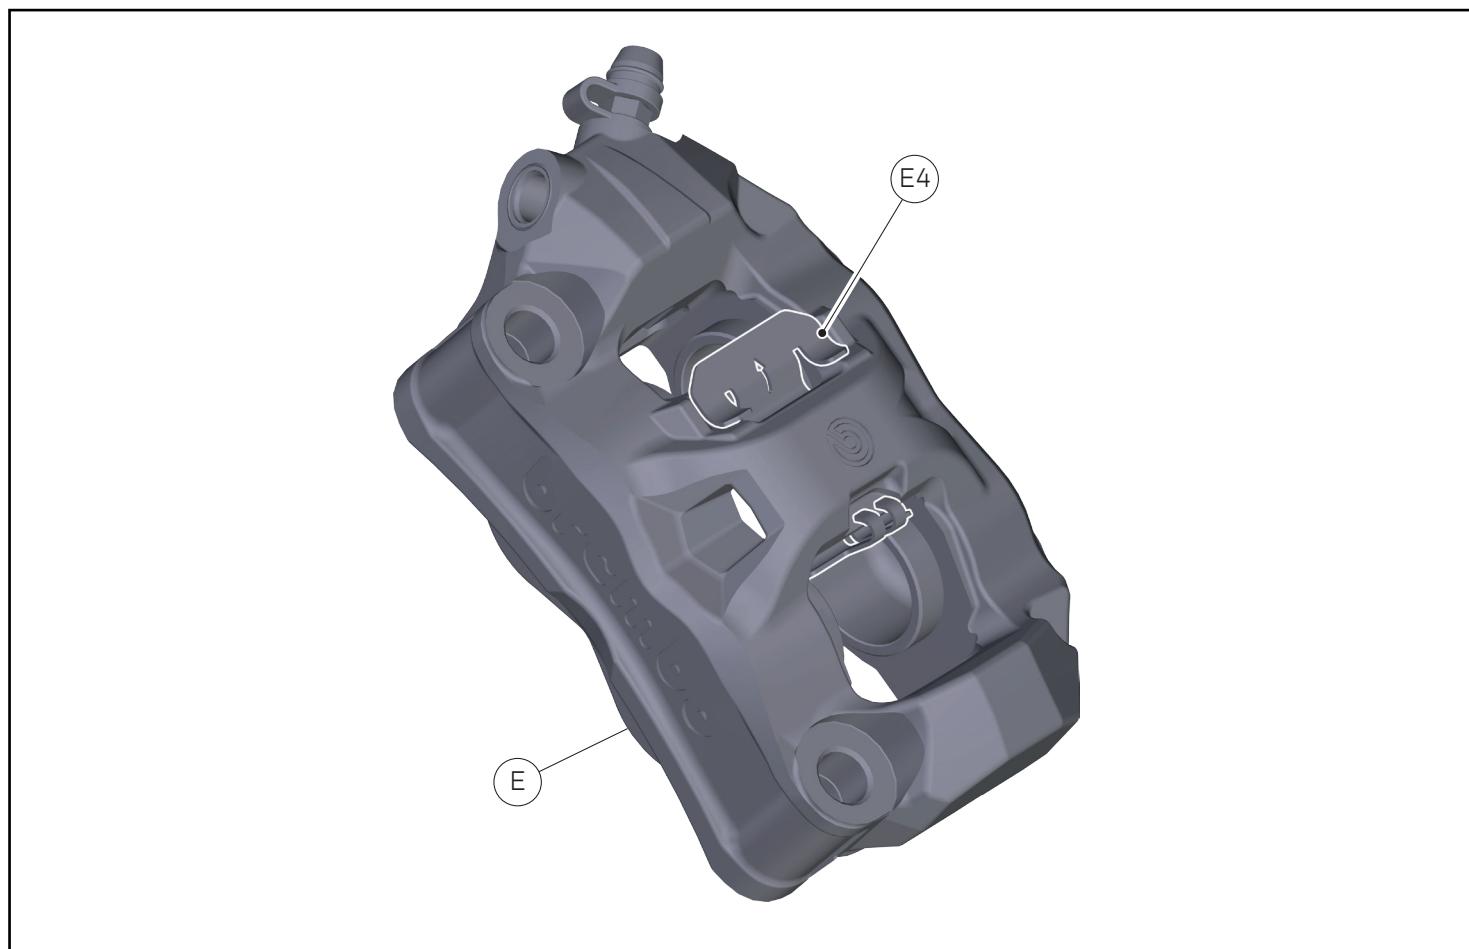

- Recuperare la molla (E4).

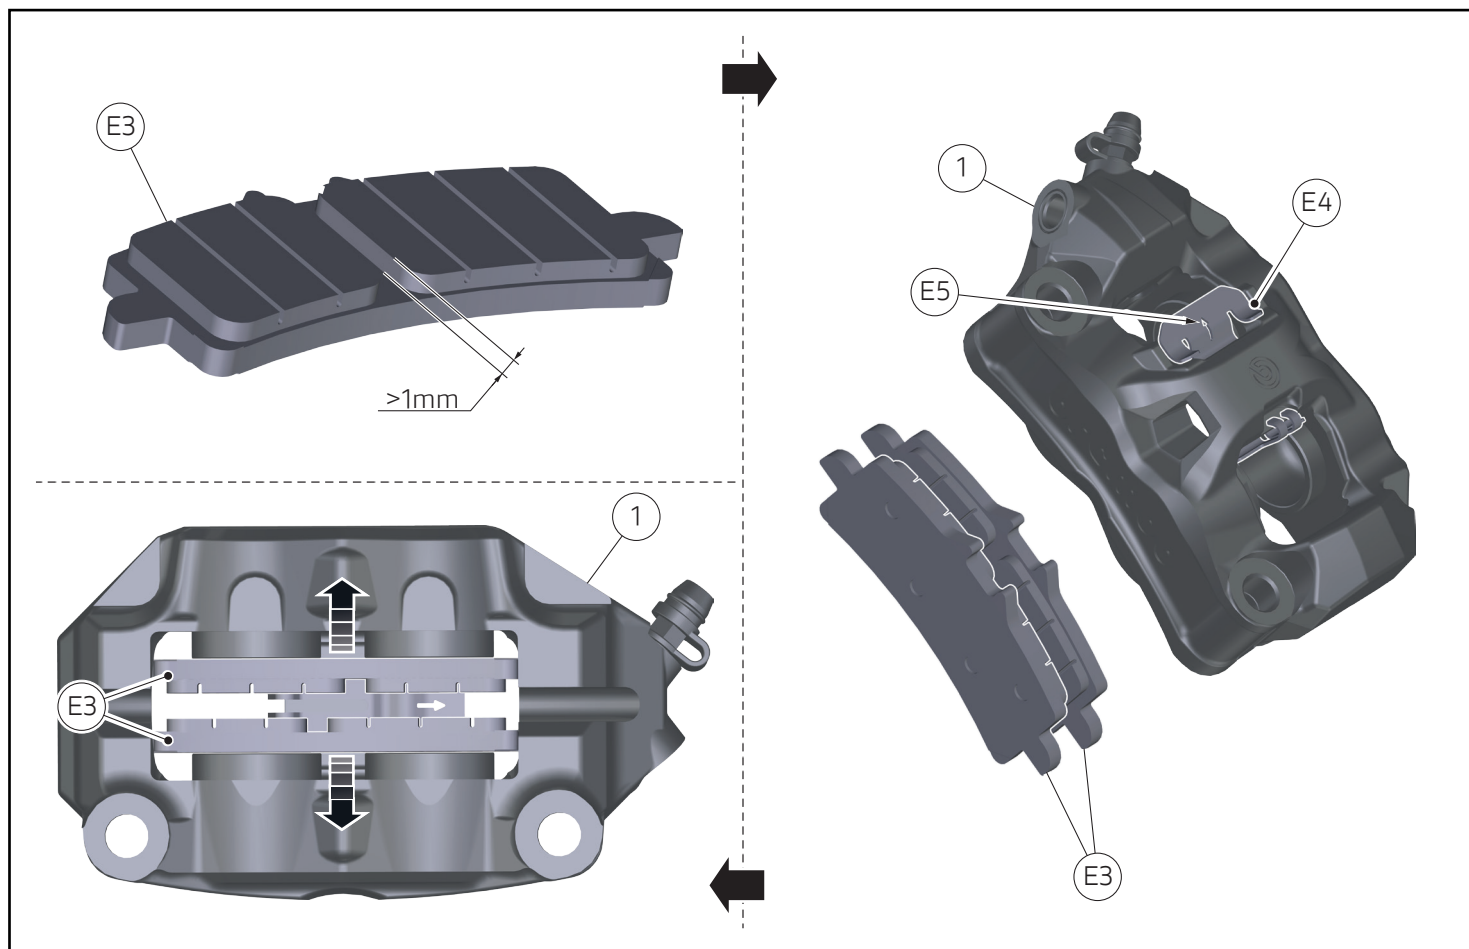

• Montaggio componenti set



Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Montaggio pastiglie freno

- Controllare l'usura delle pastiglie freno (E3).
- Se lo spessore del materiale d'attrito, anche solo di una pastiglia (E3), è di circa 1 mm (0.039 in) procedere alla sostituzione di entrambe le pastiglie (E3).



Importante

Se anche una sola delle pastiglie risulta consumata sarà necessario sostituirle entrambe.



Attenzione


Il consumo oltre il limite del materiale d'attrito causerebbe il contatto del supporto metallico con il disco freno compromettendo l'efficacia frenante, l'integrità del disco e la sicurezza del pilota.



Note


Sostituire le pastiglie che presentano un aspetto lucido o "vetroso".

- Inserire le pastiglie (E3) con relativa molla (E4) prestando attenzione al verso di inserimento.
- La freccia (E5) va rivolta verso l'alto (senso di rotazione del veicolo in marcia).
- Spingere i pistoncini della pinza completamente dentro ai propri alloggiamenti, divaricando le pastiglie (E3).
- Procedere allo stesso modo per il lato destro.

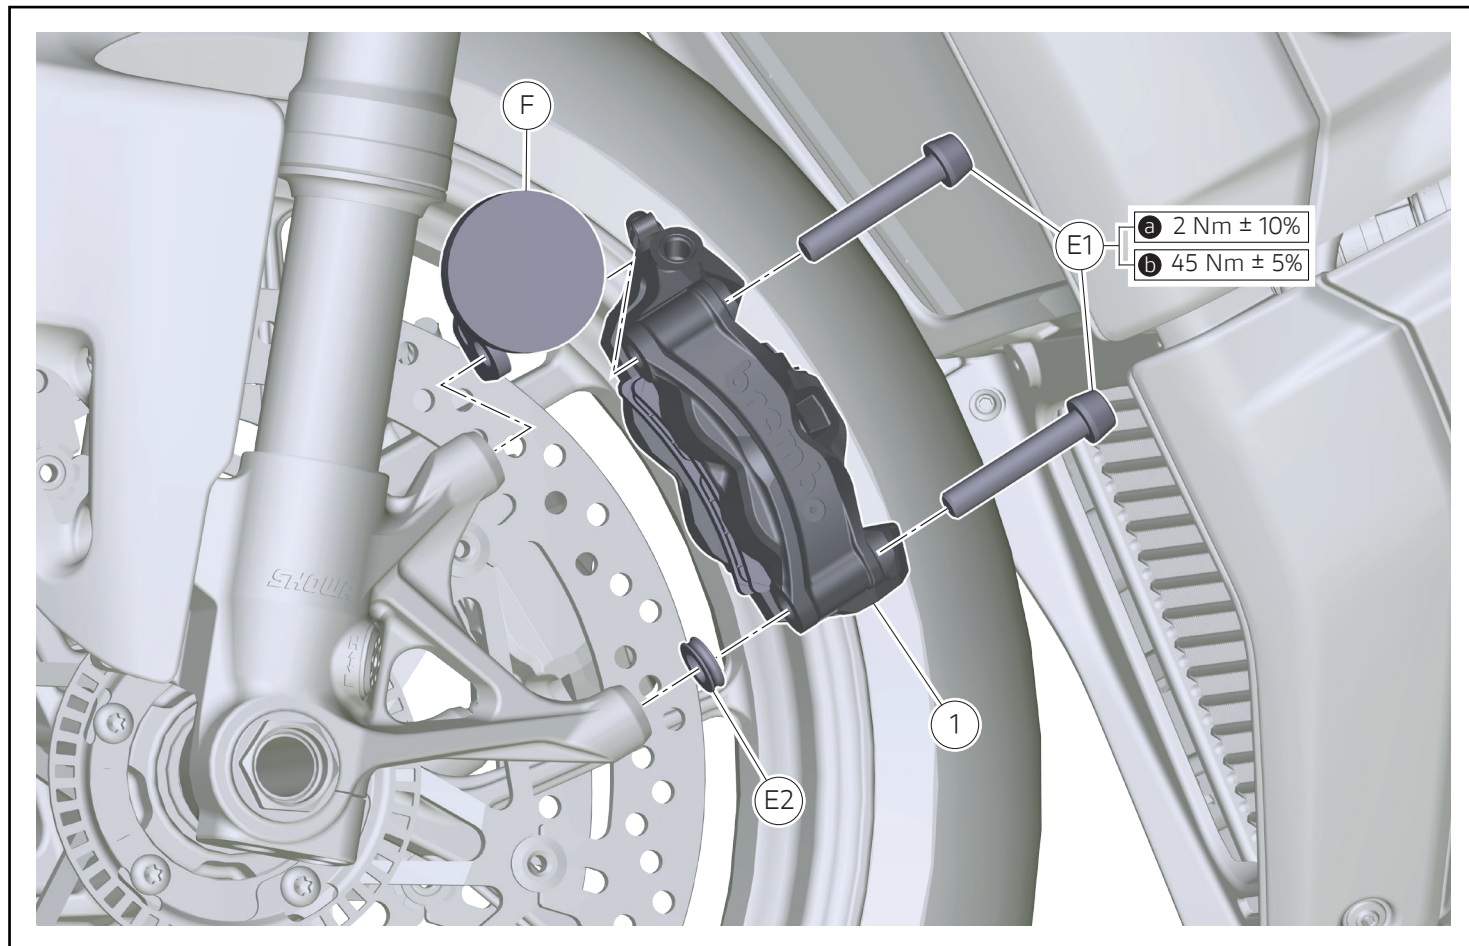

Montaggio pinze freno anteriore

- Posizionare la pinza freno sinistra (1) interponendo il distanziale (E2) e il catadiottro (F).
- Applicare del grasso SHELL Retinax HDX2 sulle n.2 viti (E1) e impuntare.
- Procedere con un preserraggio (a) delle n.2 viti (E1).
- Successivamente serrare le n.2 viti (E1) alla coppia indicata (b).
- Procedere allo stesso modo per la pinza freno destra.

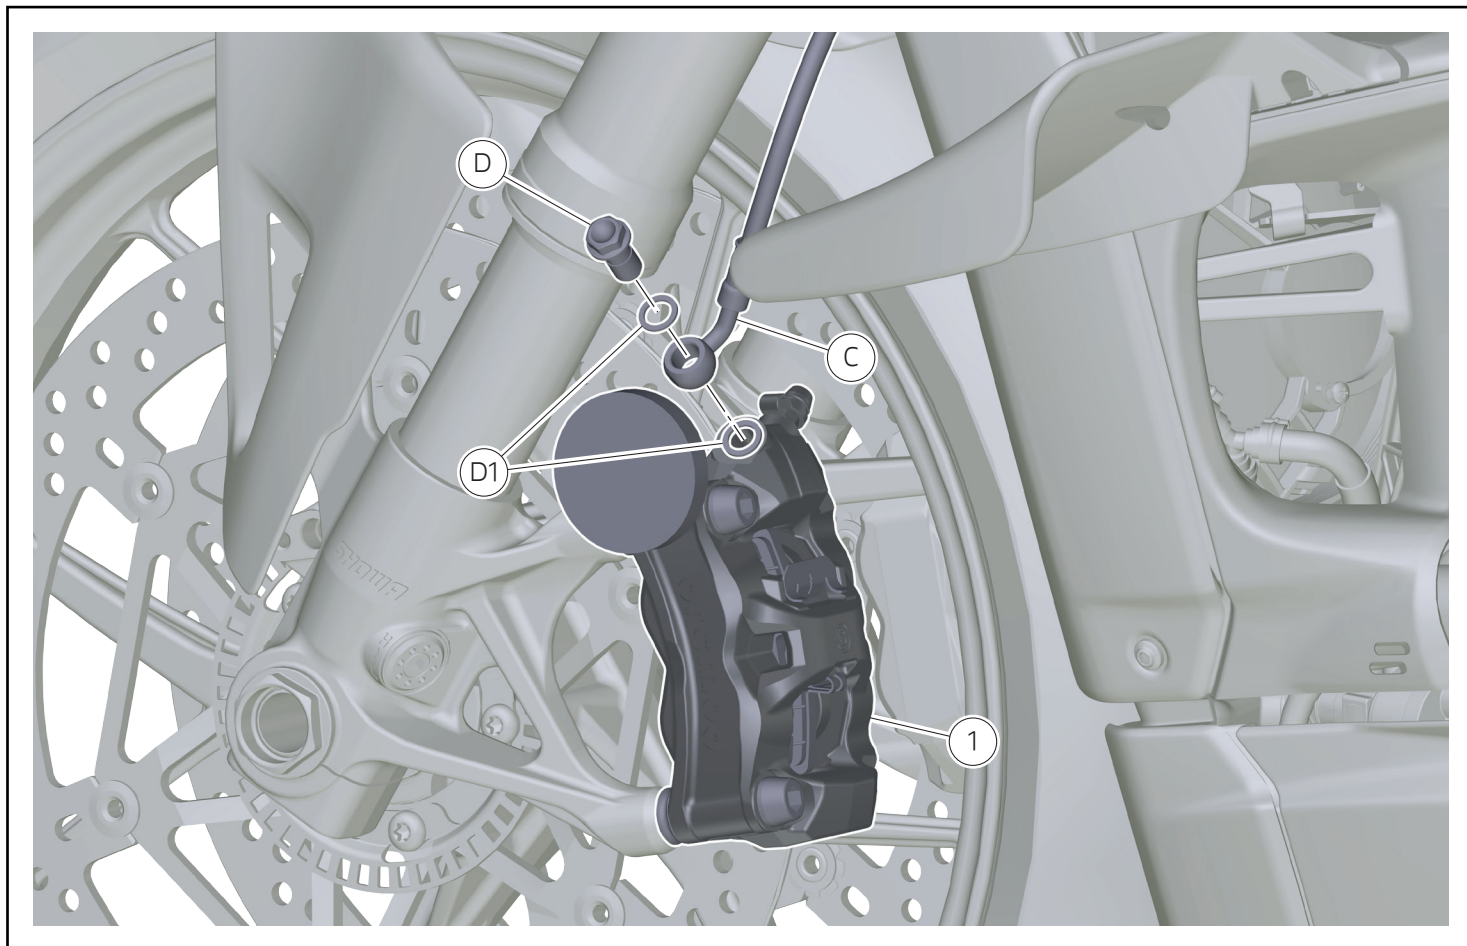


- Posizionare il tubo (C) interponendo le n.2 guarnizioni (D1).
- Impuntare la vite (D).



Attenzione

Durante il rimontaggio delle tubazione bisogna rispettare alcune quote specifiche, fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Rimontaggio Impianto freno idraulico anteriore".

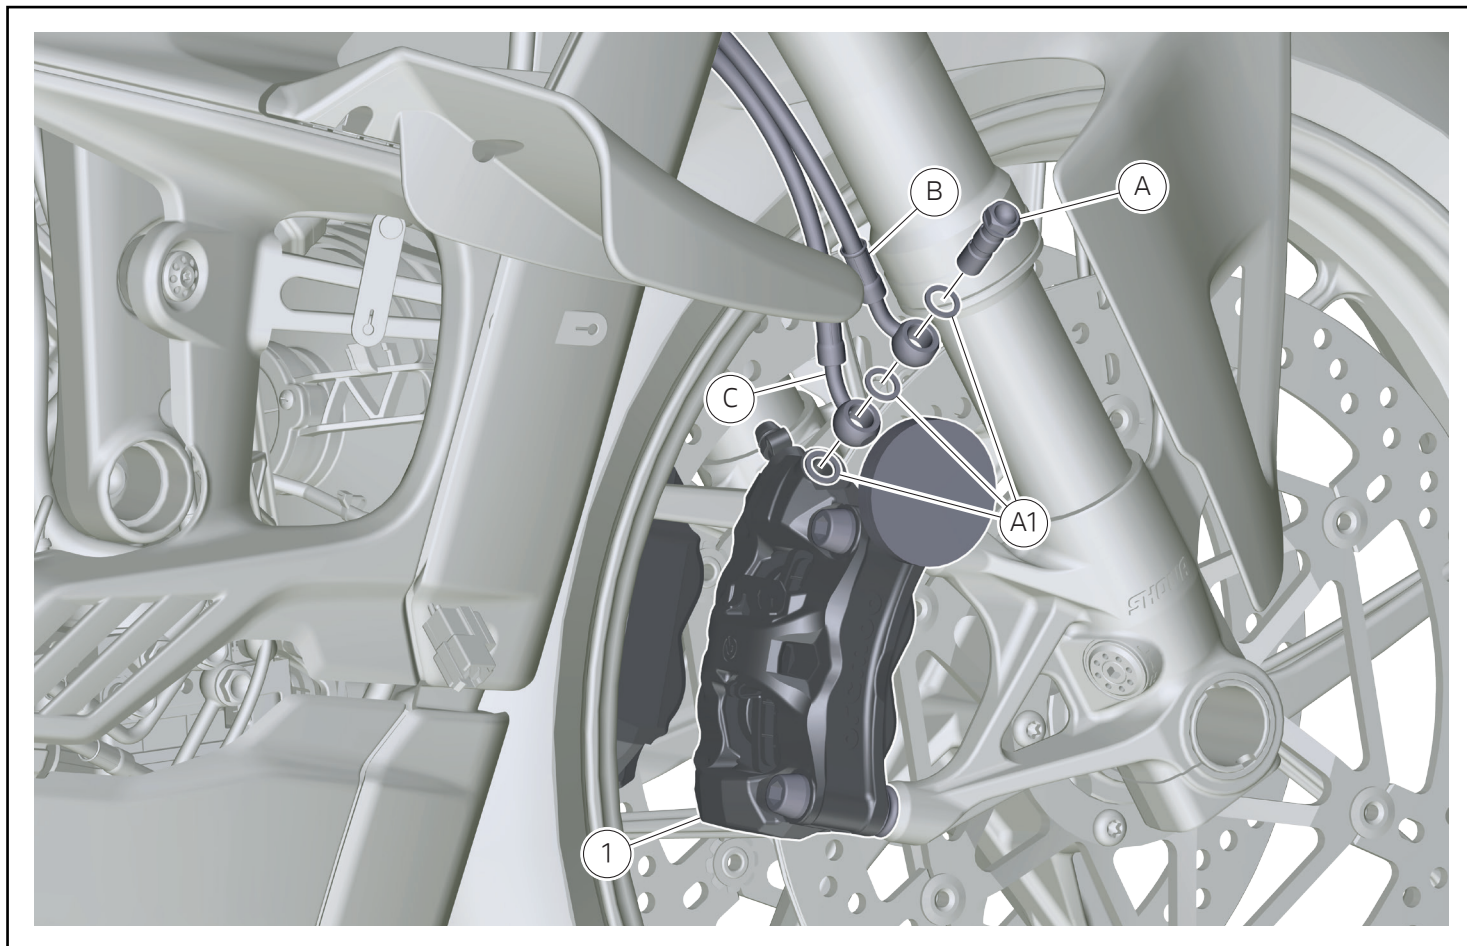


- Posizionare il tubo (C) e il tubo (B) interponendo le n.3 guarnizioni (A1).
- Impuntare la vite (A).



Attenzione

Durante il rimontaggio delle tubazione bisogna rispettare alcune quote specifiche, fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Rimontaggio Impianto freno idraulico anteriore".

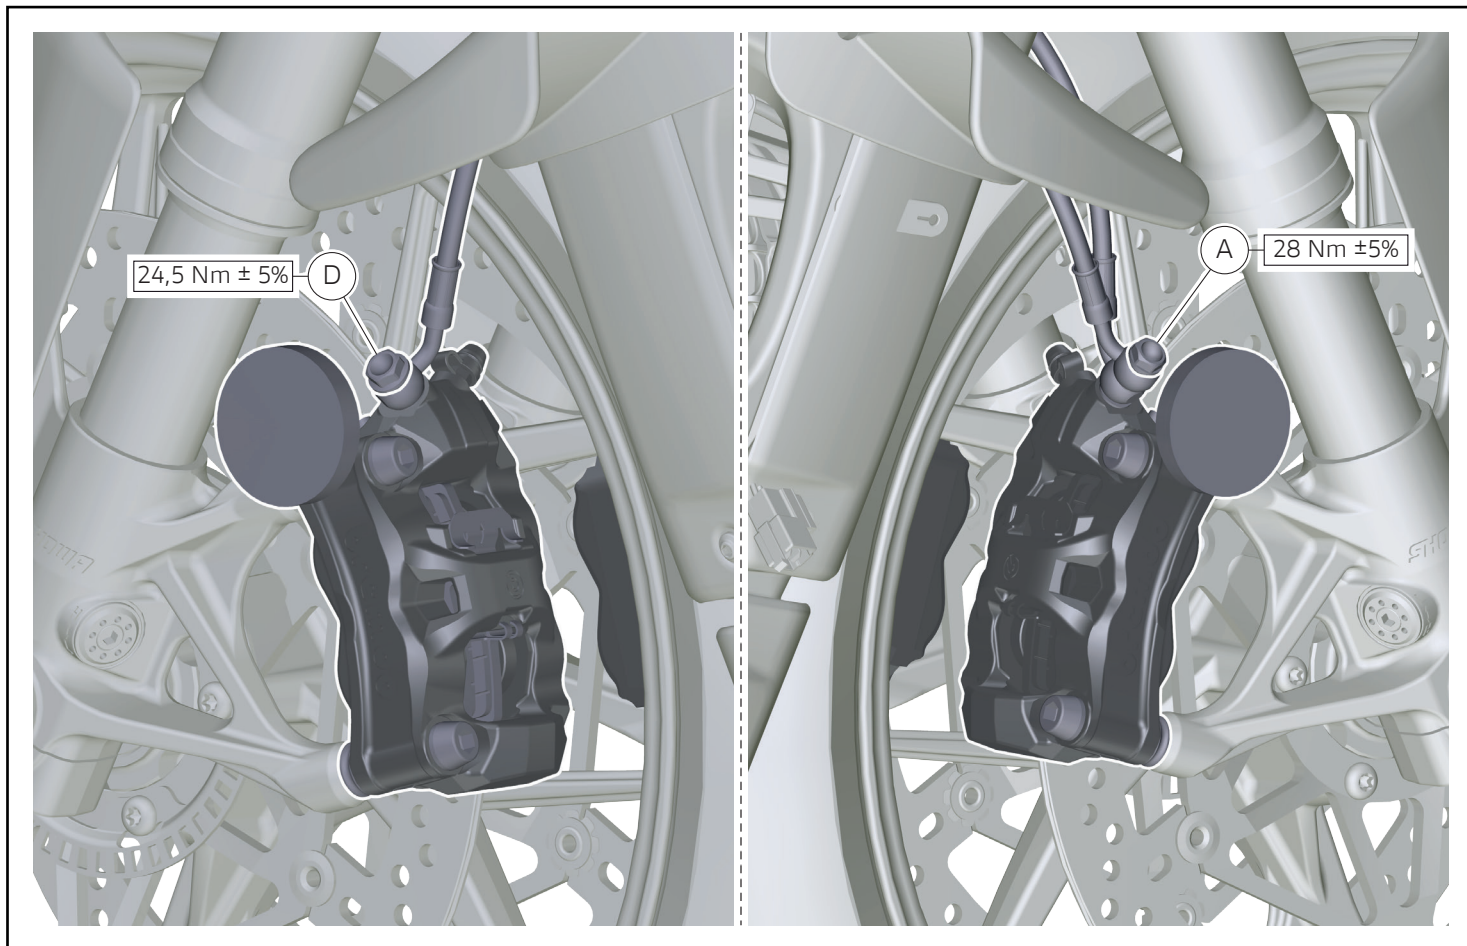

- Serrare la vite (A) alla coppia indicata.
- Serrare la vite (D) alla coppia indicata.



Attenzione

Le coppie di serraggio possono variare da in base la modello di mototoveicolo, fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Rimontaggio Impianto freno idraulico anteriore".

Ripristino liquido impianto frenante

- Per la procedura di ripristino del liquido dell'impianto frenante fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Sostituzione liquido impianto frenante anteriore".

Note

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号	ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日	

ドゥカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Pinze freno anteriori colorate / Coloured front brake callipers / Étriers de frein avant colorés / Farbige vordere Bremssättel / Pinças de travão dianteiras coloridas / 彩色前制动钳 / Pinzas freno delanteras de color / カラーフロントブレーキキャリパー - 96180861AA - 96180861AB

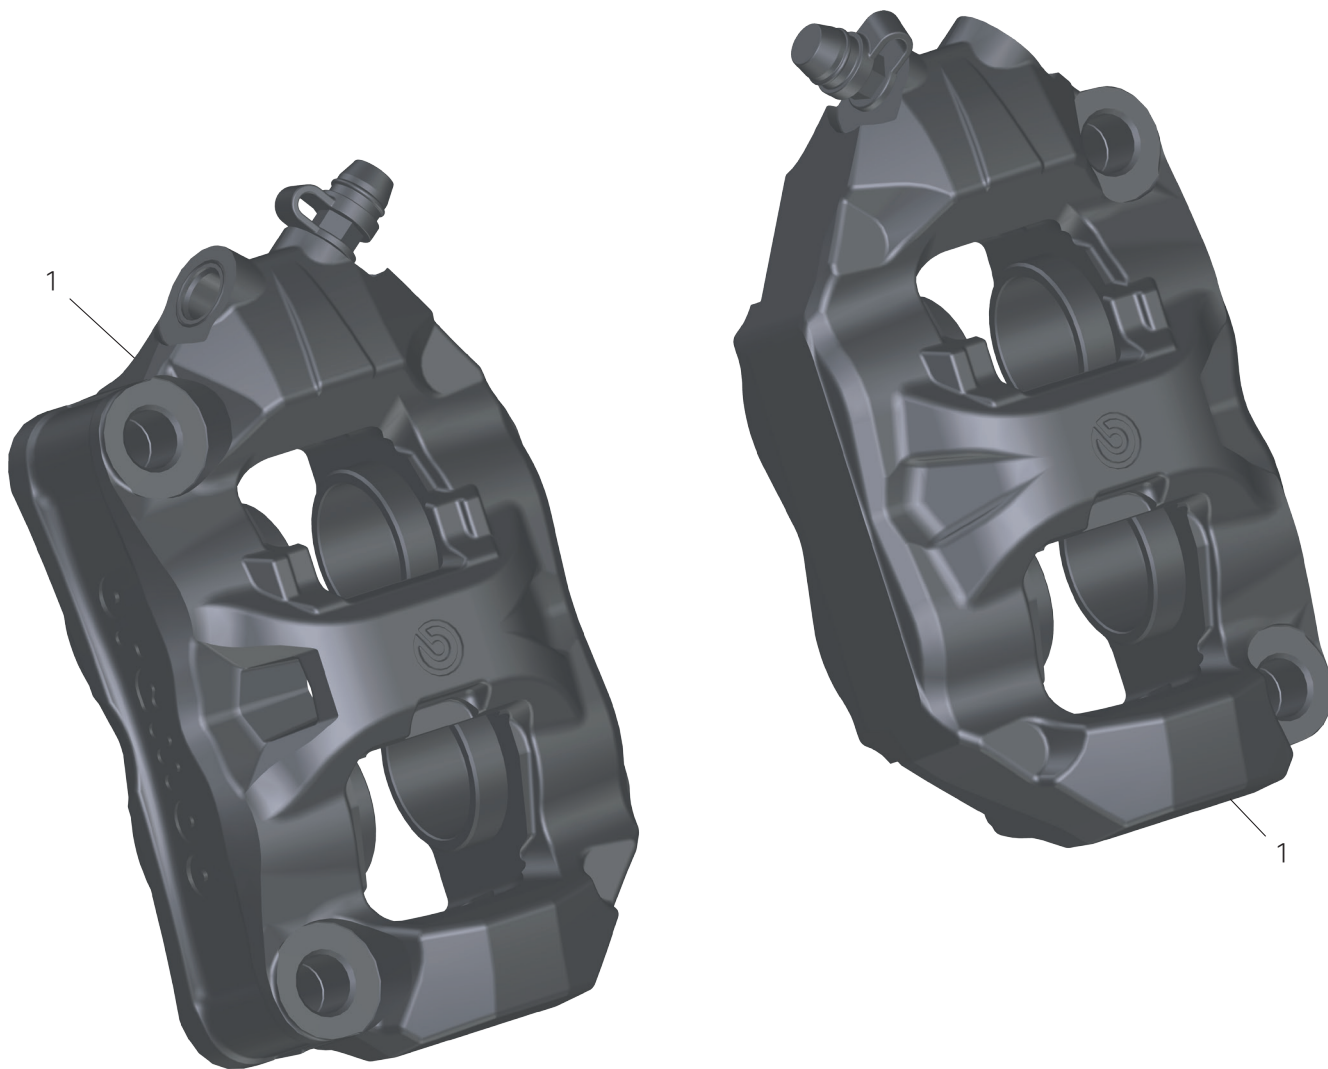

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	96140021AA	Pinza anteriore sinistra nera	Black left-hand front calliper	Étrier avant gauche noir	S c h w a r z e r v o r d e r e r Bremssattel links	Pinça dianteira da esquerda preta	左前制动钳 黑色	Pinza delantera izquierda negra	左フロントキャリパー ブラック	1
1	96140021AB	Pinza anteriore sinistra rossa	Red left-hand front calliper	Étrier avant gauche rouge	Roter vorderer Bremssattel links	Pinça dianteira da esquerda vermelha	左前制动钳 红色	Pinza delantera izquierda roja	左フロントキャリパー レッド	1
2	96140011AA	Pinza anteriore destra nera	Black right-hand front calliper	Étrier avant droit noir	S c h w a r z e r v o r d e r e r B r e m s s a t t e l rechts	Pinça dianteira da direita preta	右前制动钳 黑色	Pinza delantera derecha negra	右フロントキャリパー ブラック	1
2	96140011AB	Pinza anteriore destra rossa	Red right-hand front calliper	Étrier avant droit rouge	Roter vorderer B r e m s s a t t e l rechts	Pinça dianteira da direita vermelha	右前制动钳 红色	Pinza delantera derecha roja	右フロントキャリパー レッド	1