

Pinze freno anteriori colorate (Nero) - 96180901AB
Pinze freno anteriori colorate (Rosso) - 96180901AA
Pinze freno anteriori colorate (Giallo) - 96180901AC



In ottica di sostenibilità, Ducati consiglia di visualizzare questa istruzione su supporto digitale. Qualora risultasse necessario stampare l'istruzione procedere con i seguenti steps: 1) Effettuare il download dell'istruzione. 2) Aprire il file PDF con un software adeguato. 3) Selezionare la lingua. 4) Stampare.

Simbologia

Per una lettura rapida e razionale sono stati impiegati simboli che evidenziano situazioni di massima attenzione, consigli pratici o semplici informazioni. Prestare molta attenzione al significato dei simboli, in quanto la loro funzione è quella di non dovere ripetere concetti tecnici o avvertenze di sicurezza. Sono da considerare, quindi, dei veri e propri "promemoria". Consultare questa pagina ogni volta che sorgeranno dubbi sul loro significato.



Attenzione

La non osservanza delle istruzioni riportate può creare una situazione di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.



Importante

Indica la possibilità di arrecare danno al veicolo e/o ai suoi componenti se le istruzioni riportate non vengono eseguite.



Note

Fornisce utili informazioni sull'operazione in corso.

Riferimenti

	Veicolo
+ rif. alfabetico (Es. A)	Componenti OEM
+ rif. numerico (Es. 1)	Componenti set Performance

Tutte le indicazioni destro o sinistro si riferiscono al senso di marcia del motociclo.

Avvertenze generali



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti devono essere eseguite da un tecnico specializzato o da un'officina autorizzata Ducati.



Attenzione

Le operazioni riportate nelle pagine seguenti se non eseguite a regola d'arte possono pregiudicare la sicurezza del pilota.




Note

Documentazione necessaria per eseguire il montaggio del Set è il Manuale Officina, relativo al modello di moto in vostro possesso.



Note

Nel caso fosse necessaria la sostituzione di un componente del set consultare la tavola ricambi allegata.

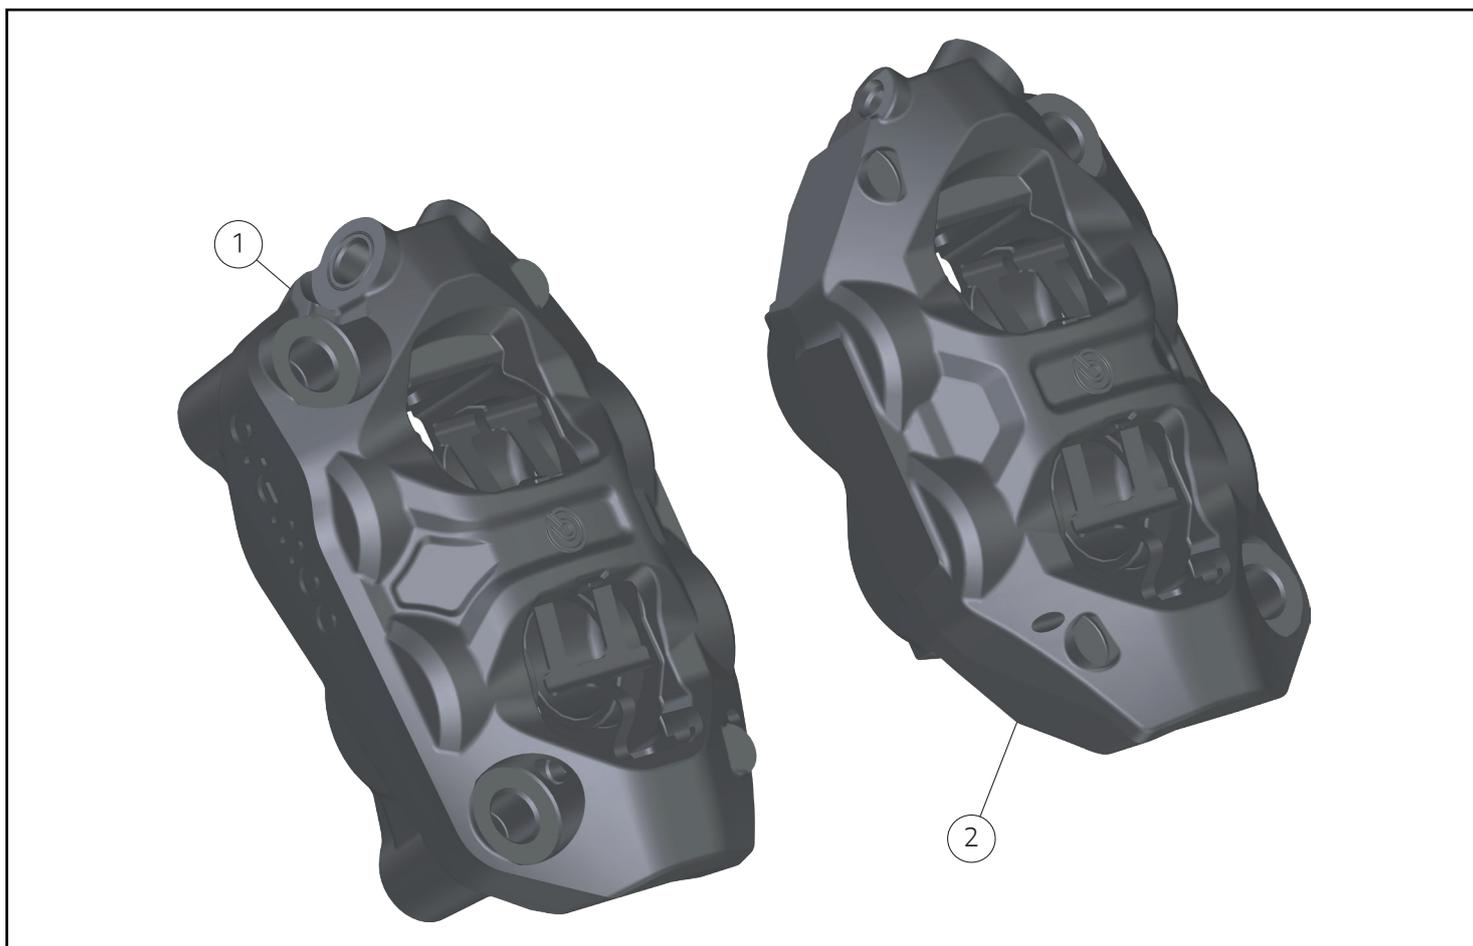

● Importante

I componenti del Set possono essere soggetti ad aggiornamenti; consultare il DCS (Dealer Communication System) per avere informazioni sempre aggiornate.


⚠ Attenzione

Prima di procedere con l'installazione dell'accessorio, verificare la completezza del set e la conformità di ogni singolo componente.

👁 Note

Eeguire.

Pos.	Cod.	Denominazione	Q.tà
1	96140071AB	Pinza anteriore sinistra - Nero	1
1	96140071AA	Pinza anteriore sinistra - Rosso	1
1	96140071AC	Pinza anteriore sinistra - Giallo	1
2	96140081AB	Pinza anteriore destra - Nero	1
2	96140081AA	Pinza anteriore destra - Rosso	1
2	96140081AC	Pinza anteriore destra - Giallo	1

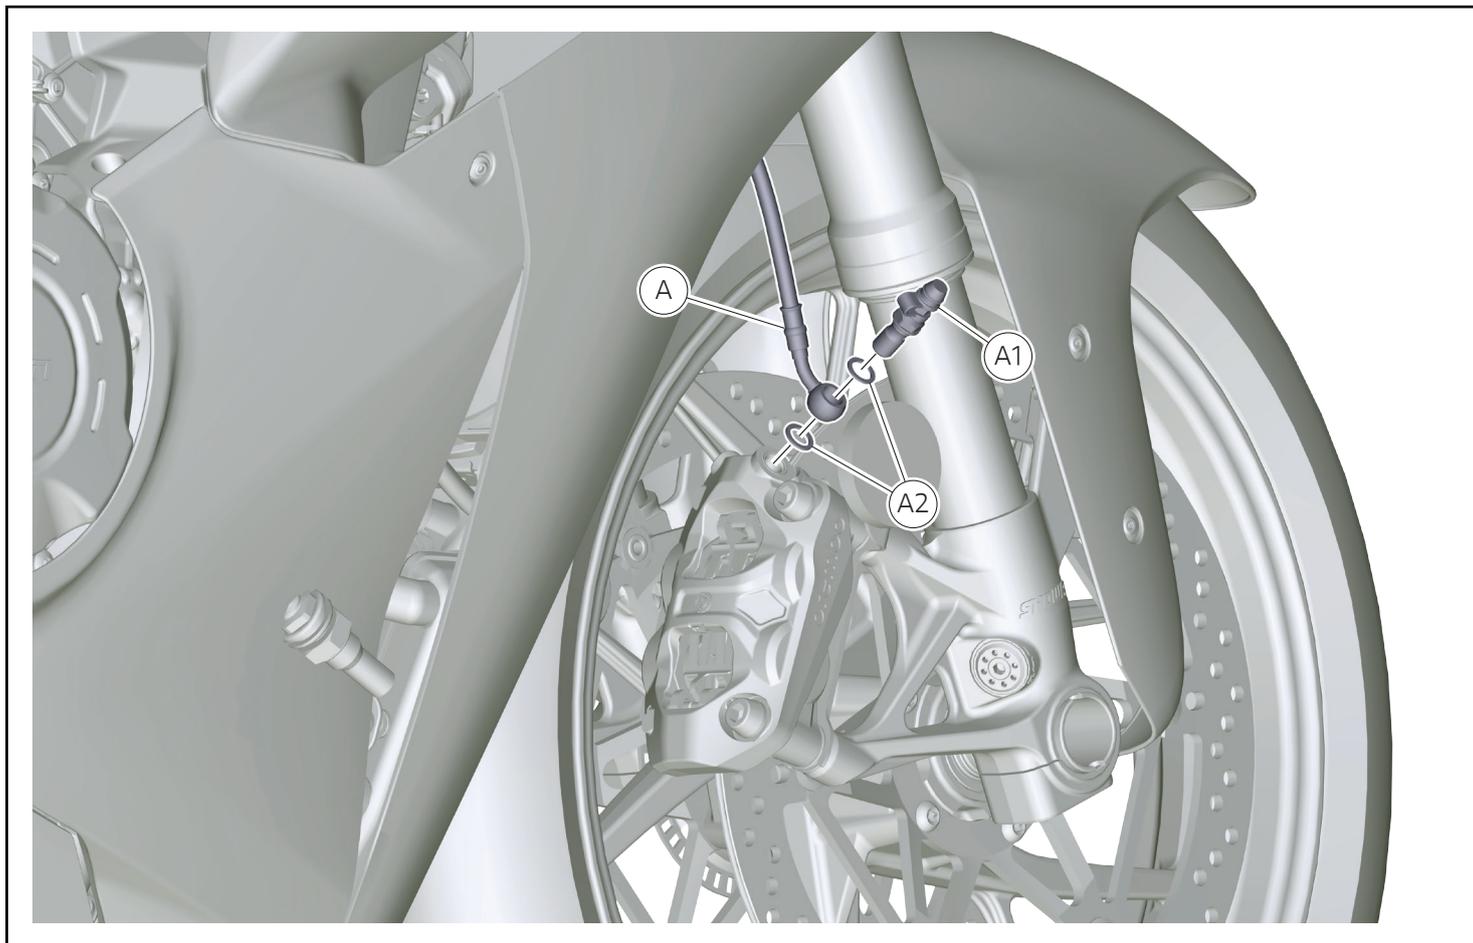

Smontaggio componenti originali



Attenzione

Il motore e le parti del sistema di scarico diventano molto calde con l'uso della motocicletta, e rimangono calde ancora per lungo tempo dopo aver fatto funzionare il motore. Per manipolare queste parti usare dei guanti anticalore, o attendere che si siano ben raffreddate.



Note


Eeguire.

Svuotare l'impianto frenante


- Per la procedura di svuotamento impianto frenante fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Sostituzione liquido impianto frenante anteriore".

Smontaggio pinze freno anteriore

- Operando sulla pinza anteriore destra, svitare la vite speciale (A1).
- Scollegare il tubo freno (A).
- Recuperare le n.2 guarnizioni (A2).

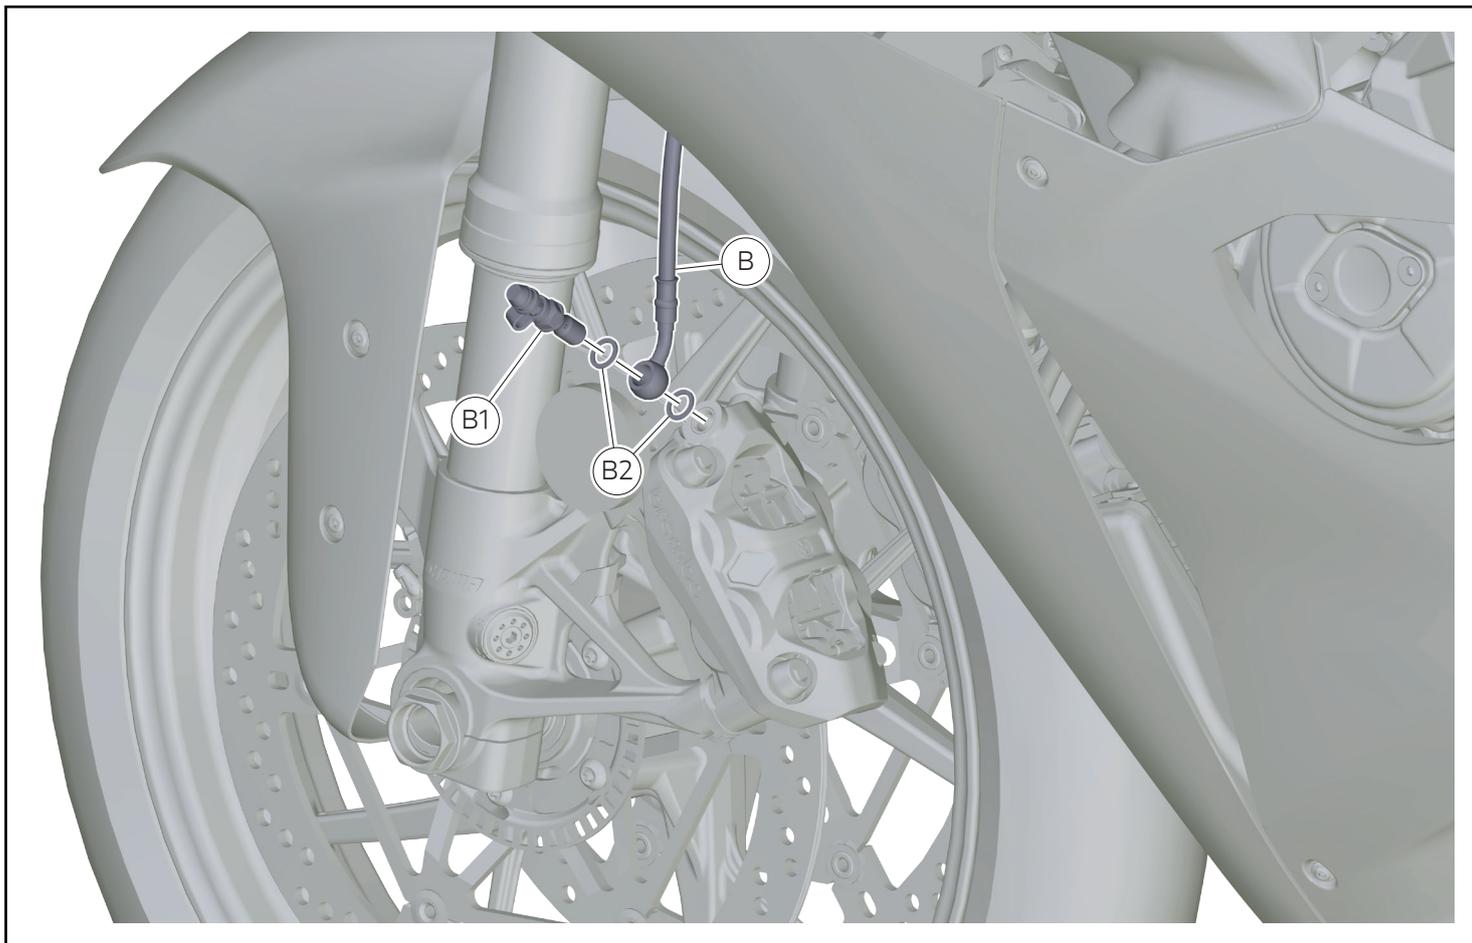

- Operando sulla pinza anteriore sinistra, svitare la vite speciale (B1).
- Scollegare il tubo freno (B).
- Recuperare le n.2 guarnizioni (B2).

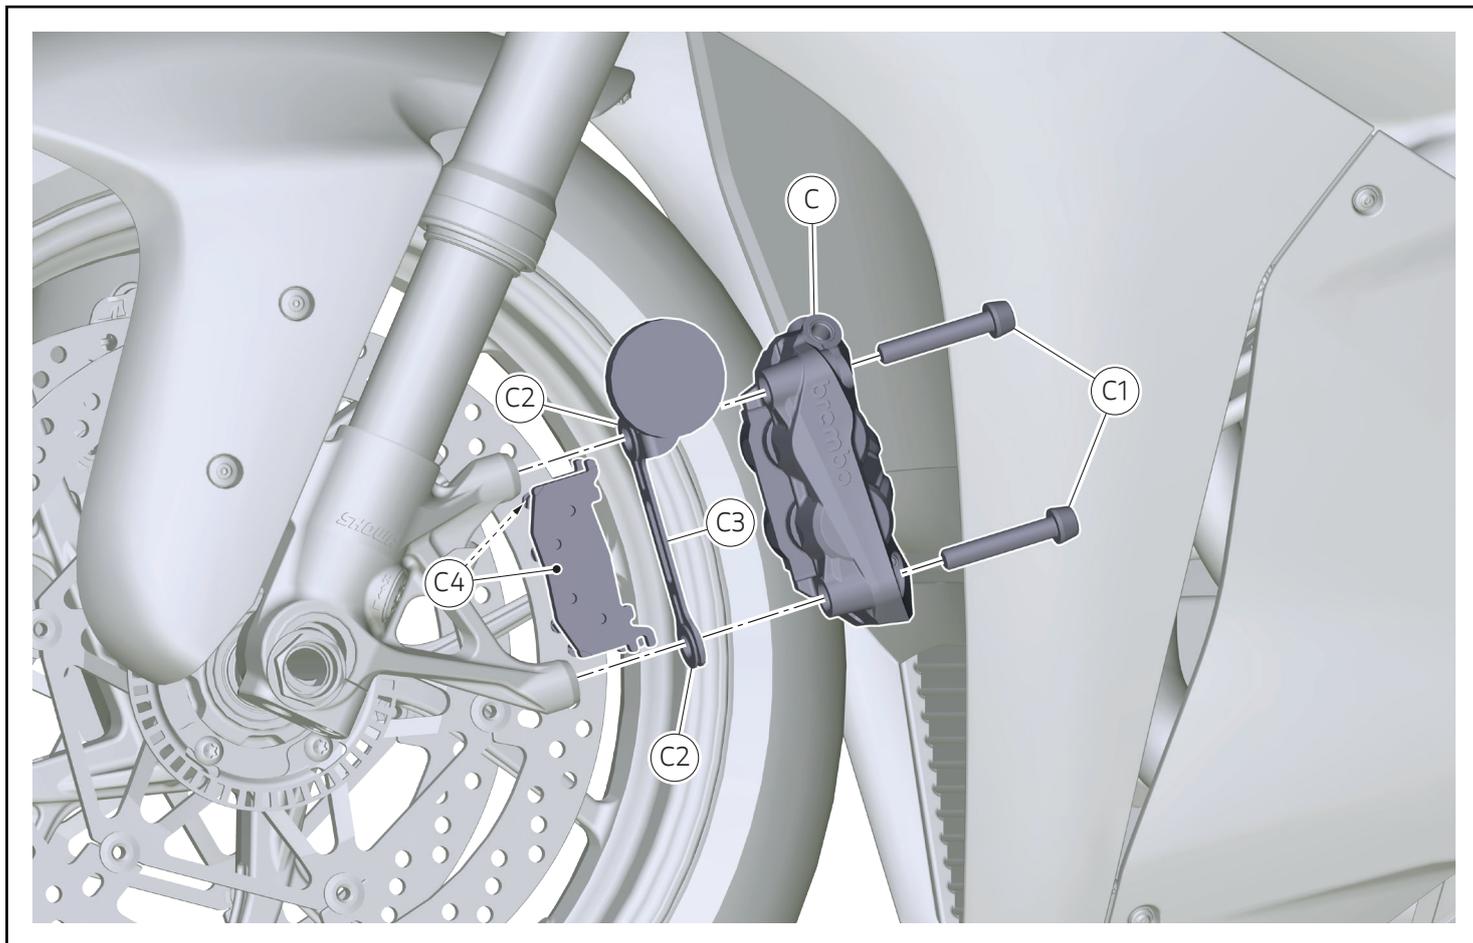


- Svitare le n.2 viti (C1).
- Rimuovere la pinza freno anteriore sinistra (C).
- Recuperare il distanziale con catadiottro (C3) e i n.2 distanziali (C2).
- Recuperare le n.2 pastiglie freno (C4).
- Procedere allo stesso modo sul lato destro.



Note

Conservare per il rimontaggio, le n.2 viti (C1), il distanziale con catadiottro (C3), i n.2 distanziali (C2) e le n.2 pastiglie (C4).

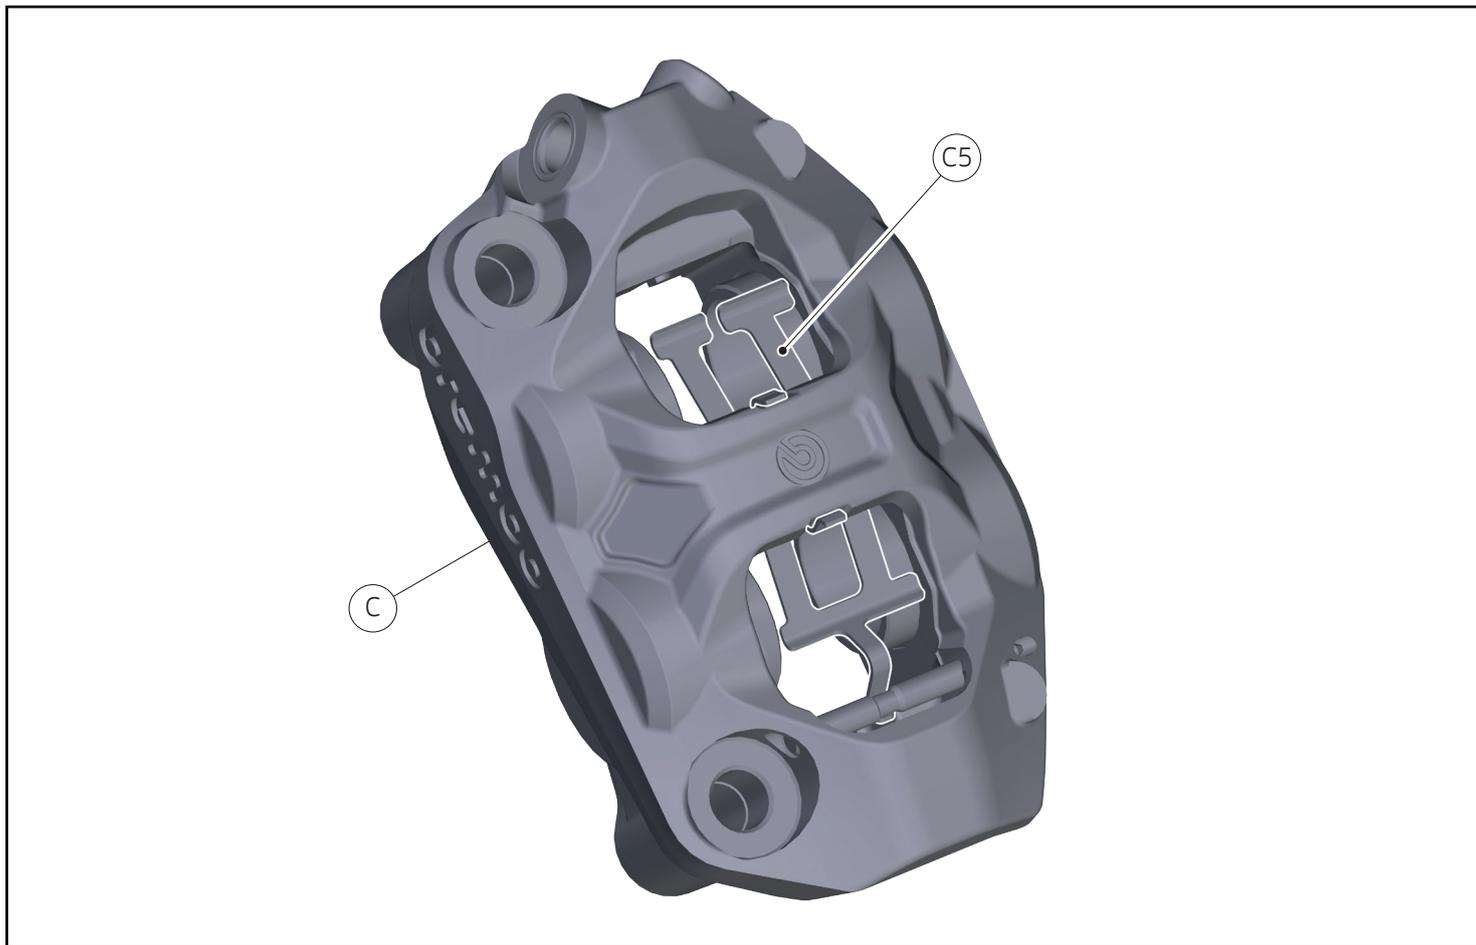


Recuperare da entrambe i lati la molla (C5).



Note

Conservare per il rimontaggio, le n.2 molle (C5).

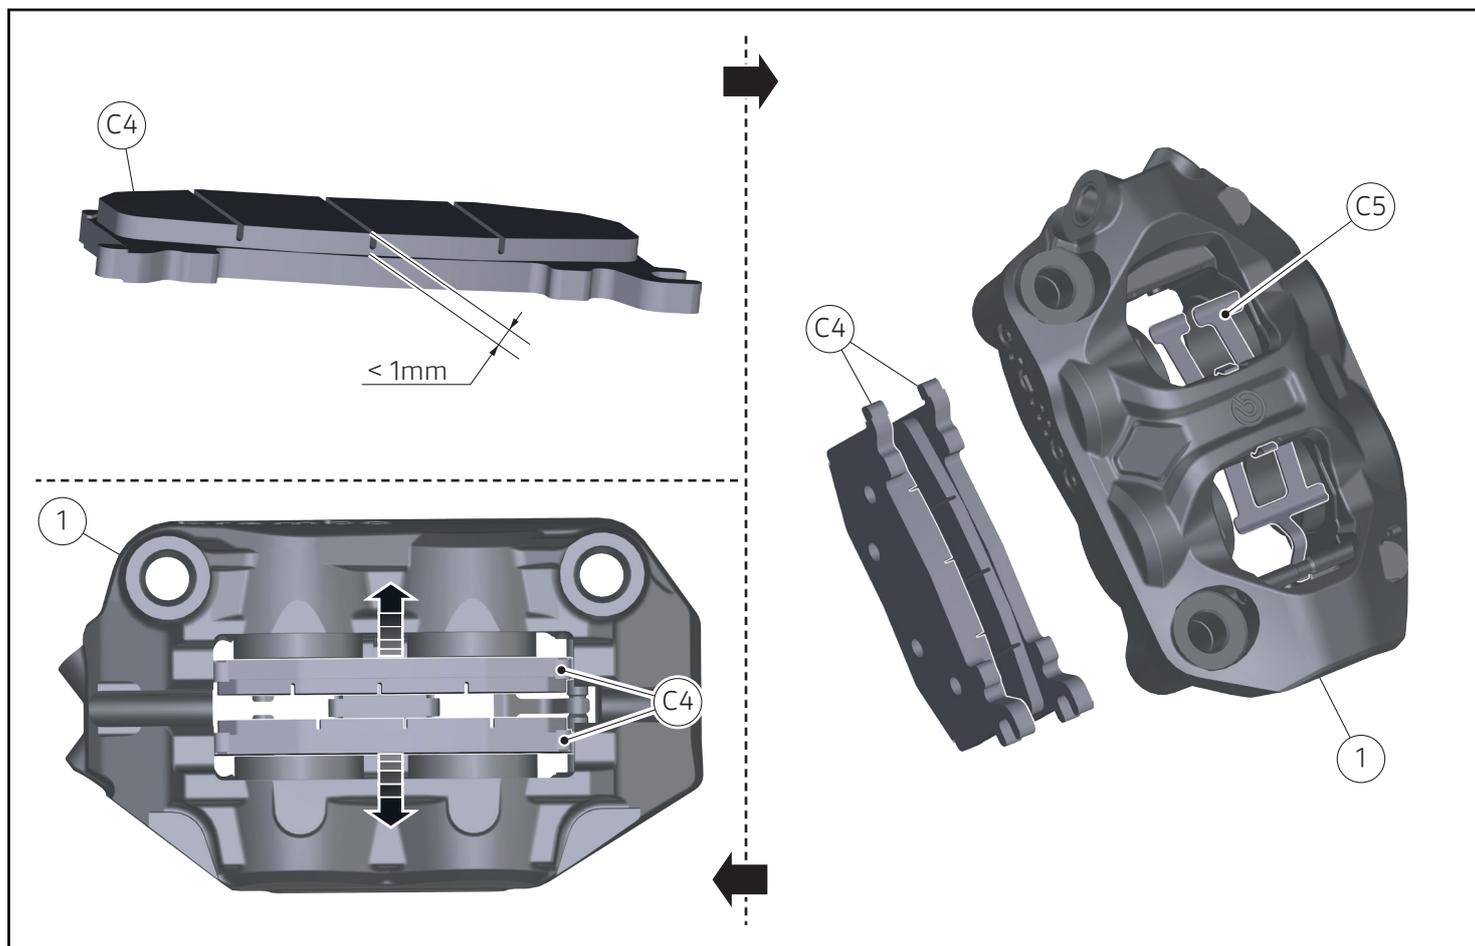

Montaggio componenti set

● Importante

Verificare, prima del montaggio, che tutti i componenti risultino puliti e in perfetto stato. Adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di danneggiare qualsiasi parte nella quale ci si trova ad operare.

Montaggio pastiglie freno

- Controllare l'usura delle pastiglie freno (C4).
- Se lo spessore del materiale d'attrito, anche solo di una pastiglia (C4), è di circa 1 mm (0.039 in) procedere alla sostituzione di entrambe le pastiglie (C4).

● Importante

Se anche una sola delle pastiglie risulta consumata sarà necessario sostituirle entrambe.


⚠ Attenzione

Il consumo oltre il limite del materiale d'attrito causerebbe il contatto del supporto metallico con il disco freno compromettendo l'efficacia frenante, l'integrità del disco e la sicurezza del pilota.


👁 Note

Sostituire le pastiglie che presentano un aspetto lucido o "vetroso".

- Inserire le pastiglie (C4) con relativa molla (C5) prestando attenzione al verso di inserimento.
- Spingere i pistoncini della pinza (1) completamente dentro ai propri alloggiamenti, divaricando le pastiglie (C4).
- Procedere allo stesso modo per il lato destro.

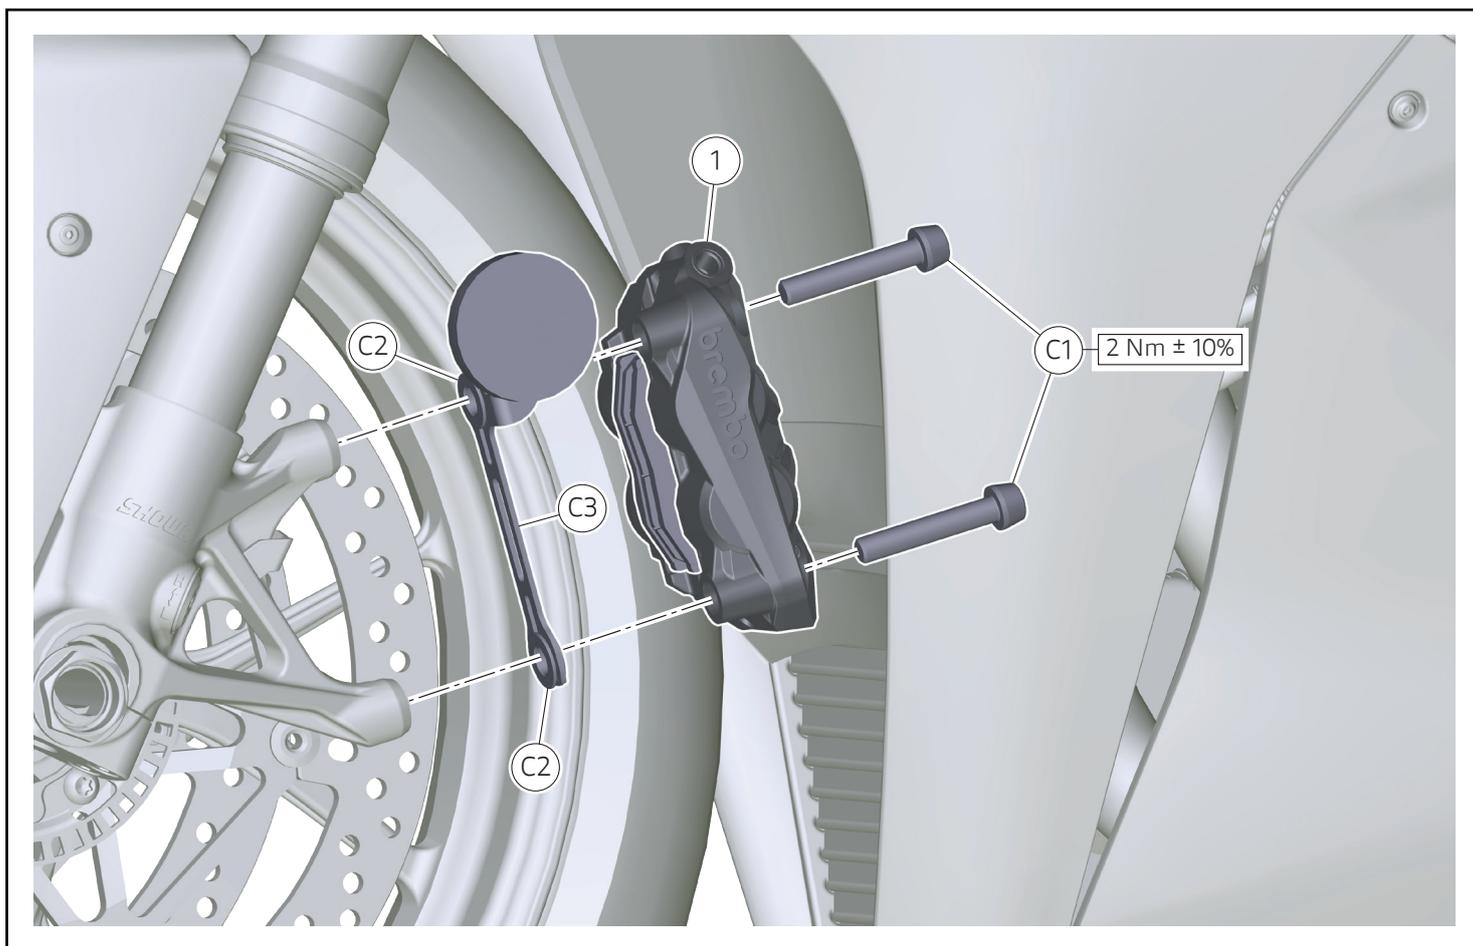

- Posizionare la pinza freno sinistra (1) interponendo il distanziale (C3) e i n.2 distanziali (C2).
- Applicare del grasso SHELL Retinax HDX2 sulle n.2 viti (C1) e impuntare.
- Procedere con un preserraggio alla coppia indicata delle n.2 viti (C1).
- Procedere allo stesso modo per la pinza freno destra.

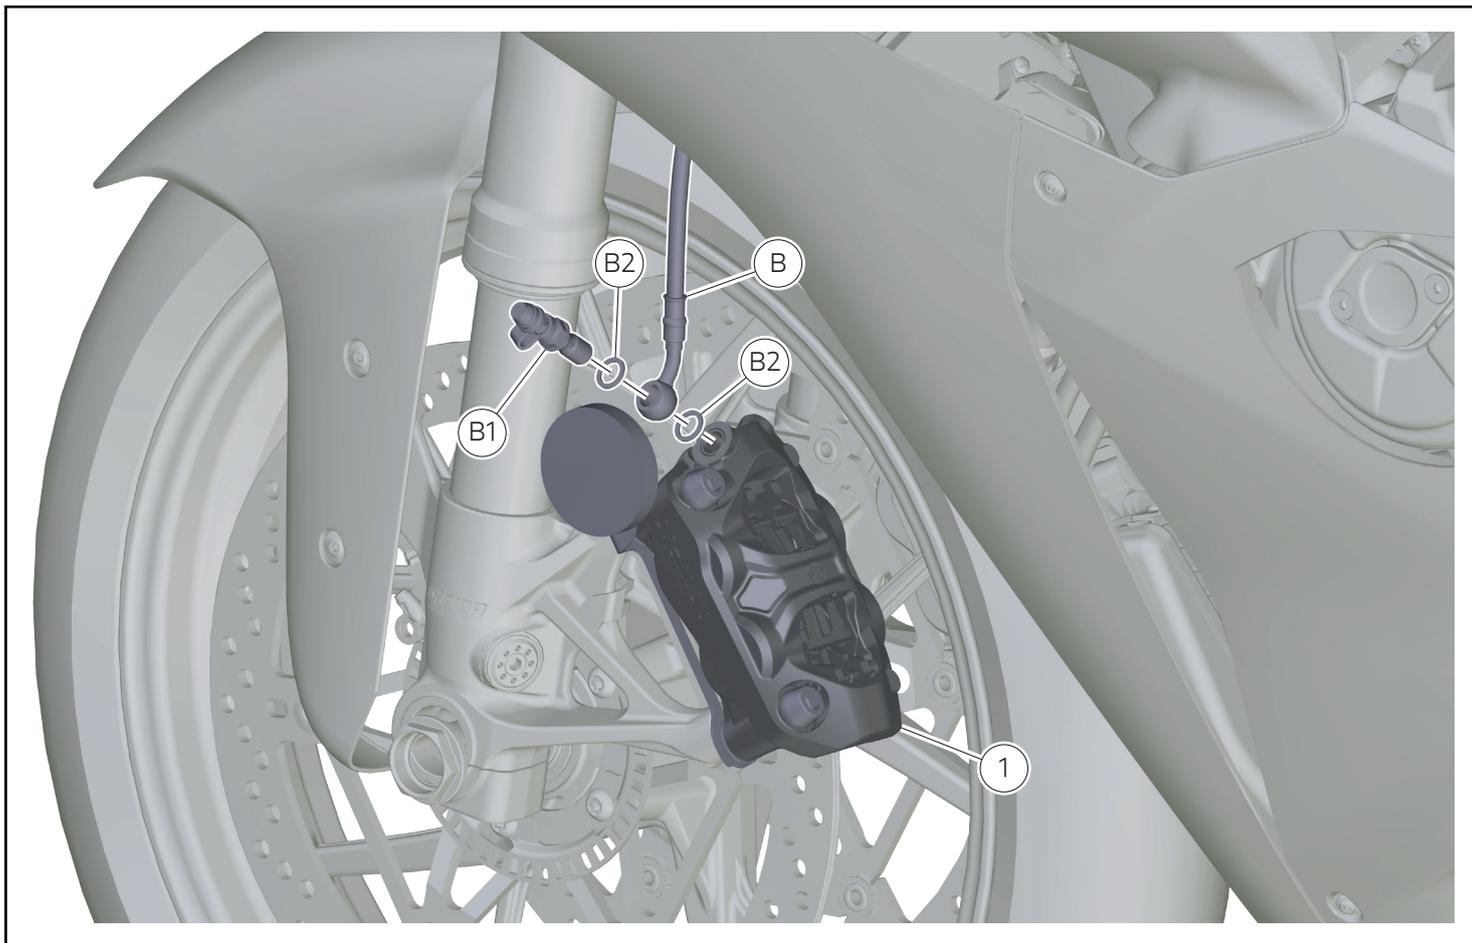

- Posizionare il tubo (B) interponendo le n.2 guarnizioni (B2).



Attenzione

Tutte le volte che le guarnizioni (B2) vengono smontate, devono essere sostituite con guarnizioni nuove e dello stesso tipo.


- Impuntare la vite (B1).



Attenzione

Durante il rimontaggio delle tubazioni bisogna rispettare alcune quote specifiche, fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Rimontaggio Impianto freno idraulico anteriore".

- Procedere allo stesso modo per la pinza freno destra.

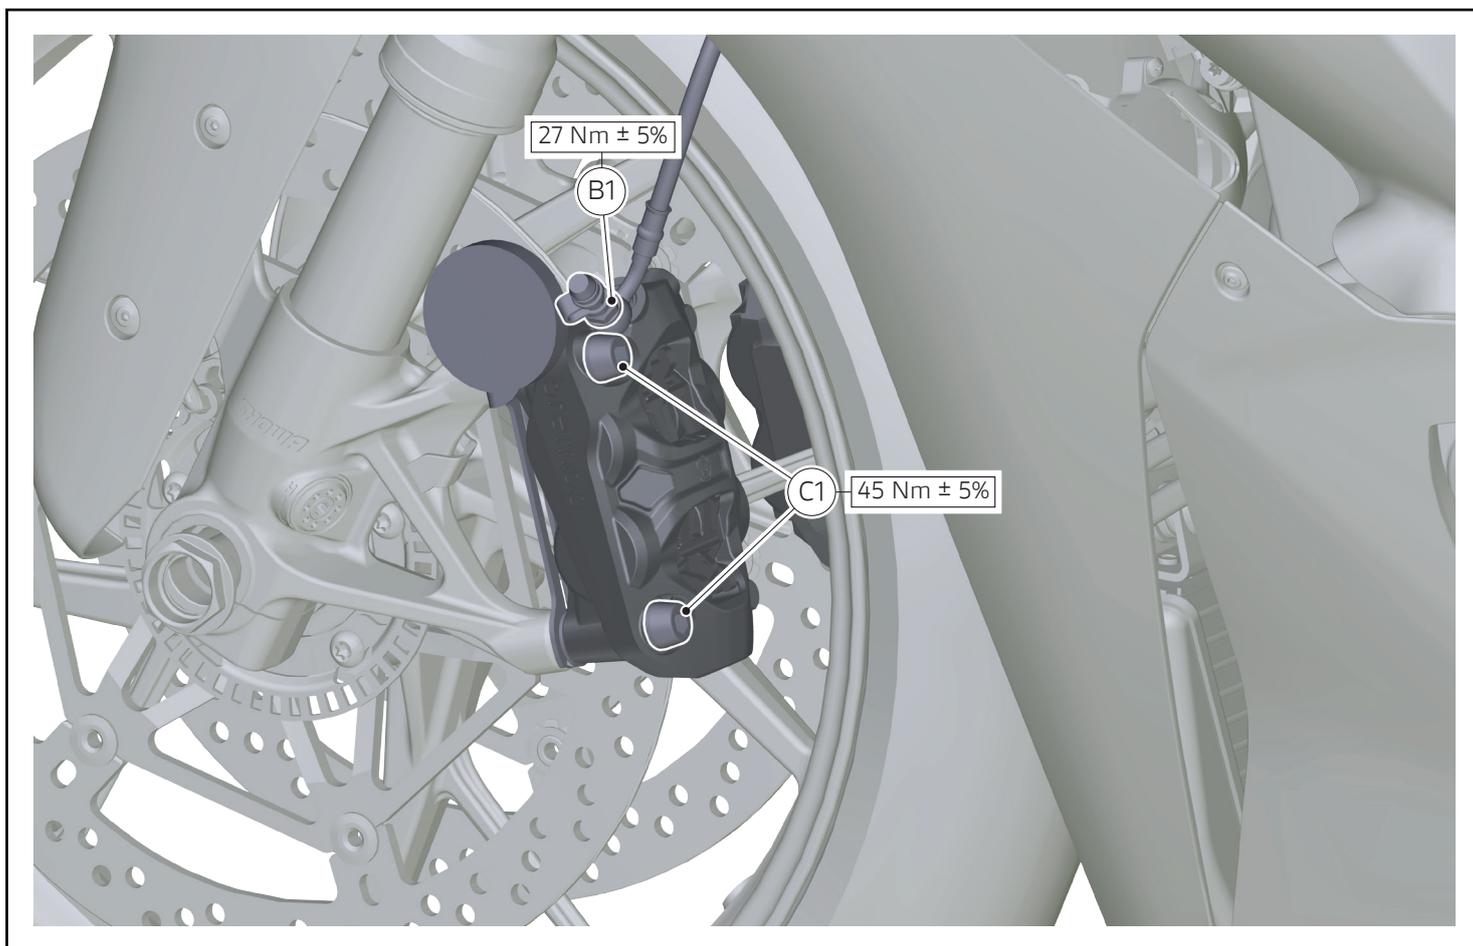

- Serrare alla coppia indicata la vite speciale (B1).
- Procedere allo stesso modo per la pinza freno destra.
- Frenare un paio di volte in modo tale da assestare le pinze freno.
- Serrare alla coppia indicata le n.2 viti (C1).

Ripristino liquido impianto frenante

- Per la procedura di ripristino del liquido dell'impianto frenante fare riferimento a quanto riportato sul manuale officina alla sezione "Sostituzione liquido impianto frenante anteriore".

レース専用部品 ご注文書

ご注文商品

1	P/N	商品名
2	P/N	商品名
3	P/N	商品名
4	P/N	商品名
5	P/N	商品名

お客様ご記入欄

私は上記レース専用部品を下記車両に装着し、サーキット走行のみに利用し、一般公道には利用しません。

車台番号 ZDM	モデル名
お客様署名	ご注文日

ドウカティ正規ネットワーク店記入欄


お客様に上記レース専用部品を販売し、レース専用部品のご利用方法を説明いたしました。

販売店署名	販売日	年	月	日
-------	-----	---	---	---

販売店様へお願い

- 上記ご記入の上、弊社アフターセールス部までFAXしてください。FAX : 03 - 6692 - 1317
- 取り付け車両 1台に 1枚でご使用ください。

Pinze freno anteriori colorate / Coloured front brake callipers / Étriers de frein avant colorés / Farbige vordere Bremssättel /
Pinças de travão dianteiras coloridas / 彩色前制动钳 / Pinzas freno delanteras de colores / カラーフロントブレーキキャリパー -
96180901AB (Nero) - 96180901AA (Rosso) - 96180901AC (Giallo)

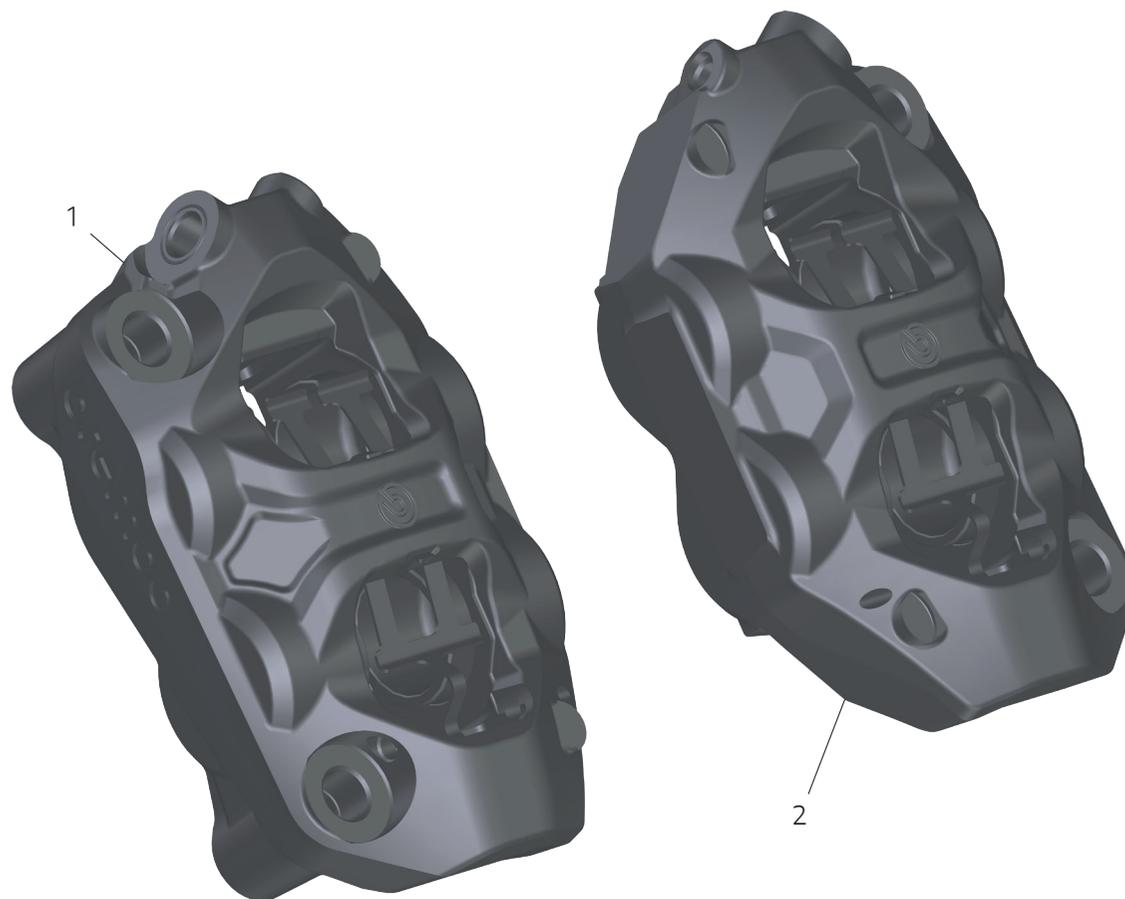

Pos.	Cod.	Denominazione	Name	Dénomination	Bezeichnung	Denominação	名称	Denominación	名称	Q.ty
1	96140071AB	Pinza anteriore sinistra - Nero	Left-hand front calliper - Black	Étrier avant gauche - Noir	Vorderer Bremssattel links - Schwarz	Pinça dianteira da esquerda - Preto	左前制动钳 - 黑色	Pinza delantera izquierda - Negro	左フロントキャリパー - ブラック	1
1	96140071AA	Pinza anteriore sinistra - Rosso	Left-hand front calliper - Red	Étrier avant gauche - Rouge	Vorderer Bremssattel links - Rot	Pinça dianteira da esquerda - Vermelho	左前制动钳 - 红色	Pinza delantera izquierda - Rojo	左フロントキャリパー - レッド	1
1	96140071AC	Pinza anteriore sinistra - Giallo	Left-hand front calliper - Yellow	Étrier avant gauche - Jaune	Vorderer Bremssattel links - Gelb	Pinça dianteira da esquerda - Amarelo	左前制动钳 - 黄色	Pinza delantera izquierda - Amarillo	左フロントキャリパー - イエロー	1
2	96140081AB	Pinza anteriore destra - Nero	Right-hand front calliper - Black	Étrier avant droit - Noir	Vorderer Bremssattel rechts - Schwarz	Pinça dianteira da direita - Preto	右前制动钳 - 黑色	Pinza delantera derecha - Negro	右フロントキャリパー - ブラック	1
2	96140081AA	Pinza anteriore destra - Rosso	Right-hand front calliper - Red	Étrier avant droit - Rouge	Vorderer Bremssattel rechts - Rot	Pinça dianteira da direita - Vermelho	右前制动钳 - 红色	Pinza delantera derecha - Rojo	右フロントキャリパー - レッド	1
2	96140081AC	Pinza anteriore destra - Giallo	Right-hand front calliper - Yellow	Étrier avant droit - Jaune	Vorderer Bremssattel rechts - Gelb	Pinça dianteira da direita - Amarelo	右前制动钳 - 黄色	Pinza delantera derecha - Amarillo	右フロントキャリパー - イエロー	1